



Serie
RCP100

Portata fino a 100 m³/h




Descrizione e caratteristiche

- Ventole EC a basso consumo
- 3 velocità regolabili
- Portate d'aria da 30 - 60 - 100 m³/h
- Connessione opzionale a canale di aspirazione
- Umidostato opzionale
- Pannello di controllo integrato
- Controllo remoto
- Preriscaldatore anticongelamento opzionale
- Riscaldatore opzionale
- Serranda automatica



Applicazioni

Ventilazione meccanica controllata a flussi incrociati con recupero di calore.

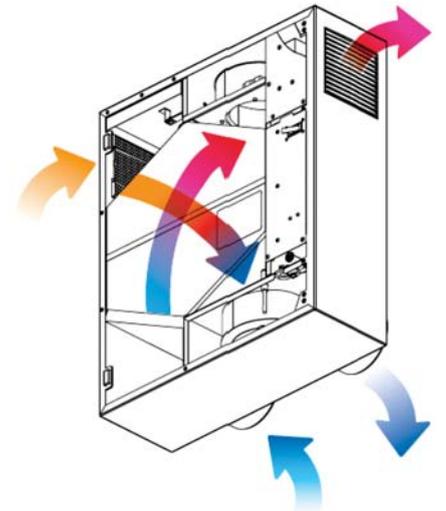


Dati tecnici

| Modello | Tipo di recuperatore | Riscaldatore | Voltaggio [V/50-60 Hz] | Potenza assorbita [W] | Potenza riscaldat. [W] | Corrente [A] senza riscald. | Corrente [A] con riscald. | Giri al minuto | Pressione sonora a 3m [dB(A)] |
|---------|----------------------|--------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------|
| RCP100 | polistirene | no | 1~230 | 12/21/45 | - | 0,35 | - | max 2200 | 25/30/38 |

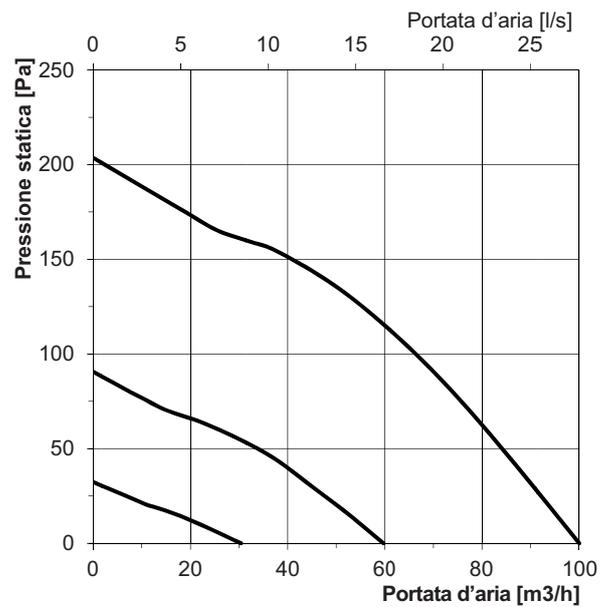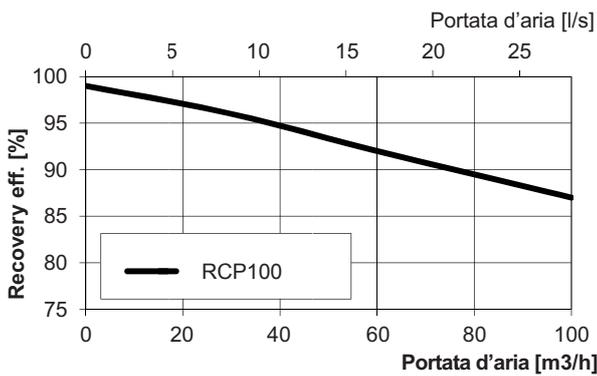

Dimensioni

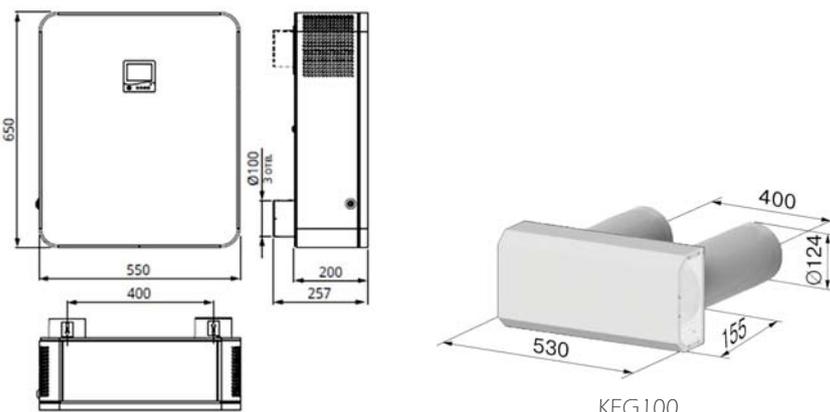

KFG100

Certificazioni e approvazioni

