




SCHEMA TECNICA MINIBOX DI DISTRIBUZIONE UNIVERSALE mod. **VMMBU6X75100** e **VMMBU6X75125**

Descrizione e caratteristiche tecniche


- Descrizione:** box per la distribuzione dell'aria fresca ai locali abitabili e/o per l'estrazione dell'aria esausta dai locali. I box sono dotati di un attacco di collegamento all'unità di ventilazione tramite condotto rigido o flessibile (eventualmente con l'interposizione di un silenziatore, non a corredo). Essi sono dotati, sui rimanenti tre lati, di n. 6 attacchi totali alle tubazioni semirigide (Ø75, oppure di altri tipi del sistema Air Excellent mediante l'interposizione degli adattatori, non a corredo) di distribuzione ai vari locali.
- Materiale di costruzione:** granulato di PP (polipropilene) esclusivamente vergine.
- Colore:** grigio.
- Metodi di fissaggio:** fissabili a parete, a pavimento, a soffitto. Sono dotati su una delle due facce di staffe di montaggio incorporate; la disposizione delle connessioni consente l'installazione sia verticale che orizzontale.
- Regolatori di portata:** vengono forniti con n. 6 regolatori di portata mod. VMRPBU75.
- Ispezioni per la pulizia :** ispezione su apertura Ø180 su una delle due facce, dotata di anelli di tenuta in EPDM e chiusura a baionetta.
- Certificazione:** box testati secondo il TÜV SÜD Standard TAK01-2013 (sistema di pressione +2000 Pa/-2000Pa).

Codice AIRPLAST	Diametro attacco lato unità di ventilazione	N. attacchi per la distribuzione	N. tappi mod. VMTABU75 a corredo	Diametro est. tubo semirigido sulla distribuzione (senza adattatori)	Diametro est. tubo semirigido sulla distribuzione (mediante l'interposizione di adattatori, non a corredo)
VMBU6X75100	Ø 100	6 (con regolatore)	3	Ø 75	Ø 63; Ø 90; 50x100; 60x130
VMBU6X75125	Ø 125	6 (con regolatore)	3	Ø 75	Ø 63; Ø 90; 50x100; 60x130


Grafico perdita di carico del minibox VMMBU6X75100 in base alla portata d'aria entrante

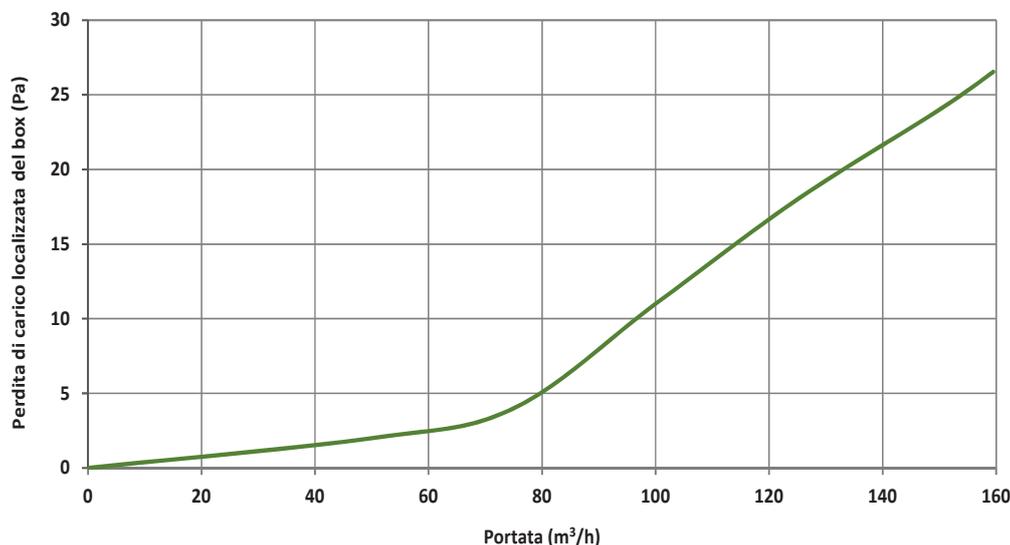

Disegno dimens. del minibox universale mod. VMMBU6X75100

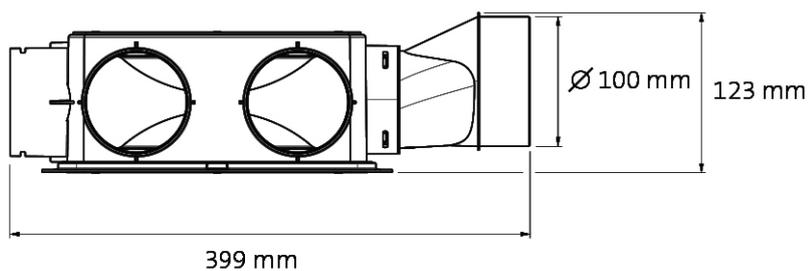

Disegno dimens. del minibox universale mod. VMMBU6X75125

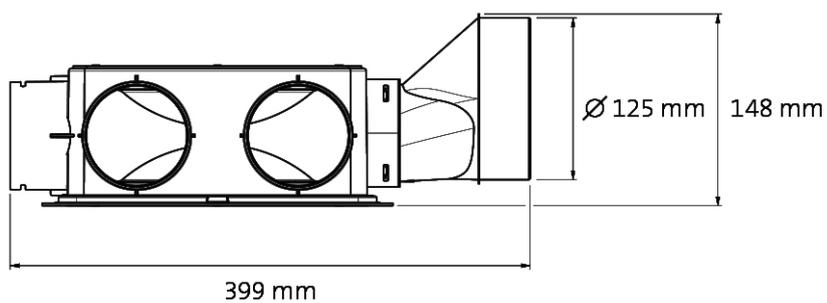

NOTE. All'interno dei collari dei box si possono inserire i **regolatori di portata a corredo**.
Fino a tre degli attacchi possono non essere utilizzati. In tal caso inserirvi i tappi a corredo.