




## SCHEMA TECNICA PLENUM IN POLICARBONATO mod. EP/01

Descrizione:


plenum brevettato, dotato di raccordo rapido al condotto flessibile e regolabile fino a 5 diametri diversi. A corredo viene fornita una serranda a farfalla che è in grado di adattarsi al diametro della tubazione prescelto. Grazie alla particolarità di costruzione e alle clips di bloccaggio l'installazione del condotto flessibile diventa rapida e sicura nonché di una semplicità unica nel suo genere. La leggerezza e il sistema di bloccaggio con guide ottimizzano le caratteristiche di questo prodotto e ne fanno una validissima alternativa ai classici plenum in lamiera zincata.

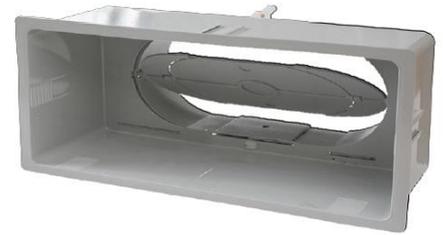

Disponibile kit di fissaggio al cartongesso.

Materiale di costruzione: policarbonato.

Temperatura max di esercizio: 140°C.

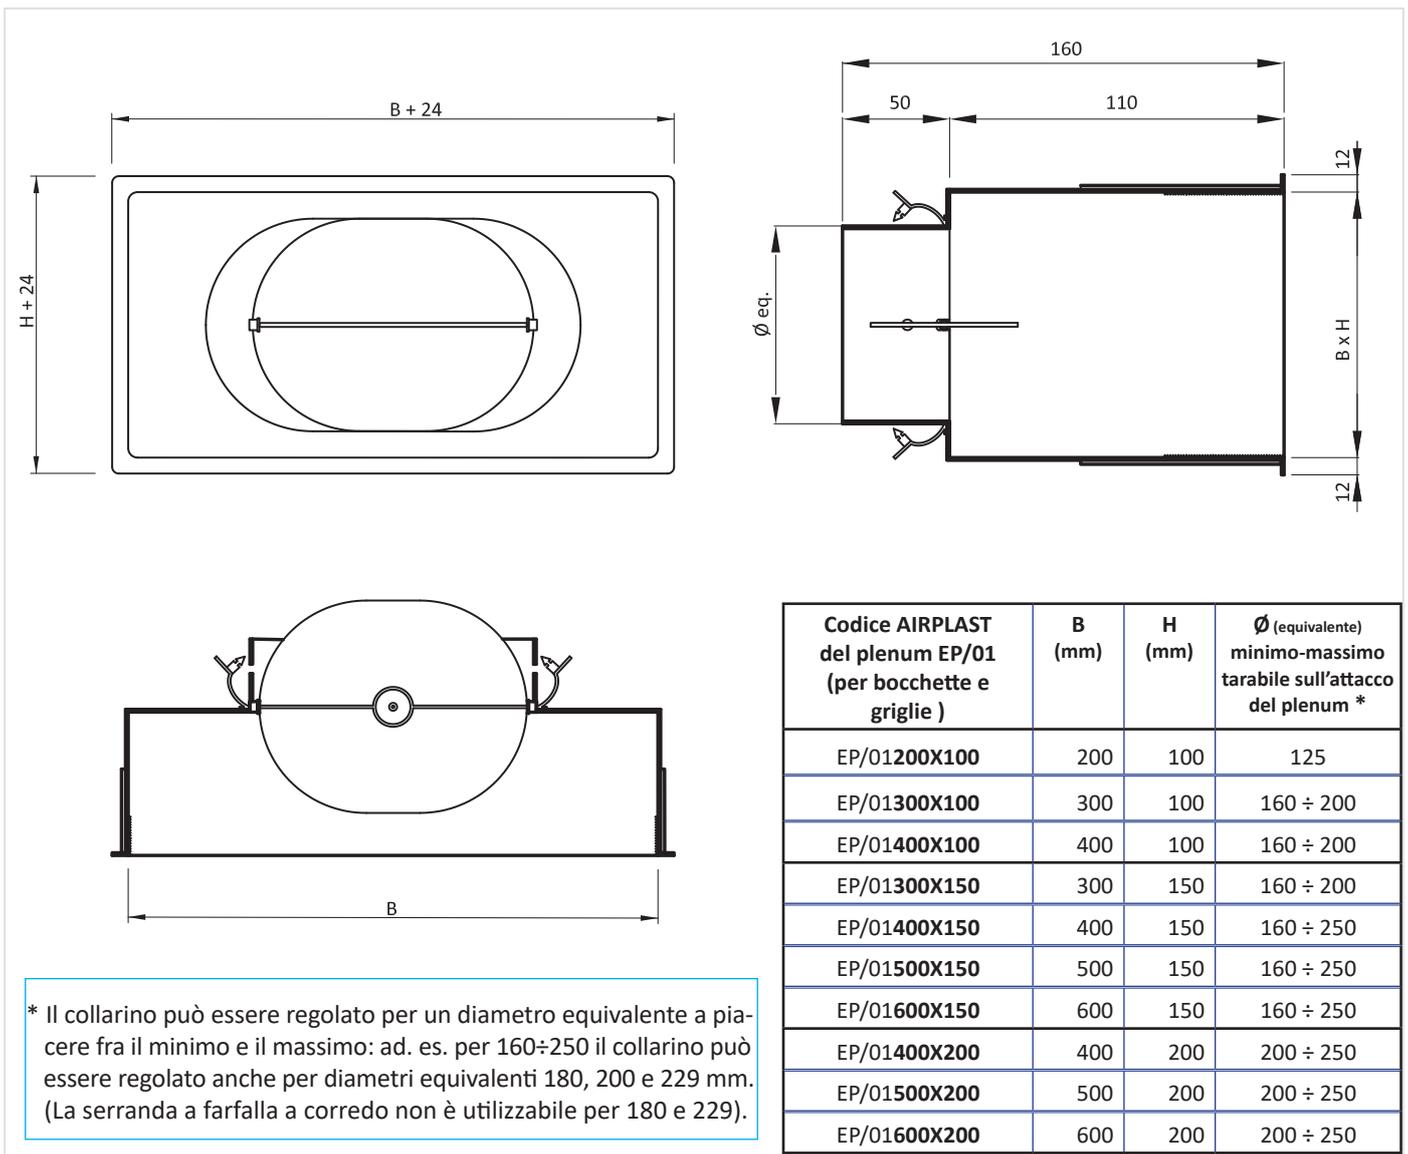

## Particolari del plenum in policarbonato (per bocchette e griglie) mod. EP/01●●●X●●●

