




SCHEMA TECNICA FASCETTA STRINGITUBO mod. N/0160-●●●

Descrizione:	fascetta stringitubo, realizzata con anello a cremagliera stampata dai bordi smussati e rialzati per evitare danneggiamenti al tubo.
Materiale di costruzione:	l'anello e il cassetto sono in acciaio legato a basso tenore di carbonio, con trattamento galvanico di nichelatura; la vite, con impronta a taglio, è in acciaio zincato.
Dimensioni:	anello di larghezza 9 mm; spessore 0,6 mm.
Caratteristiche:	alta capacità di serraggio e di tenuta, per applicazioni esigenti; con alte prestazioni della coppia di serraggio garantite dalla chiusura del cassetto che viene effettuata con punto di saldatura e dal perfetto accoppiamento della vite/cremagliera in bagno di grasso.

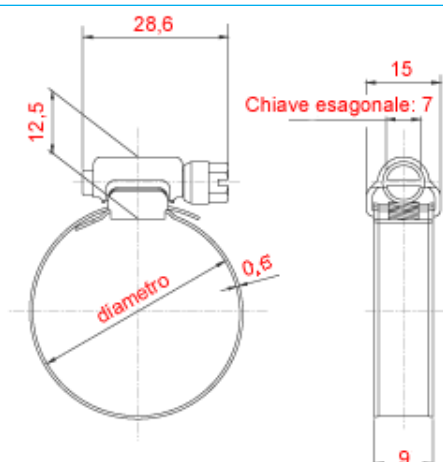

- cod. N/0160-135 per tubazioni da Ø 60 mm a Ø 135 mm
- cod. N/0160-215 per tubazioni da Ø 60 mm a Ø 215 mm
- cod. N/0160-380 per tubazioni da Ø 60 mm a Ø 380 mm
- cod. N/0160-660 per tubazioni da Ø 60 mm a Ø 660 mm