



SCHEMA TECNICA VALVOLE DI ESTRAZIONE REGOLABILI mod. VMBE30/90 e mod. VMBE45/135

Descrizione e caratteristiche tecniche

- Descrizione:** valvola di estrazione autoregolabile per installazioni ove vi è la necessità di una modulazione della portata d'aria; assicura una portata d'aria permanente di estrazione ed una portata supplementare azionabile mediante un comando a cordicella.
- Materiale e colore:** polistirene bianco.
- Prestazioni acustiche:** rispondenti alle norme NF e NRA.
- Regolazione manuale:** su due portate d'aria, mediante cordicella.
- Particolarità:** dotata di modulo di autoregolazione, costituito da paletta rigida mobile, che assicura la portata costante (una delle due regolate) con una perdita di carico compresa fra 50 Pa e 150 Pa.
- Diametro di attacco:** Ø125.
- Metodo di fissaggio:** fissaggio a parete o a soffitto mediante il raccordo valvola-tubo mod. VMMAN125 (a parte).
- Accessorio obbligatorio:** vedi sopra.



Disegno dei componenti delle valvole

1. Manicotto Ø125 AIRPLAST cod. VMMAN125 con guarnizione
2. Corpo della valvola
3. Modulo di auto-regolazione
4. Griglia amovibile
5. Segnalatore della portata supplementare
6. Comando a cordicella della portata supplementare *

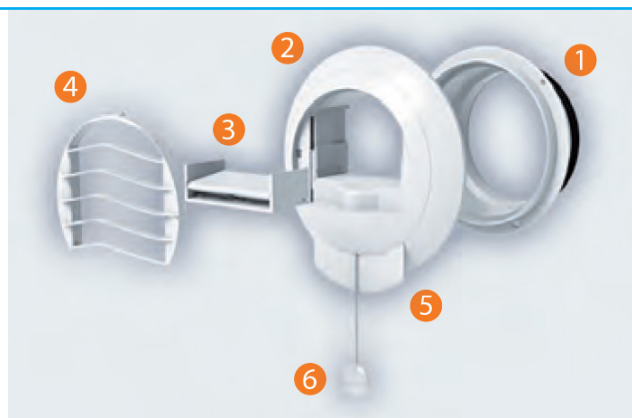


Diagramma delle perdite di carico - costanti - delle valvole alla portata d'aria permanente (apertura minore fra le 2 disponibili)

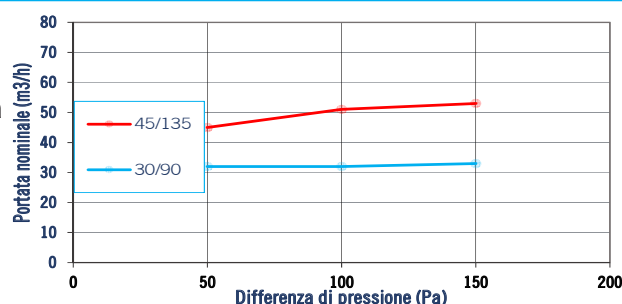


Tabella delle prestazioni acustiche delle valvole VMBE

Codice AIRPLAST	Portata permanente (m³/h)	Portata supplementare * (m³/h)	Certificazione acustica NF	Livello di pressione sonora con $\Delta p = 75$ Pa (dB _A)	Livello di pressione sonora con $\Delta p = 100$ Pa (dB _A)	Livello di pressione sonora con $\Delta p = 125$ Pa (dB _A)	Livello di pressione sonora con $\Delta p = 150$ Pa (dB _A)
VMBE30/90	30	90	n. 09.001	25	30	34	38
VMBE45/135	45	135	n. 09.001	32	34	37	39