

DIFFUSORE FLAT SERIE "DF" ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Il diffusore FLAT serie "DF" è composto dal diffusore in alluminio, cornice in PVC, 2 cordini di sicurezza, 4 clips di fissaggio in acciaio con 8 rondelle e 8 dadi, il tutto già assemblato (Fig.1). Il diffusore può essere installato nei plenum in PAL con staffe di fissaggio ad aggancio rapido (Fig.2).


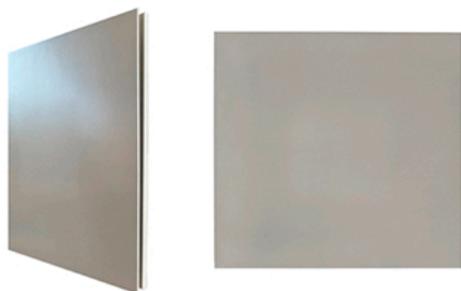


Fig.1

Diffusore a schermo piatto serie DF

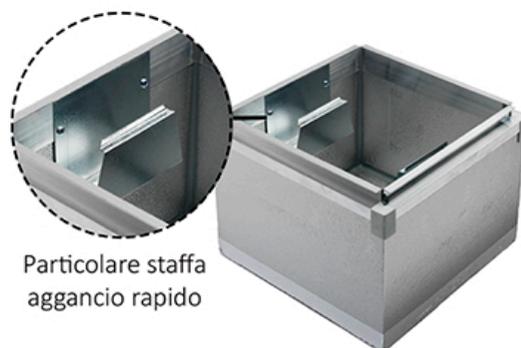

Particolare staffa
aggancio rapido

Fig.2

Plenum in PAL con staffe aggancio rapido

PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE OSSERVARE LE SEGUENTI ISTRUZIONI:

Il diffusore è fornito, in genere, con la max apertura di passaggio dell'aria. Qualora fosse necessario ridurre la superficie di fuoriuscita d'aria procedere svitando gli 8 dadi, rimuovere le clips ed i 4 spessori rettangolari dalla base interna del diffusore (vedere sequenza Fig. 3). Successivamente, rimontare le 4 clips e 8 dadi senza posizionare i 4 spessori esercitando una leggera pressione al fine di non staccare gli inserti filettati.



Fig. 3

Prima del montaggio accertarsi che le clips di fissaggio del diffusore e le staffe ad aggancio rapido abbiano l'inclinazione originale, in modo di garantire una regolare tenuta, diversamente intervenire riposizionandole. Posizionare la cornice in PVC sul plenum in PAL facendo leva sulle staffe per far entrare il gancio della staffa sulla scanalatura della cornice in PVC da ambo i lati accertandosi della buona tenuta (Fig. 4). Posizionare il diffusore facendo entrare le clips all'interno della scanalatura della cornice in PVC (Fig. 5); verificare se il diffusore coincide perfettamente con gli angoli della cornice, altrimenti smontarlo e, allentando i dadi delle clips, regolarne la posizione, poi stringere i dadi. Diffusori FLAT serie "DF" sono forniti con i cordini di sicurezza come mostrato nella Fig. 6.



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6