

BOX DI DISTRIBUZIONE DIRETTO REVERSIBILE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO BOX DIRETTO

Costruito in lamiera zincata spessore 10/10, resistente agli agenti aggressivi più comuni, progettato per agevolare l'installazione, il box di distribuzione Diretto reversibile è assemblato con rivetti, tenuta garantita con guarnizione in gomma, giunti di collegamento in PP rapido, completo di squadrette regolabili per il fissaggio a muro o parete. Il Box è silenziato all'interno con materassino in fibra di poliestere (temp. di esercizio -50° $+100^{\circ}$) certificato 1/F1 e protetto con un film autoestinguente repellente all'acqua, oli e polveri.

Il Box può essere collegato direttamente ai modelli Sky 300 ed Excellent 300, 400 e 450, questo consente un'ottimizzazione unica nel suo genere per ingombro.

Materiali presenti nella confezione:

- Box di distribuzione composto da 2 strutture + piastra con collarini e piastra cieca per la reversibilità;
- 4 Staffe complete di 16 viti;
- Collari $\varnothing 160$ oppure $\varnothing 180$ (inserendo apposito adattatore in PE presente nella confezione).

Per una corretta installazione osservare le seguenti istruzioni:

Il box è fornito montato predisposto con collegamenti contrapposti (Fig.1). È possibile cambiare la posizione svitando con cacciavite a stella/torx le viti e riavvitando invertendo le piastre ospitanti il set collegamenti come mostrano le immagini sottostanti. Per il fissaggio del box nel muro utilizzare le staffe in dotazione con le viti più opportune. La piastra cieca dev'essere accessibile per la pulizia periodica. Nel caso si optasse per l'attacco dei tubi a 90° (Fig. 2), l'azione silenziante verrà in parte compromessa.

REVERSIBILITA'

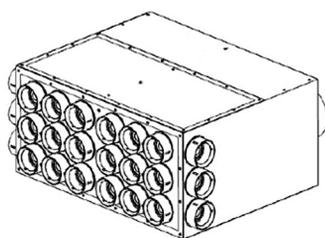


Fig. 1

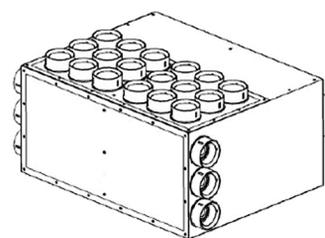
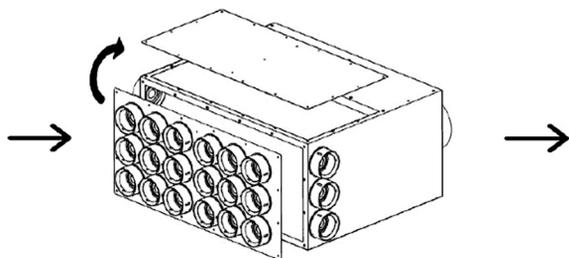


Fig. 2

L'azienda fornitrice declina da ogni responsabilità per eventuali incidenti per montaggio non conforme alle istruzioni.