

SILENT ARMADIO



Silent Armadio

DESCRIZIONE

Costruito per ospitare al suo interno il Silent Compact Box il **Silent Armadio** è progettato per essere posizionato all'interno o all'esterno, su un terrazzo o altra posizione riparato dalla pioggia diretta, direttamente sul muro finito o a incasso parziale o totale, design sobrio, costruito in lamiera zincata preverniciata ral 9010, bulloneria in acciaio inox lascia integri i vantaggi del Silent compact box, la parte sottostante che alloggia le tubazioni e facilmente accessibile tramite uno sportello.

Ideale nelle ristrutturazione facilita notevolmente l'impiantistica della VMC, agevola l'utente finale nelle periodiche manutenzioni rendendole autonome evitando costi esterni.

L'armadio al suo interno è isolato, la parte esterna è verniciabile in tinta con la muratura, può essere fornito montato con inserito all'interno il Silent Compact Box (acquistabile separatamente), questo per facilitare l'installazione e la qualità finale dell'opera. Silent Armadio è protetto con un film + cartone per conservare la sua integrità durante l'installazione.

Airplast, per poter installare il Silent Compact Box anche all'interno dell'abitazione, ha studiato un apposito kit per collegarsi al cassero, attraversare il muro e uscire all'esterno con doppia griglia. L'installazione del cassero deve essere fatta sul muro perimetrale comunicante con l'esterno.

I VANTAGGI:

- Sistema Plug&Play
- Facile installazione
- Ideale per ristrutturazioni
- Dimensioni compatte
- Facilmente posizionabile
- Verniciabile
- Agevola l'utente finale nelle periodiche manutenzioni

APPLICAZIONE
SILENT COMPACT BOX
INTEGRATO NEL
SILENT ARMADIO



CON RIVESTIMENTO INTERNO
TERMOACUSTICO



- **NON PROLIFERA FUNGHI E BATTERI;**
- **ADATTO PER LA POSA ALL'INTERNO DEI CANALI DI VENTILAZIONE.**

SPECIFICHE TECNICHE

Descrizione		Caratteristiche Silent Armadio
Dimensioni A x L x P [mm]		1950 x 885 x 275
Materiale di costruzione del cassero		Lamiera zincata 10/10 preverniciata su ambo le parti, esterno RAL9010
Rivestimento isolante e fonoassorbente interno	Descrizione	Fibra poliestere con spessore di 20 mm termolegata di nuova generazione certificata in classe 1/F1 rivestita di film di protezione autoestinguente impermeabile alla polvere, oli e acqua. Adatto per il trattamento acustico.
	Densità	20/40 kg m ³ (±10%)
	Spessore	20 mm
	Conduttività termica	0,0341W/mK
	Reazione al fuoco	Classe 1 (UNI9177:1987), Euroclasse B s1 d0 (EN13501-1:2007), Marchio CE
	Temperatura d'esercizio	-50 °C +100 °C
Film rivestimento isolante interno	Descrizione	Film di protezione autoestinguente impermeabile alla polvere, oli e acqua.
	Densità	1,23 g/cm ³ (±10%)
	Spessore	25 µm (±5%)
	Reazione al fuoco	DNI, non innesca la fiamma (FMVSS 302)
Peso Silent Armadio		22,5 kg
Peso Silent Armadio con Silent Compact Box		77,5 kg

LISTINO


CODICE	MODELLO E DESCRIZIONE	MODELLO	
VMASCB	Silent Armadio per Silent Compact Box (escluso) installazione a vista	Sky150 / 200	
VMKGESCB150	Kit griglie esterne per installazione del Silent Compact Box all'interno dell'abitazione composto da: 2 coll. Ø125/160 (con le viti), 2 pz. tubo EPE da 500 mm, doppia griglia esterna Brink	Ren. Sky 150	
VMKGESCB200		Ren. Sky 200	

Silent armadio misure 1950x885x275 [mm]

Armadio in lamiera progettato per contenere il Silent Compact Box, installabile all' interno dell'abitazione grazie all' apposito kit doppia griglia esterna (BK250085 con DN125 o BK250088 con DN160), o all' esterno che sia riparato dalla pioggia diretta. Può essere anche installato a incasso sul muro totalmente o parzialmente in quanto questo non compromette l'accessibilità posta sul davanti.

Il Silent armadio permette di mantenere gli stessi vantaggi del Silent Compact Box, questo lo rende ideale per le ristrutturazioni e agevola l'utente finale nelle periodiche manutenzioni.

Schema di installazione

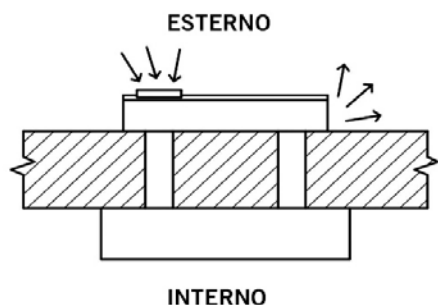

SILENT ARMADIO INSTALLATO ALL' INTERNO DELL' ABITAZIONE CON KIT DOPPIA GRIGLIA ESTERNA

Caratteristiche tecniche

- Materiale: Acciaio zincato spessore 10/10 verniciato a polveri Ral 9010
- Temperatura d' esercizio: -50 +100 °C
- Completamente ispezionabile per la pulizia periodica
- Disponibile kit doppia griglia esterna per installazioni all' interno dell'abitazione
- Codice Airplast: VMASCB

Prospetto 2D e 3D [mm]

