




SCHEMA TECNICA ADATTATORE IN LAMIERA ZN. A PROFONDITÀ RIDOTTA, CON COLLARINI SEMIOVALI, mod. VMAD30X10X7L50

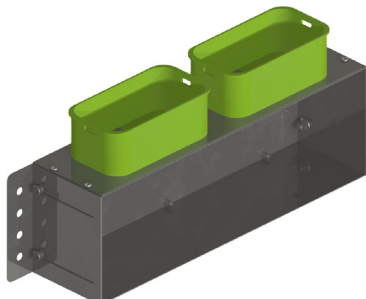

Descrizione e caratteristiche tecniche - vedi anche scheda tecnica degli adattatori VMAD30X10X10--

Descrizione: adattatore per il raccordo fra la tubazione semirigida mod. VML--18•• ed il bocchettame degli impianti di VMC; **dimens. nomin. 300x100x75*mm** con attacchi laterali semiovali. *Profondità ridotta a 76 mm, anziché 101 mm degli adattatori standard.

Materiali di costruzione: - lamiera di acciaio zincato spessore 1 mm,
- PP per i collarini semiovali per tubo ovale **50x100 mm**.

Luoghi di installazione: a parete; a soffitto; a pavimento. Profondità minima 78 mm, compreso ingombro viti.

Accessori (optional):

- kit staffe (mod. **VMADKITS075**) per fissaggio su pareti tipo cartongesso o a soffitto;
- kit rete + filtro in poliestere di classe G4 (mod. **VMRF300X100**);
- kit isolamento delle pareti esterne degli adattatori (mod. **VMKISOP300X100**);
- prolunga con profondità utile P=30 mm zincata (mod. **VMPP300X100**);
- striscia isolante per prolunghe per adattatori (mod. **VMSIPRO**);
- filtro in poliestere di classe G4 in confezione di 10 pz (mod. **VMFV100300X100**).

Codice AIRPLAST	Tipologia di articolo	B (mm)	H (mm)	Profond. (mm)	Posizione collarini	N. collarini	Tipo e modello di collarino	Portata adattatore (m³/h) **
VMAD30X10X7L50	Adattatore VMC	300	100	75	Laterale *	2	semiovale 50x100	66

*Gli attacchi su questi adattatori, non reversibili, per griglie o bocchette di dimensioni 300x100 mm -Misure Foro-, sono realizzati su lato lungo.

** Viene indicata la portata dell'adattatore per una velocità nelle tubazioni semiovali di collegamento pari a 3 m/s.

