


Adattatore con griglia senza cornice a feritoie

Plenum in lamiera con griglia senza cornice a feritoie realizzata in PVC anticondensa bianco Ral 9010 (con cornice non rimovibile), questo permette un'installazione più semplice e veloce, disponibile con attacco laterale (standard) o posteriore (su richiesta).

Caratteristiche tecniche

- Materiale adattatore: Acciaio zincato spessore 12/10
- Materiale griglia: pvc anticondensa colorazione bianco Ral 9010
- Collarini in polietilene (PE) o polipropilene (PP) per tubi semirigidi tondi o semiovali
- Tipo di attacco: laterale o posteriore su lato lungo
- Fissaggio: tramite staffa a "L" di acciaio zincato spessore 12/10 con fori $\varnothing 7$ e bulloneria data a corredo
- Installabile a parete, a soffitto, a controsoffitto e a pavimento (profondità 101 mm o 78 mm)
- Disponibile filtro in poliestere classe G3
- Apribile facilmente per la pulizia
- Fissaggio griglia: a magneti (2 pz.)

Prospetto 2D e 3D [mm]

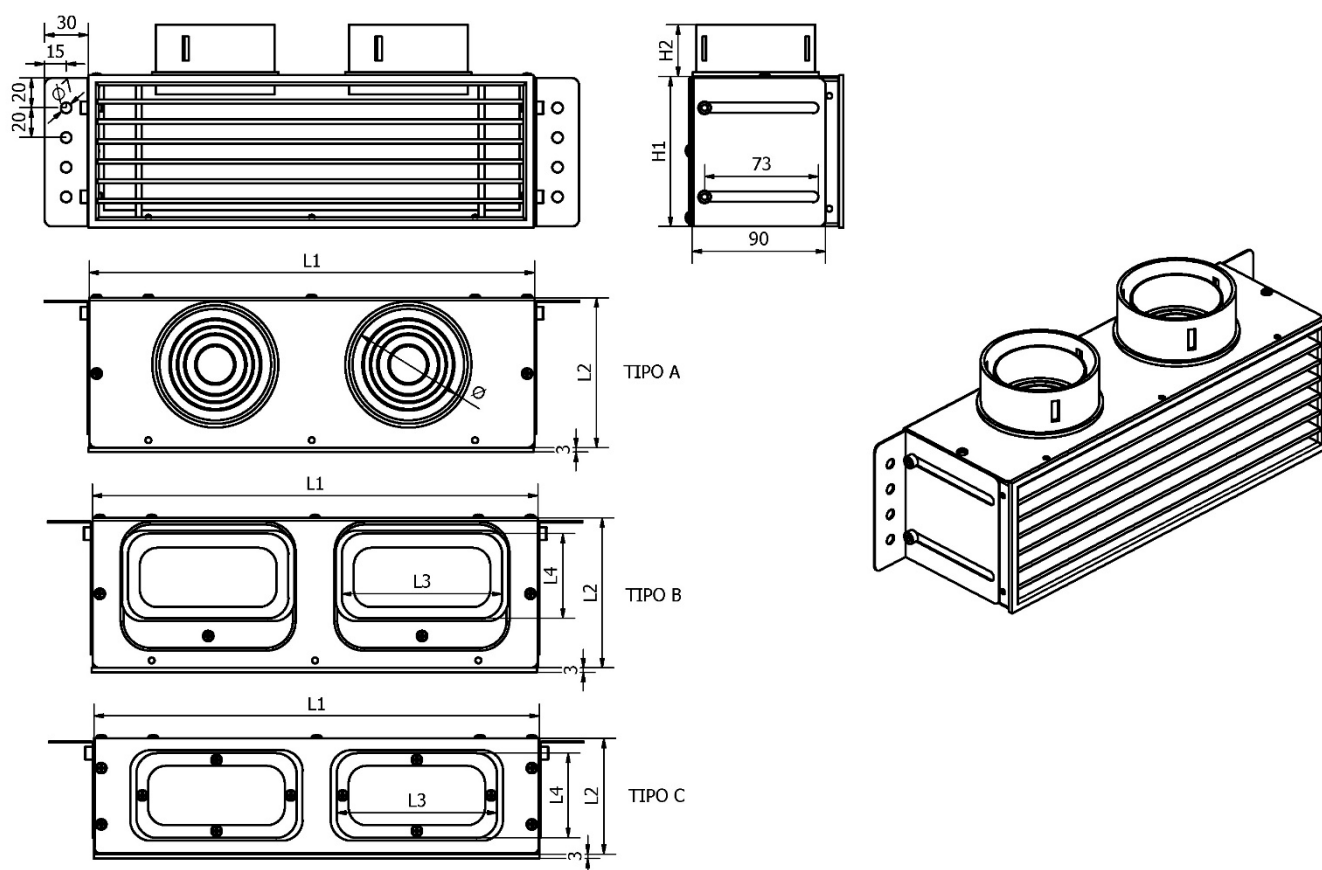

Codice Airplast	Tipo	N. Coll	L1 (mm)	L2 (mm)	H1 (mm)	Ø (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	H2 (mm)	Portata max (m³/h)
VMPSC14X1463(L/P)	A	1	140	100	140	63			33	23
VMPSC14X1475(L/P)	A	1	140	100	140	75			35	34
VMPSC14X1490(L/P)	A	1	140	100	140	90			55	48
VMPSC200X10063	A	1	200	100	100	63			33	23
VMPSC200X10075	A	1	200	100	100	75			35	34
VMPSC200X10090	A	1	200	100	100	90			55	48
VMPSC200X10050	B	1	200	100	100		100	50	45	33
VMPSC200X10060	B	1	200	100	100		130	60	52	58
VMPSC300X10063	A	2	300	100	100	63			33	46
VMPSC300X10075	A	2	300	100	100	75			35	68
VMPSC300X10090	A	2	300	100	100	90			55	96
VMPSC300X10050	B	2	300	100	100		100	50	45	66
VMPSC400X10063	A	3	400	100	100	63			33	69
VMPSC400X10075	A	3	400	100	100	75			35	102
VMPSC400X10090	A	3	400	100	100	90			55	144
VMPSC400X10050	B	3	400	100	100		100	50	45	99
VMPSC400X10060	B	2	400	100	100		130	60	52	116
VMPSC30X1050L	C	2	300	78	100		100	50	45	66
VMPSC300X4050L	C	2	300	78	40		100	50	45	66
VMPSC610X4050L	C	4	610	78	40		100	50	45	132
VMPSC915X4050L	C	6	915	78	40		100	50	45	198