Box di distribuzione universale con collarino multidiametro DN125, 150, 160, 180

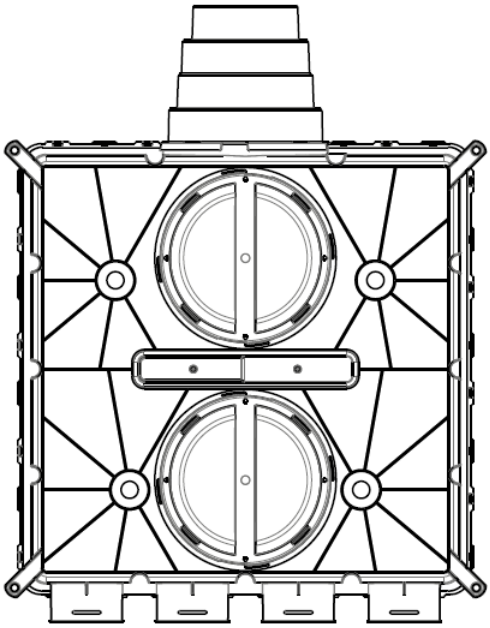

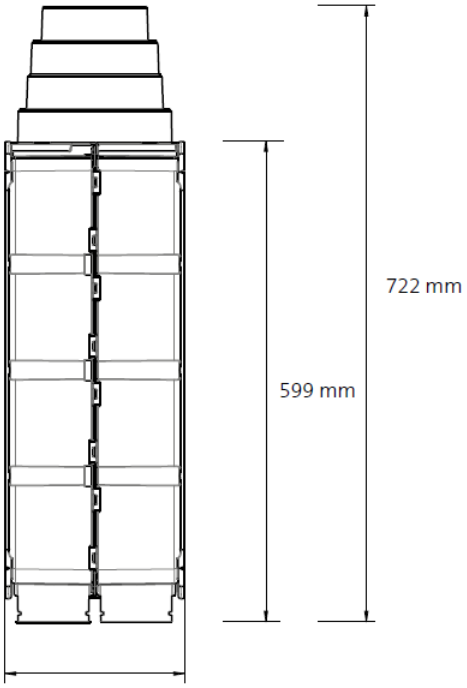

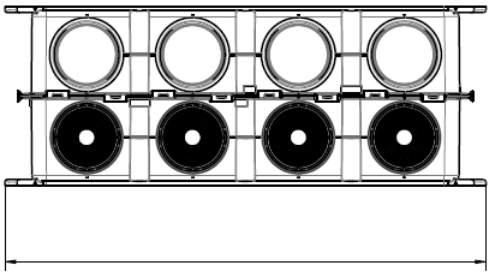
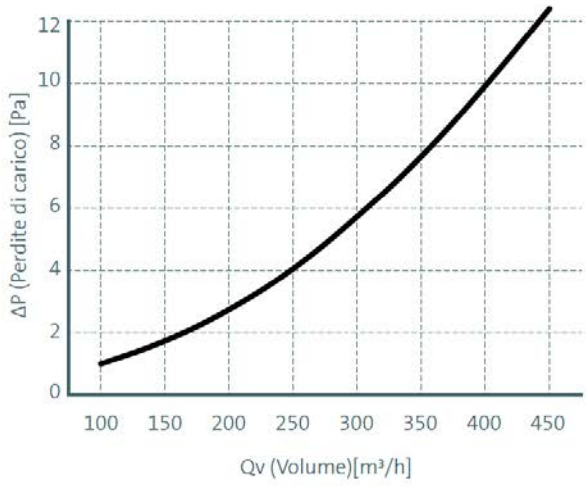
Perdite di carico	
Qv (Volume) [m³/h]	ΔP (Perdite di carico) [Pa]
100	1.0
150	1.7
200	2.7
250	4.0
300	5.7
350	7.6
400	9.9
450	12.4