Valvola di estrazione in acciaio V/02

DESCRIZIONE

Valvola di estrazione aria con telaio di contenimento, corpo valvola e piattello centrale regolabile millimetricamente, e controtelaio per fissaggio a canale.

MATERIALE DI COSTRUZIONE: Telaio in lamiera di acciaio zincata, corpo valvola e piattello in lamiera di accciaio con verniciatura epossidica di colore bianco RAL 9010.

FISSAGGIO TELAIO: Con viti laterali direttamente nel raccordo del canale o nella muratura.

FISSAGGIO CORPO VALVOLA: Ad innesto a mezzo giro direttamente nel controtelaio.

REGOLAZIONE: Manuale senza comando.

Codifica valvola

V/02	150
valvola di estrazione in acciaio	dimensione nominale

Dimensionale

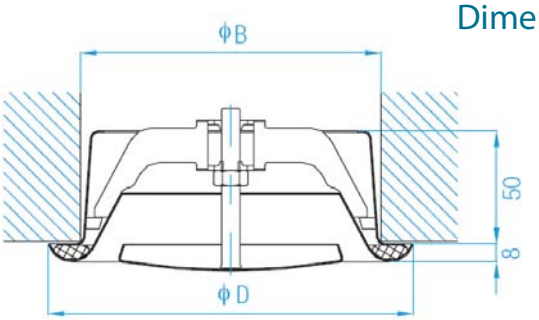

DIMENSIONI COSTRUTTIVE		
V/02	Dimensioni (mm)	
D. nom	ØB	ØD
150	150	192
200	200	232

Tabella di selezione rapida per valvole di ventilazione V/02

Modello	Rotazione cono centrale	Portata d'aria (mc/h)	60	80	100	140	180	200
V/02 150	- 6	Perdita di carico	32	63	110	240	-	-
		Livello di potenza sonora	<25	26	35	>45	-	-
	0	Perdita di carico	14	26	43	95	170	22
		Livello di potenza sonora	<25	<25	<25	36	43	>45
	6	Perdita di carico	-	14	21	48	86	120
		Livello di potenza sonora	-	<25	<25	28	37	42
	12	Perdita di carico	-	-	-	24	46	60
		Livello di potenza sonora	-	-	-	<25	30	34
Modello	**Rotazione cono centrale**	**Portata d'aria (mc/h)**	**70**	**100**	**140**	**200**	**300**	**400**
V/02 200	- 6	Perdita di carico	18	45	105	250	-	-
		Livello di potenza sonora	<25	26	37	>45	-	-
	0	Perdita di carico	-	17	37	90	240	-
		Livello di potenza sonora	-	<25	25	37	>45	-
	6	Perdita di carico	-	-	18	44	120	240
		Livello di potenza sonora	-	-	<25	28	42	>45
	12	Perdita di carico	-	-	-	23	63	125
		Livello di potenza sonora	-	-	-	<25	35	45