




SCHEMA TECNICA CURVA VERTICALE PER TUBO SEMIRIGIDO SEMIOVALE cod. VMCV2●●●●●●



Caratteristiche e benefici:


- costruita per eseguire curve verticali in spazi stretti,
- adatta all'installazione in pareti, pavimenti e soffitti,
- realizzata in PP, con proprietà antistatiche e antibatteriche,
- va installata mediante anello (guarnizione) di tenuta,
- accessorio certificato TÜV SÜD.

Curva verticale per tubo semiovale 50x100 mm cod. VMCV2050X100

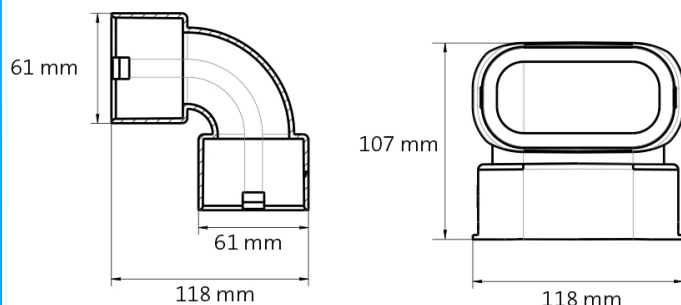

Perdita di carico localizzata (Pa) con portata 25 m³/h	Perdita di carico localizzata (Pa) con portata 35 m³/h
1,7	3,3

Curva verticale per tubo semiovale 60x130 mm cod. VMCV2260X130

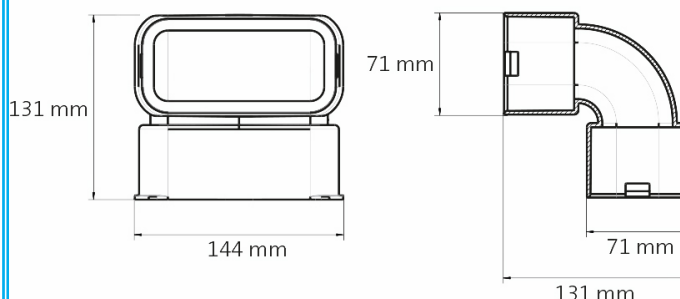

Perdita di carico localizzata (Pa) con portata 45 m³/h	Perdita di carico localizzata (Pa) con portata 55 m³/h
2,2	3,3

Esempio modalità di collegamento della tubazione semi-ovale con componenti del sistema Air Excellent quali giunti, curve, ecc..

Per collegare tubazioni semi-ovalari a giunti, curve, ecc.. usare sempre gli anelli (guarnizioni) di tenuta cod. **VMAT2●●●●●● (*)**

