




SCHEMA TECNICA CURVA ORIZZONTALE PER TUBO SEMIRIGIDO SEMIOVALE cod. VMC02●●●●●●




- Caratteristiche e benefici:
- costruita per eseguire curve orizzontali in spazi stretti,
 - adatta all'installazione in pareti, pavimenti e soffitti,
 - realizzata in PP, con proprietà antistatiche e antibatteriche,
 - va installata mediante anelli (guarnizioni) di tenuta,
 - fa parte degli accessori per Air Excellent certificati TÜV SÜD.

Curva orizzontale per tubo semiovale 50x100mm cod. VMC02050X100

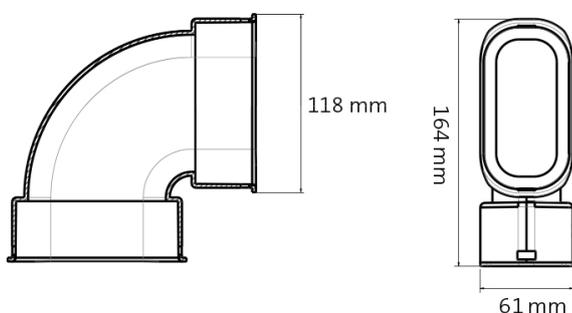

Perdita di carico localizzata (Pa) con portata 25 m³/h	Perdita di carico localizzata (Pa) con portata 35 m³/h
0,7	1,4

Curva orizzontale per tubo semiovale 60x130mm cod. VMC02260X130

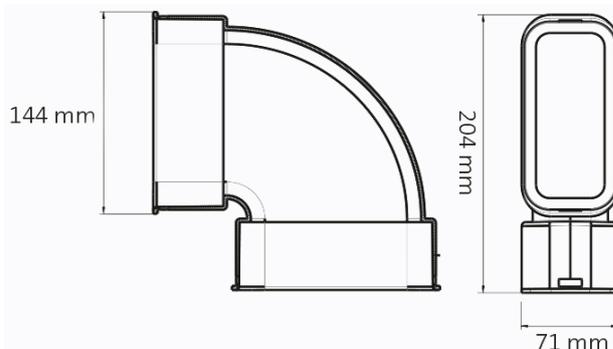

Perdita di carico localizzata (Pa) con portata 45 m³/h	Perdita di carico localizzata (Pa) con portata 55 m³/h
2,4	3,6

Esempio modalità di collegamento della tubazione semi-ovale con componenti del sistema Air Excellent quali giunti, curve, ecc..

Per collegare tubazioni semi-ovalari a giunti, curve, ecc.. usare sempre gli anelli (guarnizioni) di tenuta cod. **VMAT2●●●●●● (*)**

