




SCHEMA TECNICA ADATTATORE PER VALVOLA DI VENTILAZIONE Ø125 A 2 TUBI TONDI cod.VMAV18125••••

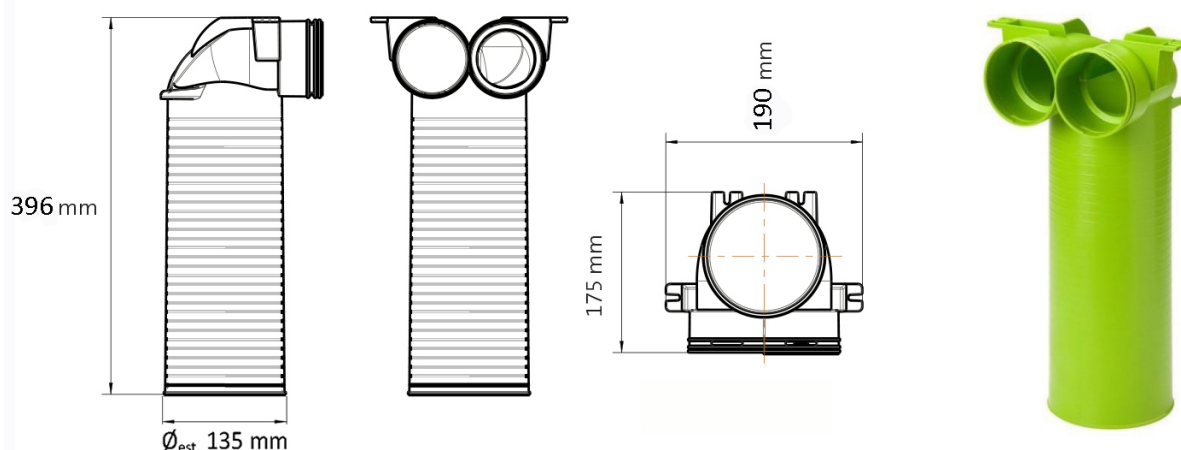
Caratteristiche e benefici:

- costruito per raccordare a 90° una valvola diametro nomin. 125 mm con 1 o 2 tubi semirigidi tondi (è in dotazione 1 tappo nel caso si usi uno solo dei due attacchi),
- il tratto di diametro 125 mm è facilmente tagliabile della lunghezza desiderata,
- realizzato in PP, con proprietà antistatiche e antibatteriche,
- la parte di raccordo alle tubazioni (Ø63, Ø75 o Ø90) va installata mediante anelli (guarnizioni) di tenuta ed anelli (clips) antisfilamento,
- accessorio certificato TÜV SÜD, installabile **a soffitto** (oppure a parete).




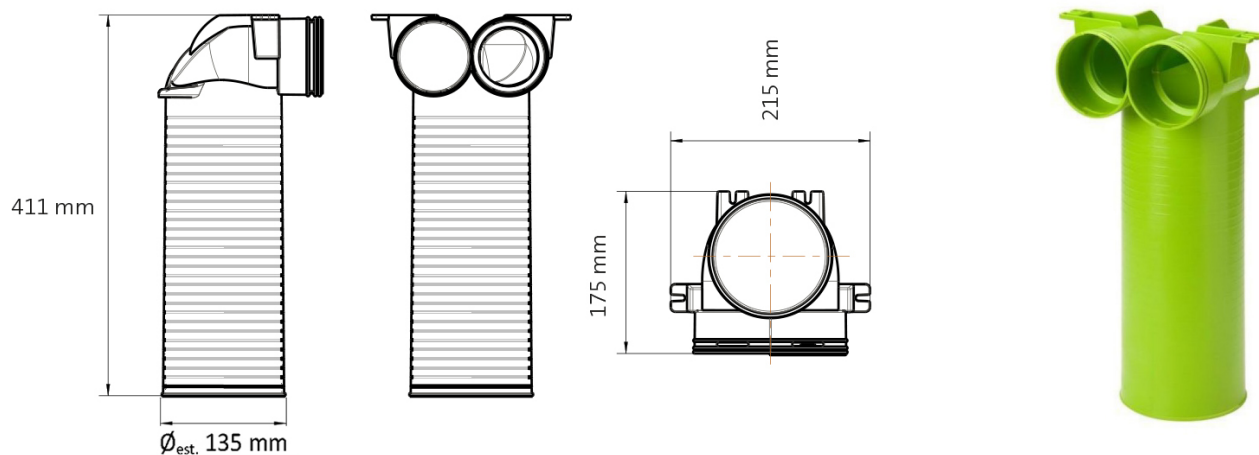
Adattatore a due tubi Ø63

Codice AIRPLAST		Perdita di carico localizzata dell'adattatore - Δp (Pa)			
		in immissione		in estrazione	
VMAV181255263	Portata d'aria sul singolo tubo Ø63 (m³/h)	a 1 tubo 	a 2 tubi 	da 1 tubo 	da 2 tubi 
	15	2,5	1,0 (con 30 m³/h)	2,8	1,0 (con 30 m³/h)
	20	3,8	1,0 (con 40 m³/h)	4,2	1,4 (con 40 m³/h)
	25	5,8	1,5 (con 50 m³/h)	5,9	2,1 (con 50 m³/h)




Adattatore a due tubi Ø75 (segue)

Codice AIRPLAST		Perdita di carico localizzata dell'adattatore - Δp (Pa)			
		in immissione		in estrazione	
VMAV181256375	Portata d'aria sul singolo tubo Ø75 (m³/h)	a 1 tubo 	a 2 tubi 	da 1 tubo 	da 2 tubi 
	25	3,5	2,4 (con 50 m³/h)	3,1	4,0 (con 50 m³/h)
	30	4,7	3,3 (con 60 m³/h)	4,1	5,6 (con 60 m³/h)
	35	6,1	4,5 (con 70 m³/h)	5,3	7,1 (con 70 m³/h)



Adattatore a due tubi Ø90

Codice AIRPLAST		Perdita di carico localizzata dell'adattatore - Δp (Pa)			
		in immissione		in estrazione	
	Portata d'aria sul singolo tubo Ø90 (m³/h)	a 1 tubo 	a 2 tubi 	da 1 tubo 	da 2 tubi 
VMAV181257590	40	5,3	3,8 (con 80 m³/h)	4,8	5,1 (con 80 m³/h)
	45	6,6	4,7 (con 90 m³/h)	5,9	8,7 (con 90 m³/h)
	50	8,2	5,7 (con 100 m³/h)	7,4	11 (con 100 m³/h)

