





SCHEDA TECNICA VALVOLA DI ESTRAZIONE / IMMISSIONE "QUADRO" mod. VMVIQ01125

Descrizione e caratteristiche tecniche

Descrizione:	valvola di estrazione ed immissione, con pannellino frontale quadrato, regolabile mediante quattro incastri incorporati sul retro che si innestano a collare-telaio circolare.
Materiale e colore:	materiale polimerico antiurto di alta qualità, bianco.
Utilizzo:	impianti per VMC e per la climatizzazione, ove non vi siano particolari requisiti riguardo alla prevenzione incendi.
Regolazione manuale:	mediante rotazioni successive di 90° del pannellino quadro; possibilità di bloccaggio della posizione.
Particolarità (filtro):	dotata di filtro classe G2, facilmente asportabile e pulibile.
Metodo di fissaggio:	a parete o a soffitto, direttamente nel condotto.



Dimensioni delle valvole di estrazione mod. VMVE001125 (misure in mm)

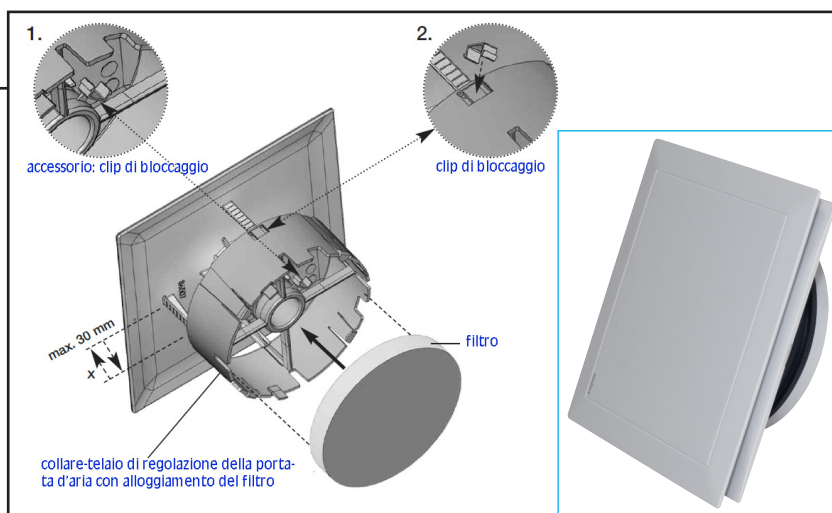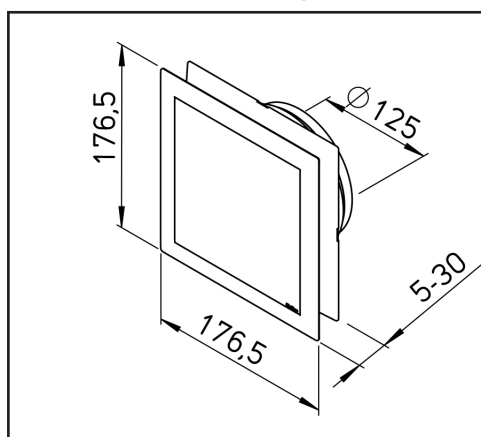

Velocità dell'aria in uscita dalle valvole mod. VMVIQ01125 in re- lazione alla distanza (in mm).


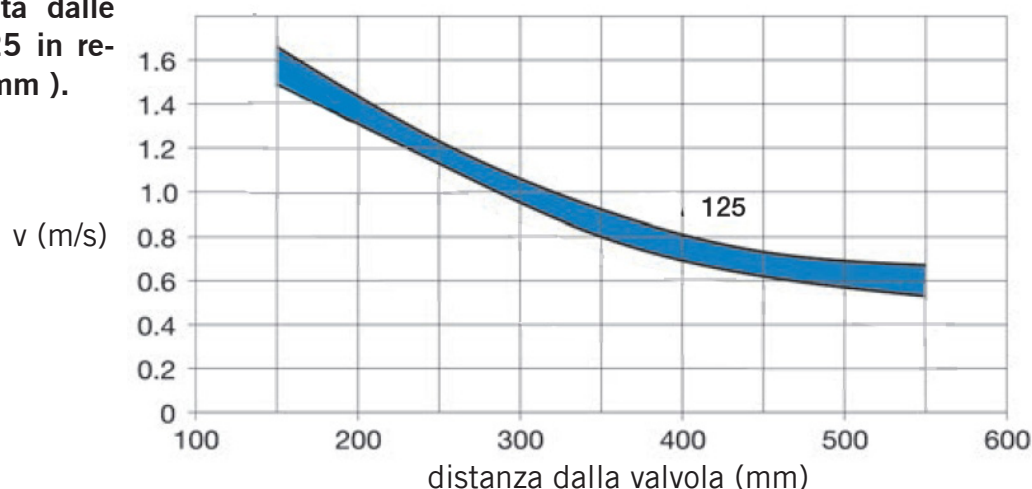


Diagramma delle perdite di carico delle valvole in relazione alla rotazione del pannello frontale di 90° per ogni “step” (posizione 5 = valvola chiusa, a distanza di 5 mm; posizione 4 = valvola ruotata di 90°; ... ; posizione 1 = valvola ruotata di 360°).

IN ESTRAZIONE



IN IMMISSIONE

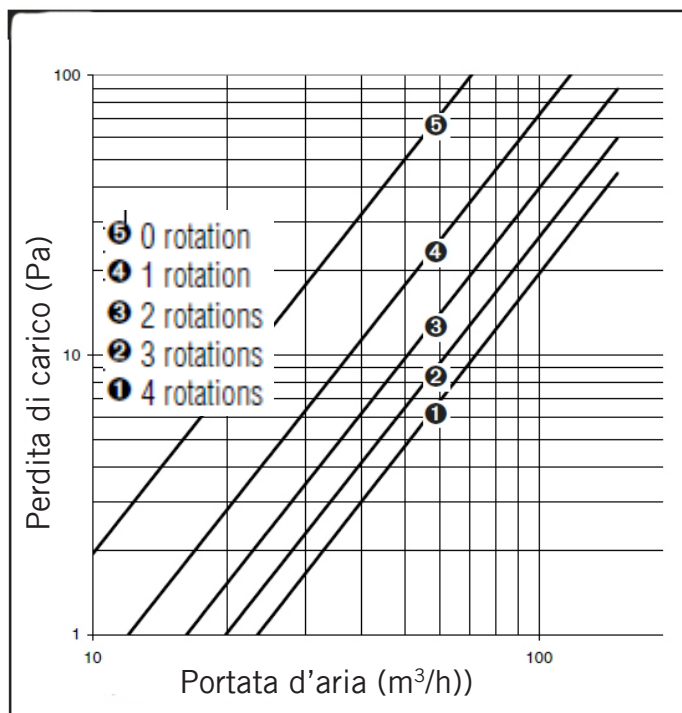