

**NEW**





Telecomando per modelli  
DUO e WIRELESS

## A60-FLAT

### Recuperatore di calore a parete delocalizzato

#### DESCRIZIONE

Nuova unità di VMC delocalizzata riprogettata per una soluzione semplice ed efficace per la ventilazione con recupero di calore per singoli locali senza canalizzazioni.

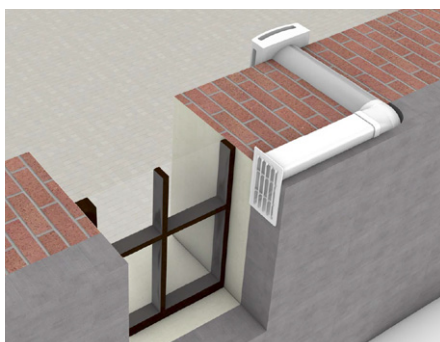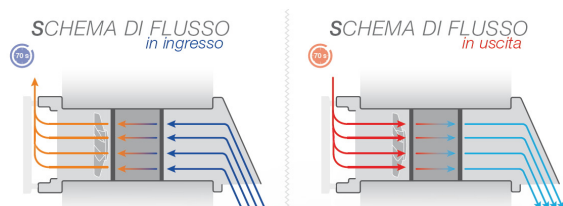

**NEW**

Kit installazione  
su stipite  
(opzionale)

(\*) spessore minimo del muro  
per A60-FLAT = 33 cm

#### CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ DEL TELECOMANDO:

- Completamente riprogettato dal lato estetico e funzionale;
- Funzione notte (15 m<sup>3</sup>/h) e 3 livelli di velocità (30, 45, 60 m<sup>3</sup>/h);
- 3 livelli di umidità: 40%, 60%, 80%
- Funzione estrazione boost (temporizzato 20 min)
- Tasto fisico di blocco/sblocco telecomando;
- Tasto reset filtro;
- Display informativo stato funzionamento apparecchio
- Pulsanti touch

#### CARATTERISTICHE A60-FLAT:

- Design elegante sia dell'unità interna (profondità di soli 4 cm);
- Scambiatore di calore in ceramica allungato per migliorare le prestazioni;
- Ventilatore posizionato dopo lo scambiatore di calore per un funzionamento ancora più silenzioso;
- Griglia esterna progettata per ridurre rumori passanti dall'esterno;
- Segnale acustico e led per la segnalazione di acquisizione comando;
- Programmazione Master-Slave semplificata;
- Filtri classe G4;
- Facilità di montaggio;
- Semplicità di manutenzione senza smontaggio dell'unità a parete.

### SPECIFICHE TECNICHE

| MODELLO                                                          | A60-FLAT BASIC                   | A60-FLAT DUO   | A60-FLAT WIRELESS |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|
| Capacità di ventilazione [m³/h]                                  | 60                               |                |                   |
| Diametro e lunghezza del condotto [mm]                           | Ø 160 / L = 250-500 in PVC       |                |                   |
| Tipologia scambiatore                                            | Ceramico DN150                   |                |                   |
| Funzionamento                                                    | A flussi alternati di 70 secondi |                |                   |
| Potenza assorbita alla massima velocità [W]                      | 9                                |                |                   |
| Collegamento master-slave                                        | No                               | Via cavi       | Wireless          |
| Comando                                                          | A bordo                          | Telecom.       | Telecom.          |
| Funzione notte e funzione boost per estrazione                   | -                                | ✓              | ✓                 |
| Swith On/Off a bordo unità                                       | ✓                                | ✓              | ✓                 |
| Segnalatore visivo funzioni e pulizia filtro                     | -                                | ✓              | ✓                 |
| Crepuscolare e igrostatato incorporato con soglie 40%, 60%, 90%  | -                                | ✓              | ✓                 |
| Livelli di velocità                                              | 2 (min e max)                    | notte + 3 vel. | notte + 3 vel.    |
| Unità interna: A (Altezza) x L (Larghezza) x P (Profondità) [mm] | 250 x 230 x 40                   |                |                   |
| Rumorosità alla velocità MIN./MAX. a 3 mt [dB]                   | 20                               | 30             |                   |
| Peso [kg]                                                        | 4,3                              |                |                   |
| Filtri                                                           | G3                               |                |                   |
| Grado di protezione                                              | IPX4                             |                |                   |