

Scheda tecnica

Doppio box silenziatore diretto Brink cod. BK423010 per unità Renovent Sky 150 e 200

Descrizione e composizione

Doppio box silenziatore diretto in lamiera zincate verniciata RAL9010 internamente diviso a metà per il passaggio del flusso d'aria in immissione separato dal flusso d'aria di estrazione. Internamente rivestito con materiale schiumato a cellule aperte per favorire l'isolamento termico e smorzamento acustico.

Fornitura

Cod BK423010:

nr. 1 doppio box silenziatore;

nr. 2 anelli di tenuta EPE Ø125




nr. 2 collarini Ø125;



nr. 1 staffetta per il terzo punto di fissaggio a parete/soffitto



Dimensionale

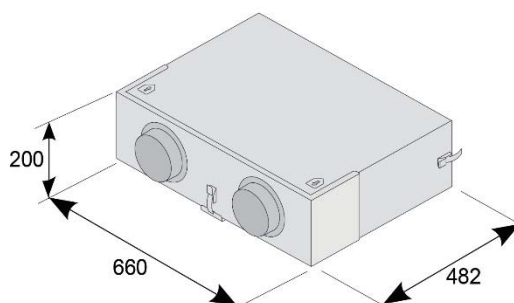


Installazione

Progettato per essere unito direttamente a tutte le unità ventilanti mod. Sky 150 e Sky 200 tramite 2 ganci laterali e fissati con il terzo gancio (lato frontale) alla staffetta a "L" (a corredo) da installare a parete / soffitto.


Dati tecnici abbattimento acustico con o senza il doppio box silenziatore

Livello di potenza sonora in db												
	valori di test Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Totale db	
	m³/h	Pa									50-10KHz	160-10KHz
Sky150	150	120	35	45	52	53	48	53	48	42	59	59
Sky150 + silenziatore	150	120	28	36	43	43	42	37	30	26	48	48
Sky150	90	40	29	36	41	42	38	40	34	26	47	47
Sky150 + silenziatore	90	40	23	26	32	32	35	24	18	17	39	38
Sky150	75	30	27	33	38	39	35	37	30	22	44	44
Sky150 + silenziatore	75	30	21	24	29	30	33	21	17	17	36	36

Grafici dell'abbattimento acustico con e senza il box silenziatore in varie condizioni

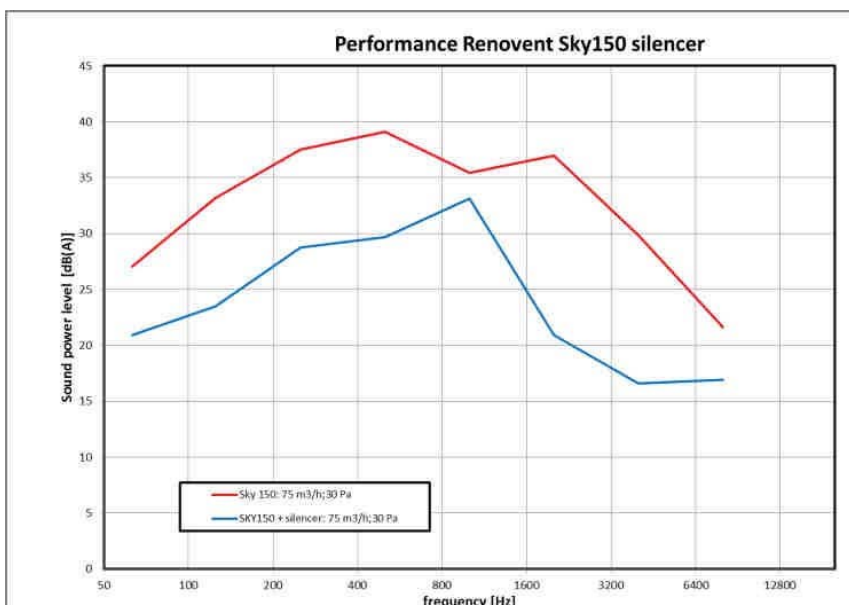

Portata 75 m³/h e pressione 30 Pa

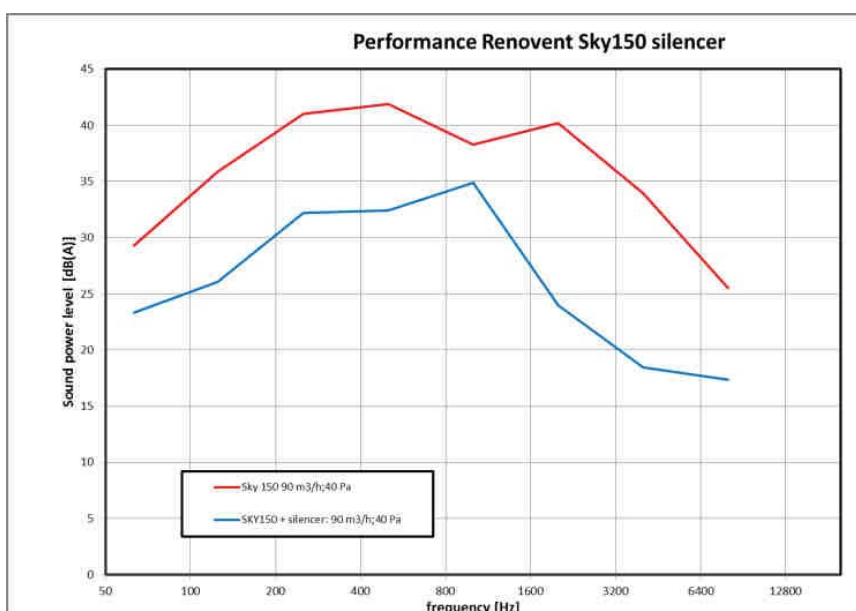

Portata 90 m³/h e pressione 40 Pa



Portata 150 m³/h e pressione 120 Pa