



SCHEMA TECNICA ADATTATORE PER VALVOLA DI VENTILAZIONE Ø125 A 2 TUBI SEMIOVALI cod.VMAVL2...X...


Caratteristiche e benefici:

- costruito per raccordare a 90° una valvola diametro nomin. 125 mm con 1 o 2 tubi semirigidi semiovali (è in dotazione 1 tappo nel caso si usi uno solo dei due attacchi).
- il tratto di diametro 125 mm è facilmente tagliabile della lunghezza desiderata,
- realizzato in PP, con proprietà antistatiche e antibatteriche,
- la parte di raccordo alle tubazioni (50x100 o 60x130) va installata mediante anelli (guarnizioni) di tenuta ed anelli (clips) antisfilamento,
- accessorio certificato TÜV SÜD, installabile a soffitto (oppure a parete).



Adattatore a due tubi Ø50x100

Codice AIRPLAST		Perdita di carico localizzata dell'adattatore - Δp (Pa)			
		in immissione		in estrazione	
		a 1 tubo	a 2 tubi	da 1 tubo	da 2 tubi
VMAVL2050x100	Portata d'aria sul singolo tubo 50x100 (m³/h)				
	30	4,8	3,7 (con 60 m³/h)	5,7	6,7 (con 60 m³/h)
	35	6,5	5,1 (con 70 m³/h)	7,8	9,1 (con 70 m³/h)
	40	8,5	6,6 (con 80 m³/h)	10,1	11,9 (con 80 m³/h)

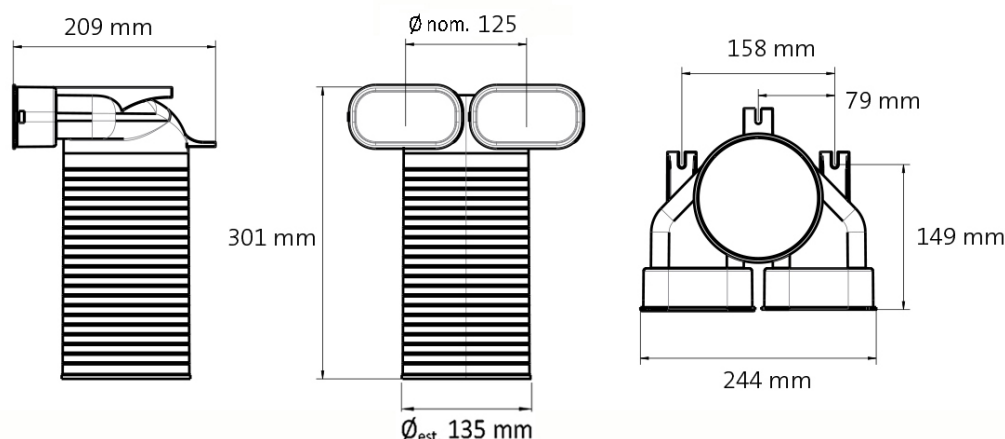

Adattatore a due tubi Ø60x130 (segue)

Codice AIRPLAST		Perdita di carico localizzata dell'adattatore - Δp (Pa)			
		in immissione		in estrazione	
		a 1 tubo	a 2 tubi	da 1 tubo	da 2 tubi
VMAVL2260x130	Portata d'aria sul singolo tubo 60x130 (m³/h)				
	45	4,9	5,6 (con 90 m³/h)	6,3	9,3 (con 90 m³/h)
	50	6,3	7,1 (con 100 m³/h)	7,8	12 (con 100 m³/h)
	55	7,6	8,6 (con 110 m³/h)	9,4	15 (con 110 m³/h)

