



## SCHEMA TECNICA PROLUNGHE PER GRIGLIA ESTERNA DEL RECUPERATORE DI CALORE DA PARETE A60-FLAT

<p>prolunga profondità 10 cm cod. VMA60-FLATPRO1</p>	<p>prolunga profondità 5 cm cod. VMA60-FLATPRO5</p>	<p><b>APPLICAZIONE:</b> prolunga a muro con griglia dell'A60-FLAT</p>

### Descrizione e caratteristiche tecniche

**Descrizione:** prolunghe per supporto della griglia esterna, utilizzabili ad esempio nel caso in cui lo spessore della parete sia inferiore ai 25 cm minimi necessari per l'installazione del recuperatore di calore A-60 FLAT.

Sono disponibili prolunghe di profondità 10 cm e prolunghe di profondità 5 cm.


**Fissaggio:** le prolunghe sono fornite con la parte del distanziatore separata dal coperchio di fissaggio della griglia. Al momento del fissaggio il distanziatore risulterà in aderenza al coperchio, essendo questo dotato di una scanalatura per alloggiamento: non c'è quindi alcuna necessità di collanti.

**Componenti prolunga :**

- Prolunga in PVC anticondensa colore grigio-luce RAL9035. Il PVC è verniciabile dello stesso colore della parete.
- n. 4 viti L=140 o L=100 per fissaggio prolunga a muro, compresi tasselli in nylon.



Vista esplosa di una prolunga da 5 cm con relativi vitoni e delle sezioni della griglia dell'A60-FLAT

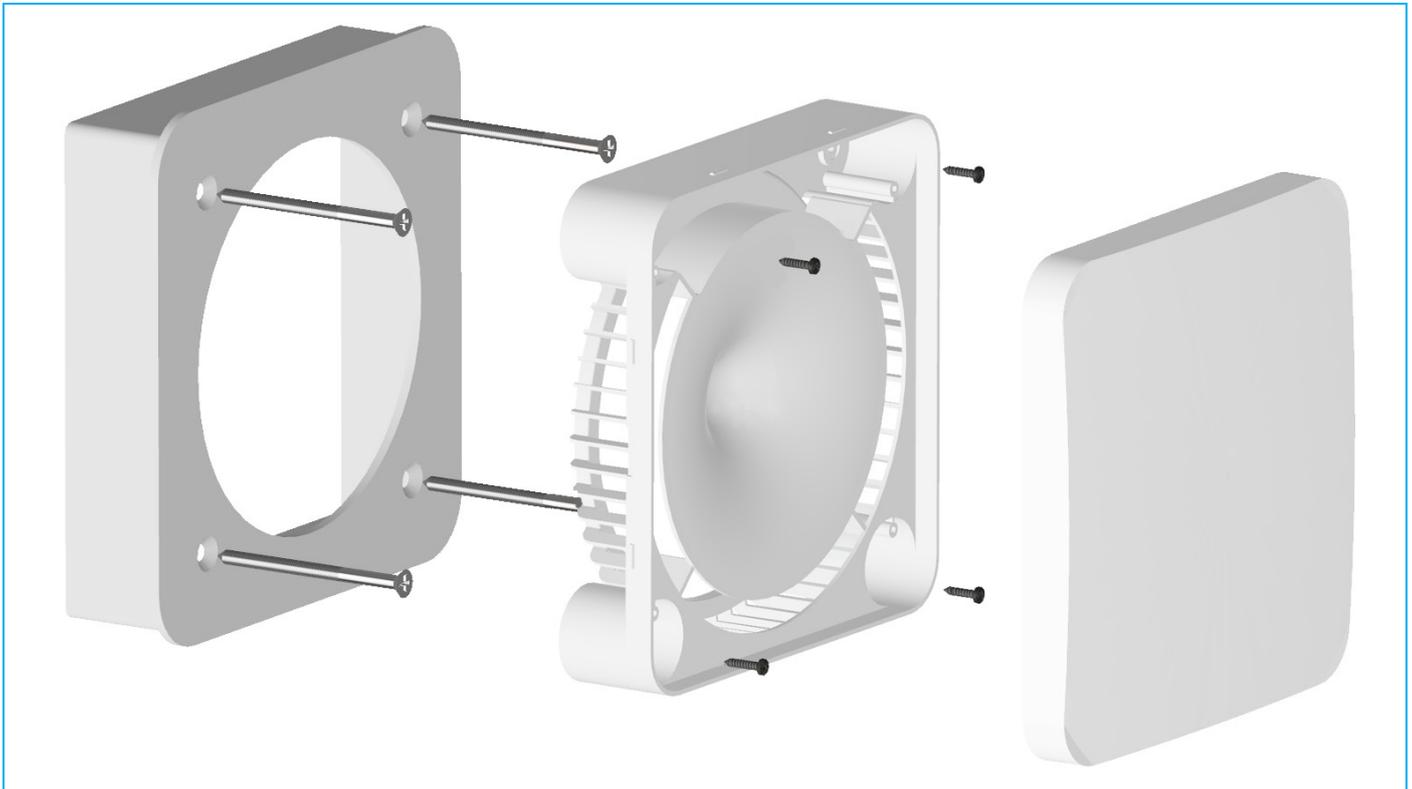

Disegno dimensionale

