




## SCHEMA TECNICA ADATTATORI in lamiera, larghezza effett. 47mm lunghezza nominale 500/1000 mm; per diffusori lineari DL oppure per diffusori FLAT oppure per diffusori forati. Posa a parete/soffitto.

mod. **VMAD50(75/90/50/60)PS** e mod. **VMAD100(75/90/50/60)PS**



### Descrizione e caratteristiche tecniche

Descrizione: **adattatore di raccordo fra le tubazioni semirigide e i diffusori da 500 o da 1000 mm (diffusori lineari "DL 1 feritoia" / diffusori "FLAT" / diffusori "forati") degli impianti di VMC.**

Dimensioni nominali: § **500x55xP110 mm**, con attacchi laterali, per mod. VMAD50●●  
§ **1000x55xP110 mm**, con attacchi laterali, per mod. VMAD100●●

Materiali di costruzione: - lamiera di acciaio zincato spessore 1 mm,  
- PP (polipropilene) per i collarini incollati per tubo Ø75 o per il Ø90 o per i semiovali.

Staffe per parete o soffitto: a corredo vi sono due staffe di fissaggio ad L in lamiera zincata di spessore 1,2 mm dotate di due fori (asole) lunghi 55mm Ø7mm, per poter regolare la profondità dell' adattatore rispetto alla parete/soffitto; vi sono, inoltre, n.4 bulloni M6x12 per fissare le staffe sull'adattatore.

Non sono fornite viti e tasselli di fissaggio delle staffe su parete/soffitto/controsoffitto.

Luoghi di installazione: a parete; a soffitto; a controsoffitto.\*

Accessori (*optional*): prolunghe zincate con profondità utile P=30 mm (vedi foto sotto).

\*NOTA: gli adattatori per installazione esclusiva a pavimento sono diversi dagli adattatori per posa a parete/soffitto, avendo staffe differenti; non sono commercializzati separatamente ma associati a griglie in acciaio inox per posa a pavimento. Vedi articoli codici: VMGPS500X55275I, VMGPS100X55475I, VMGPS500X55290I, VMGPS100X55490I.

#### NOTE

Gli adattatori della serie VMAD [per tubo tondo o semiovale] sono usati esclusivamente con i tubi semirigidi tondi antibatterici, quindi per gli impianti di VMC (Ventilazione Meccanica Controllata).

Per i collarini, in particolare per i GREY, vedi anche le relative Schede tecniche.

Per i tubi e per gli accessori/riduzioni per collarini, nei diametri Ø75 e Ø90 vedi anche le relative Schede tecniche.

**Prolunga VMPP500X55 per adattatore VMAD50---**

**Prolunga VMPP100X55 per adattatore VMAD100---**



Immagine di una prolunga per aumento di 30 mm della profondità.


| Codice AIRPLAST | Tipologia di articolo | B* (mm) | H (mm) | Profond. (mm) | Posizione collarini di attacco | N. collarini di attacco | Tipo e modello di collarino | Portata ** adattatore (m³/h) |
|-----------------|-----------------------|---------|--------|---------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| VMAD5075PS      | Adattatore VMC        | 495     | 47     | 113           | Laterale (L)                   | 2                       | tondo Ø75 GREY              | 68                           |
| VMAD5090PS      | Adattatore VMC        | 495     | 47     | 113           | Laterale (L)                   | 2                       | tondo Ø90 GREY              | 96                           |
| VMAD5050PS      | Adattatore VMC        | 495     | 47     | 113           | Laterale (L)                   | 2                       | semiovale 50x100            | 66                           |
| VMAD5060PS      | Adattatore VMC        | 495     | 47     | 113           | Laterale (L)                   | 2                       | semiovale 60x130            | 116                          |
| VMAD10075PS     | Adattatore VMC        | 990     | 47     | 113           | Laterale (L)                   | 4                       | tondo Ø75 GREY              | 136                          |
| VMAD10090PS     | Adattatore VMC        | 990     | 47     | 113           | Laterale (L)                   | 4                       | tondo Ø90 GREY              | 192                          |
| VMAD10050PS     | Adattatore VMC        | 990     | 47     | 113           | Laterale (L)                   | 4                       | semiovale 50x100            | 132                          |
| VMAD10060PS     | Adattatore VMC        | 990     | 47     | 113           | Laterale (L)                   | 4                       | semiovale 60x130            | 232                          |

\* La lunghezza B si intende escluso l'ingombro delle due staffe, di 30 mm cadauna.


\*\* Viene indicata la portata dell'adattatore per una velocità nelle tubazioni semirigide di collegamento pari a 3 m/s.

### Disegni dimensionali (misure in mm) degli adattatori aventi collarini Ø75\*

Adattatore in lamiera zincata per parete/soffitto cod. VMAD5075PS

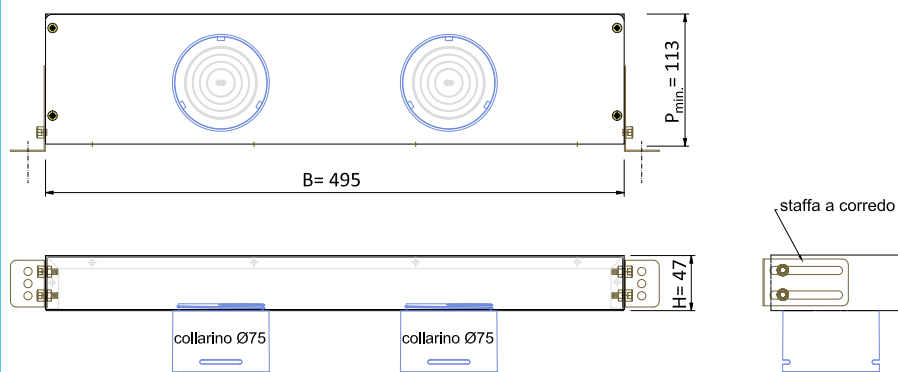

Adattatore in lamiera zincata per parete/soffitto cod. VMAD10075PS

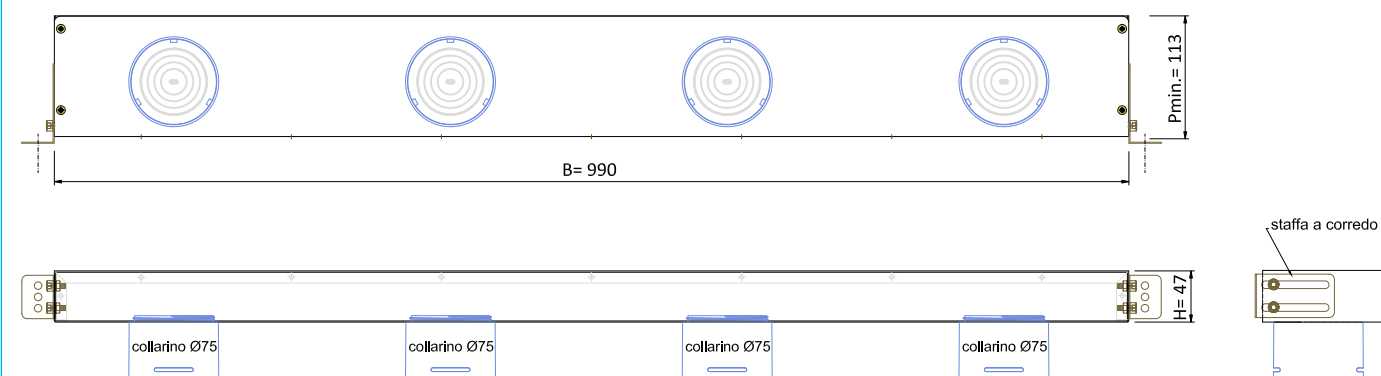

\* Gli adattatori da 500 e 1000 mm con collarini Ø90 oppure semiovali sono uguali a quelli sopra come dimensioni e posizione attacchi.



<- Vista dell'interno di un adattatore VMAD10075PS