

## DIFFUSORE FLAT SERIE "DFC" ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Il diffusore FLAT serie "DFC" è composto dal diffusore in alluminio, cornice in PVC, 4 clips di fissaggio in acciaio con 8 rondelle e 8 dadi, il tutto già assemblato (Fig.1).

Il diffusore può essere installato nei plenum in PAL con staffe di fissaggio ad aggancio rapido (Fig.2).



Fig.1

Diffusore a schermo piatto serie DFC



Particolare staffa  
aggancio rapido

Fig.2

Plenum in PAL con staffe aggancio rapido

### PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE OSSERVARE LE SEGUENTI ISTRUZIONI:

Prima del montaggio accertarsi che durante il trasporto le clips di fissaggio del diffusore e le staffe ad aggancio rapido non siano state piegate altrimenti raddrizzarle. Posizionare la cornice in PVC sul plenum in PAL facendo leva sulle staffe per far entrare il gancio della staffa sulla scanalatura della cornice in PVC da ambo i lati accertandosi della buona tenuta (Fig. 3).



Fig. 3

Posizionare il diffusore facendo entrare le clips all'interno della scanalatura della cornice in PVC (fig. 4). La cornice ed il pannello vengono regolati durante l'imballaggio; qualora durante l'installazione venisse meno l'effetto "FLAT", è possibile intervenire sulle clips, per regolarne la posizione. Diffusori FLAT serie "DFC" sono forniti con i cordini di sicurezza come mostrato nella Fig. 5.

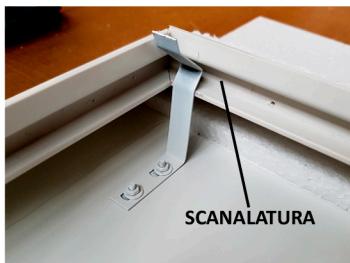


Fig. 4



Fig. 5