

Progetto – Regolatore di portata manuale DN75

Attuale concezione



Connettore tipo box
universale o minibox

Lato collegamento al
box universale o minibox

Regolazione
esterna


Progetto – Regolatore di portata manuale DN75

➤ Soluzioni installative

- ⌚ Regolatore di portata regolabile può essere installato:
 - sui collarini WHITE DN75 dei box di distribuzione serie Smart, Small, Medium, Large e Diretto utilizzando un giunto di raccordo apposito
 - sul tratto di tubo DN75 utilizzando un giunto per tubo tondo DN75
 - sui box universali oppure minibox installabile direttamente sui collarini dei box

➤ Vantaggi

- ⌚ - regolazione del flusso da esterno del box o in prossimità
- ⌚ - possibilità di regolare il flusso di ogni condotto in più volte
- ⌚ - possibilità di essere aperto per la pulizia dei condotti

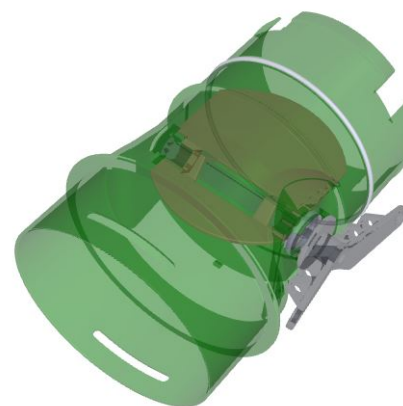

Progetto – Regolatore di portata manuale DN75 Installazione sul collarino **WHITE**

Soluzione installativa di dettaglio

Regolatore di portata regolabile installato sui collarini **WHITE** dei box di distribuzione serie Smart, Small, Medium, Large e Diretto (figura 2) utilizzando il kit codice **VMRPR1875WCF**



Figura 1

Composizione kit

Per poter installare il regolatore di portata regolabile sui collarini **WHITE (1)** è necessario acquistare il kit che comprende:

- Nr.1 raccordo di giunzione verde **(2)**
- Nr.1 regolatore di portata regolabile **(3)**
- Nr.1 anello di tenuta per tubo DN75 **(4)**
- Nr.1 anello/clip di antisfilamento **(5)** per tubo DN75

Installazione

L'installazione deve avvenire nella sequenza mostrata sulla figura 1. Per il calcolo di regolazione rivolgersi ad Airplast.

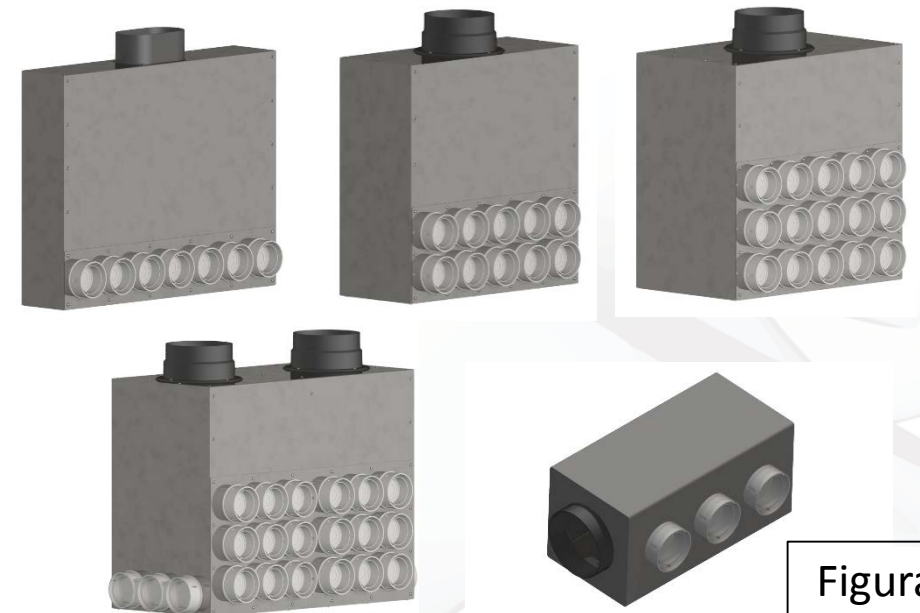


Figura 2

Progetto – Regolatore di portata manuale DN75

Installazione sul tratto di tubo

Soluzione installativa di dettaglio

Regolatore di portata regolabile installato su un tratto di tubo DN75 utilizzando il kit codice **VMRPR1875TCF**

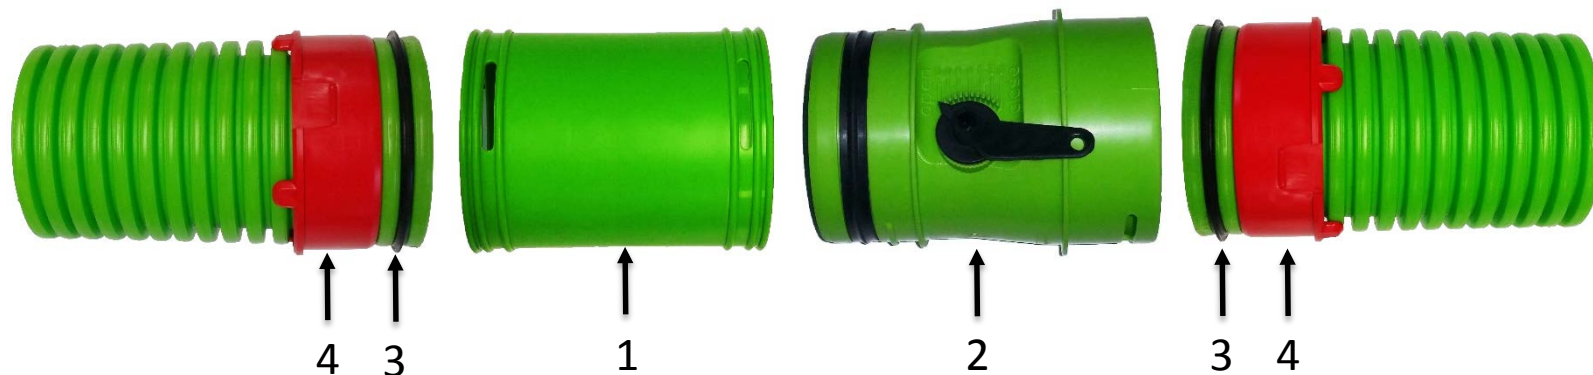


Figura 2

Composizione kit

Per poter installare il regolatore di portata regolabile su un tratto di tubo **(5)** è necessario acquistare il kit che comprende:

- Nr.1 giunto per il tubo tondo DN75 **(1)**
- Nr.1 regolatore di portata regolabile **(2)**
- Nr.2 anelli di tenuta per tubo DN75 **(3)**
- Nr.2 anelli/clips di antisfilamento **(4)** per tubo DN75

Installazione


L'installazione deve avvenire nella sequenza mostrata sulla figura 2.
Per il calcolo di regolazione rivolgersi ad Airplast.

Progetto – Regolatore di portata manuale DN75

Installazione sui box universali e minibox

Soluzione installativa di dettaglio

Regolatore di portata regolabile installato su un tratto di tubo DN75 utilizzando il kit codice **VMRPR1875BUCF**

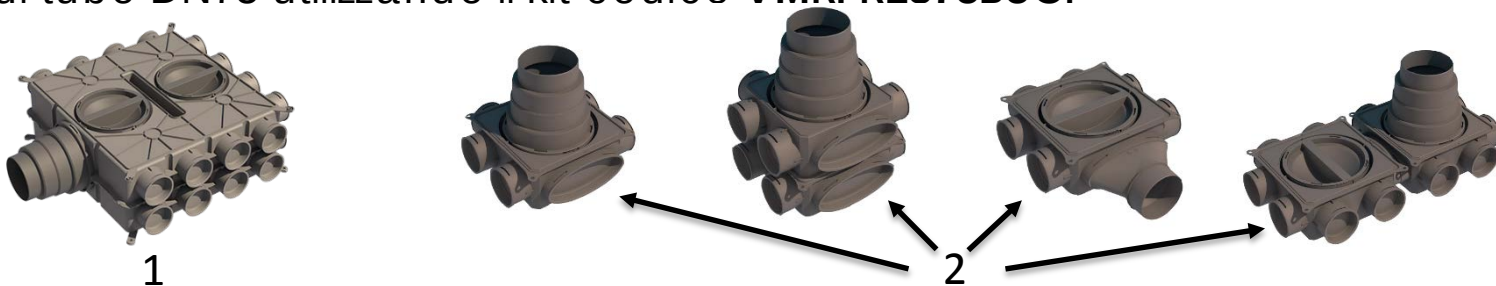

Composizione kit

Per poter installare il regolatore di portata regolabile su un box universale **(1)** oppure su un minibox **(2)** è necessario acquistare il kit che comprende:

- Nr.1 regolatore di portata regolabile **(3)**
- Nr.1 anello di tenuta per tubo DN75 **(4)**
- Nr.1 anello/clip di antisfilamento **(5)** per tubo DN75

Installazione

L'installazione avviene con l'inserimento del regolatore direttamente sul collarino del box universale / minibox (figura 4) e completata con l'inserimento del condotto in sequenza mostrata nella figura 3.

Per il calcolo di regolazione rivolgersi ad Airplast

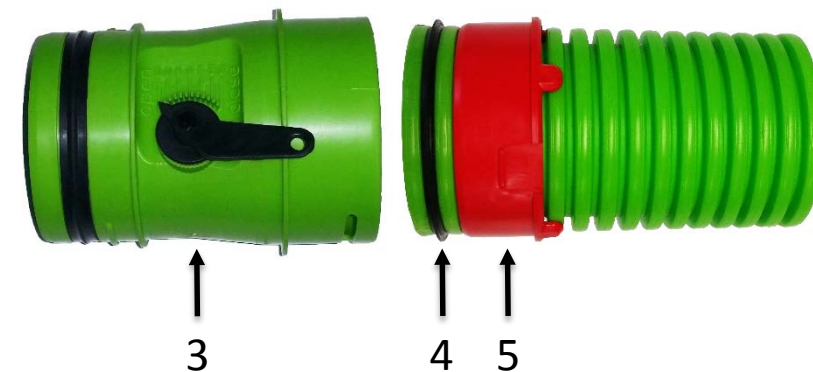


Figura 3

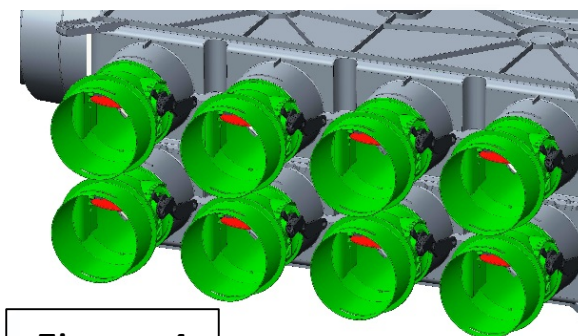


Figura 4



AIRPLAST s.r.l. Via Aldo Moro, 10 - 36060 - Pianezze (VI) - Italia

E-mail: info@airplast.it

www.airplast.it