


Filtri in poliestere Classe G3 misure 140x140, 200x100, 300x100 e Ø125 [mm]


La presenza in estrazione del filtro Classe G3 nelle griglie/diffusori di un impianto VMC è consigliata per una migliore longevità e pulizia dell'impianto, evita infatti che polveri, grassi di cottura, ecc... entrino nei condotti. Tutti gli adattatori in lamiera zincata di nostra produzione permettono l'alloggiamento del filtro G3 (ad eccezione degli adattatori 300x150x150, 400x200x200 e della griglia 300x40 senza cornice), e sono facilmente rimovibili per la loro sostituzione o per la pulizia periodica.

Si consiglia di sostituire i filtri delle riprese dei locali cottura con frequenza bimestrale e quelli delle riprese degli altri locali con frequenza semestrale.

Schema di montaggio

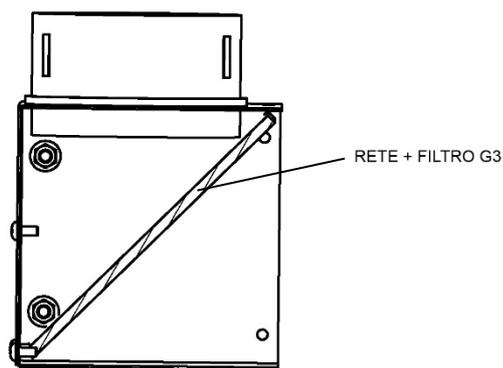

SEZIONE ADATTATORE IN LAMIERA ZINCATA CON FILTRO G3

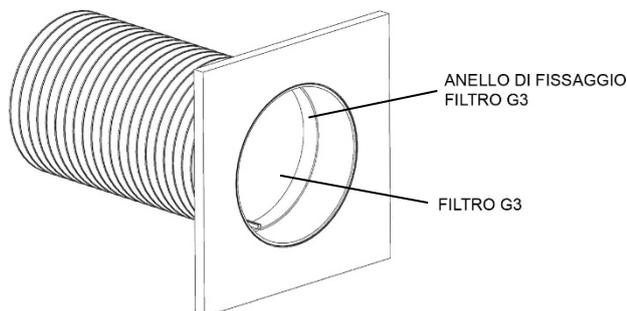


MONTAGGIO ANELLO + FILTRO G3 SU ADATTATORE DN 125

Caratteristiche tecniche

- Materiale: rete metallica + filtro in poliestere Classe G3
- Compatibili con tutti di adattatori della stessa misura
- Completi di materiale antigraffio sulle estremità della rete
- Facilmente rimovibili per sostituzione/pulizia

Kit rete + filtro G3 per adattatori in lamiera zincata

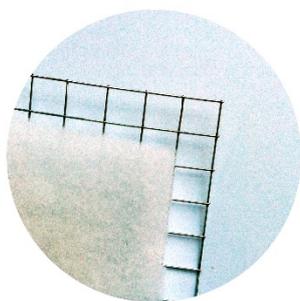

Codice Airplast	Misure
VMRF140X140	140X140
VMRF200X100	200X100
VMRF300X100	300X100
VMRF400X100	400X100
VMRF200X100C	200x100 att. lato corto
VMRF300X100C	300x100 att. lato corto
VMAF125	Ø125 (kit anello + filtro)

Set da 10 pz. filtri G3 per adattatori in lamiera zincata



Codice Airplast	Misure
VMFV100140X140	140X140
VMFV100200X100	200X100
VMFV100300X100	300X100
VMFV100400X100	400X100
VMFV100125	Ø125 (kit anello + filtro)