




Catalogo generale Listino prezzi **2021**



FERRARO®
TECNOLOGIE PER IL CLIMA & FONTI RINNOVABILI ● ● ●

by **AIRPLAST**
...PER IL COMFORT

AIRPLAST
● ● ● PER UN'ARIA PIU' SANA

FERRARO
TECNOLOGIE PER IL CLIMA & FONTI RINNOVABILI ● ● ●

Con un'esperienza di oltre 20 anni di attività, il nostro gruppo ha guadagnato la migliore reputazione come innovatore nella climatizzazione, attraverso prodotti affidabili caratterizzati da tecnologie ai vertici del mercato.

La sfida del nostro gruppo è sempre stata quella di investire sul "know how" interno ed esterno, differenziandosi dalla concorrenza per la caratteristica di non essere una semplice "box moving company" ma di poter affiancare, a prodotti altamente professionali, un servizio di primissimo livello, insieme ad una ricerca costante di tecnologia e innovazione.

Queste caratteristiche permettono all'azienda di potersi proporre come interlocutore unico nel suo genere, in grado di affrontare qualsiasi problematica, dalla progettazione al post vendita.

Sia i prodotti manufatti che quelli commercializzati "FERRARO TECNOLOGIE PER IL CLIMA", oltre ad essere in gran parte unici ed esclusivi, mantengono caratteristiche estremamente innovative e adeguate alle tecniche più recenti; basti pensare all'innovativo "EASY PLENUM", un sistema di diffusione all'avanguardia, salutare e flessibile, per il quale è in corso la richiesta di brevetto internazionale.

Inoltre, la gamma di accessori per la diffusione dell'aria in pvc, rappresenta una linea incomparabile nel suo genere, creata nel rispetto delle normative tecniche e ambientali, con attenzione particolare all'igiene dell'aria, adatta a qualsiasi impianto canalizzato. La perseveranza e il rifiuto di compromessi sulla "qualità al giusto prezzo" ha portato il brand "FERRARO TECNOLOGIE PER IL CLIMA" a diventare tra le più importanti realtà nell'ambito degli accessori per la climatizzazione a livello Italia (e non solo).

Airplast da sempre garantisce una costante reperibilità di oltre duemila articoli disponibili presso i propri magazzini, ed una capacità produttiva pronta e flessibile per meglio soddisfare le esigenze della clientela.



Indice



Predisposizione pag 4

Predisposizione

NEW

Scatole di predisposizione
Bende adesive
Kit sonde piegatubi

p. 4
p. 6
p. 6



Installazione pag 7

Installazione

NEW

Staffe e bacinelle raccolta condensa
Basi a pavimento e antivibranti
Pompe sollevamento condensa e accessori
Canalina per linee frigorifere, curve, raccordi
Tubo rigido/flex scarico condensa e accessori
Invertitori in ottone per split
Capottine/Coprirubinetti

p. 7
p. 11
p. 14
p. 22
p. 29
p. 33
p. 33



Distribuzione aria pag 35

Distribuzione Aria

Griglie / bocchette / serrande in PVC
Bocchette / serrande / plenum *economic line*
Diffusori in PVC FLAT / Serrande / plenum
Griglie di ripresa ispezionabili
Easy Combi
Diffusori lineari in PVC/Anemostati

p.35
p.36
p.37
p.38
p.38
p.39

Condotti flessibili in alluminio
Condotti flessibili in PVC
Condotti flessibili antimicrobici in alluminio
Condotti flessibili rettangolari in PVC
Condotti flessibili in polietilene isolato
Condotti flessibili afonici in alluminio isolato
Condotti flessibili AIRSAN e AIRSAN RIVESTITO

p. 40
p. 41
p. 42
p. 43
p. 43
p. 43
p. 44

Derivazioni ad Y in abs anticondensa
Manicotti, riduzioni, benda adesiva in PVC
Benda adesiva, fascette, nastro di sostegno

p. 45
p. 46
p. 47



Chemicals pag 48

Chemicals

Sanificanti/Detergenti
Pastiglie sanificanti

p.48
p.50



Prodotti finiti pag 51

Prodotti Finiti

NEW

Deumidificatori a parete
Deumidificatori carellabili
Deumidificatori pavimento incasso
Deumidificatori canalizzabili
Deumidificatori industriali
Deumidificatori profes. a colonna
Deumidificatori profes. a pavimento
Pannelli di controllo
Recuperatori di calore
Telecomandi universali

p.51
p.52
p.55
p.56
p.57
p.59
p.60
p.61
p.62
p.64

Scatola di predisposizione con scarico e galleggiante Classic G

100% QUALITY MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE. Tecnicamente studiata per installazione sotto traccia, consente, in fase di cantiere o nelle ristrutturazioni, una facile posa delle tubazioni. Nella parte bassa è dotata di un contenitore per la condensa, con scarico a scelta su ambo i lati; in questo contenitore può essere convogliato direttamente il tubo di scarico del climatizzatore. Il tutto è racchiuso da un coperchio di colore bianco.

ACCESSORI IN DOTAZIONE. Staffa di fissaggio per ditta macchina, raccordo multidiametro, benda coibentante, galleggiante e livella.

DATI TECNICI

Scarico: Ø 20 mm
 Dimensioni: 430x130x65 mm
 Materiale: plastica
 Involucro: cartone
 Pallet: 384 pezzi

NEW



CODICE	CONFEZIONE PZ	€ PZ	ACQUISTO STOCK PZ	€ PZ
NICAPR430X130G	24	21,10	72	19,95

Scatola di predisposizione con scarico Classic

100% QUALITY MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE. Tecnicamente studiata per installazione sotto traccia, consente, in fase di cantiere o nelle ristrutturazioni, una facile posa delle tubazioni. Nella parte bassa è dotata di un contenitore per la condensa, con scarico a scelta su ambo i lati; in questo contenitore può essere convogliato direttamente il tubo di scarico del climatizzatore. Il tutto è racchiuso da un coperchio di colore bianco.

ACCESSORI IN DOTAZIONE. Staffa di fissaggio per ditta macchina, raccordo multidiametro, benda coibentante.

DATI TECNICI

Scarico: Ø 20 mm
 Dimensioni: 430x130x65 mm
 Materiale: plastica
 Involucro: cartone
 Pallet: 384 pezzi

CODICE	CONFEZIONE PZ	€ PZ	ACQUISTO STOCK PZ	€ PZ
NICAPR430X130	24	13,15	72	12,60

Scatola di predisposizione con scarico Yellow

100% QUALITY MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE. Tecnicamente studiata per installazione sotto traccia, consente, in fase di cantiere o nelle ristrutturazioni una facile posa delle tubazioni. Nella parte bassa è dotata di un contenitore per la condensa con scarico a scelta su ambo i lati; in questo contenitore può essere convogliato direttamente il tubo di scarico del climatizzatore. Il tutto è racchiuso da un coperchio di colore bianco.

DATI TECNICI

Scarico: Ø 20 mm
Dimensioni: 430x130x65 mm
Materiale: plastica
Involucro: cartone
Pallet: 384 pezzi

CODICE	CONFEZIONE PZ	€ PZ	ACQUISTO STOCK PZ	€ PZ
NICAPR430X130Y	24	9,75	72	9,35

Scatola di predisposizione con scarico Mini Box

100% QUALITY MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE. Nuova scatola di predisposizione ad incasso con le stesse caratteristiche della Classic. Misure ridotte per rendere più semplice l'inserimento a muro.

DATI TECNICI

Scarico: Ø 18 - 20 mm (SX)
Dimensioni: 380x123x55 mm
Materiale: plastica
Involucro: cartone
Pallet: 480 pezzi

CODICE	CONFEZIONE PZ	€ PZ	ACQUISTO STOCK PZ	€ PZ
NICAPR380X123	30	7,55	60	7,20

Galleggiante antireflusso odo i NICAGALL

100% QUALITY MADE IN ITALY



DESCRIZIONE. Galleggiante dotato di innovativo sistema di chiusura automatica ermetica che impedisce il reflusso dei cattivi odori. Compatibile con le scatole di predisposizione modello Classic G, Classic, Yellow e Mini box.

CODICE	CONFEZIONE PZ	€ PZ	ACQUISTO STOCK PZ	€ PZ
NICAGALL	24	5,30	48	5,10

Benda isolante in rotolo

100% QUALITY MADE IN ITALY



DESCRIZIONE. Benda adesiva nera, termoisolante, altezza 50mm, rotolo da 10 m.

CODICE	CONFEZIONE PZ	€ PZ	ACQUISTO STOCK PZ	€ PZ
EBBACU5000000	24	4,70	48	4,45



DESCRIZIONE. Benda adesiva ricoperta alluminio, termoisolante, altezza 50mm, rotolo da 10 m.

CODICE	CONFEZIONE PZ	€ PZ	ACQUISTO STOCK PZ	€ PZ
EBBACU500ALLU	24	14,52	48	12,08



DESCRIZIONE. Benda vinilica bianca, altezza 100 mm, rotolo da 25 m. Per impiego in esterni. Utilizzabile per coprire tratti deteriorati.

CODICE	CONFEZIONE PZ	€ PZ	ACQUISTO STOCK PZ	€ PZ
FTTBVB10X2500	10	5,10	30	4,25

Kit sonde piegatubi per rame in barre

100% QUALITY MADE IN ITALY



DESCRIZIONE. Kit sonde piegatubi in materiale plastico. Caratteristiche di elevata flessibilità e notevole consistenza per la piegatura del tubo di rame, senza che si verifichino strozzature che compromettano la sezione di passaggio del refrigerante. Pratiche nell'inserimento, nella piegatura e nell'estrazione dal rame, permettono la realizzazione di curvature a regola d'arte. Ogni sonda è personalizzata con un colore diverso per distinguerla facilmente dalle altre misure.

COMPOSIZIONE KIT:

- sonda per tubo in rame Ø 1/4" (6,35mm) colore giallo - lunghezza 4mt
- sonda per tubo in rame Ø 3/8" (9,52mm) colore verde - lunghezza 4mt
- sonda per tubo in rame Ø 1/2" (12,7mm) colore rosso - lunghezza 4mt
- sonda per tubo in rame Ø 5/8" (15,88mm) colore blu - lunghezza 4mt
- sonda per tubo in rame Ø 3/4" (19,05mm) colore bianco - lunghezza 4mt

CODICE	CONFEZIONE PZ	€ PZ
EBKITSONDPIEG	1	79,20

Staffa preassemblata regolabile PRECISA 420 ÷ 480

100% QUALITY MADE IN ITALY



NEW

Nuova Precisa 450
con maggiore portata



LIVELLA A BOLLIA
SU TUTTE LE TAGLIE



VITI DI FISSAGGIO,
TASSELLI E GOMMINI
A CORREDO

DESCRIZIONE. Staffa regolabile in acciaio preassemblata per unità esterne con profondità compresa tra 140 mm e 360 mm. Fornita completa di bulloneria.

DATI TECNICI

Costruita in acciaio elettrozincato spessore: 1,2mm per la misura 420

1,5mm per le misure 450 e 480.

La barra orizzontale è dotata di livella per il posizionamento orizzontale.

Verniciata a forno con polveri poliesteri RAL 9002.

Viene fornita completa di kit antivibranti e tasselli.

CODICE	MODELLO	A	B	C	D	PALLET CP	€ SET	ACQUISTO STOCK CP	€ SET
FSPRECISA420	PRECISA 420	400	420	70	800	117	25,20	10	24,30
FSPRECISA450	PRECISA 450	400	450	80	800	117	26,90	10	25,85
FSPRECISA480	PRECISA 480	400	480	70	800	117	31,15	10	30,00

A: Lunghezza braccio verticale (mm) - B: Lunghezza braccio orizzontale (mm) - C: Portata massima per braccio (Kg) - D: Lunghezza staffa regolazione posteriore (mm)

Staffe a muro per unità esterne PRECISA 540 ÷ 600

100% QUALITY MADE IN ITALY



LIVELLA A BOLLIA
SU TUTTE LE TAGLIE



VITI DI FISSAGGIO,
TASSELLI E GOMMINI
A CORREDO

DESCRIZIONE. Sistema di ancoraggio a muro con traversa, composto da una guida in acciaio elettrozincato verniciato e staffe in lamiera di acciaio elettrozincato in 2 pezzi. L'ancoraggio della traversa è facilitato dai fori asolati, la staffa scorre nella scanalatura permettendo di regolare facilmente l'interasse dell'unità che sarà installata. Asolata nel braccio orizzontale per consentire l'ancoraggio di unità esterne di dimensioni comprese tra i 140 e 550 mm. Estremamente facile da installare grazie al preassemblaggio in fabbrica. Coperta da brevetto internazionale.

DATI TECNICI

Costruita in acciaio elettrozincato spessore 2mm.

La barra orizzontale è dotata di livella per il posizionamento orizzontale.

Verniciata a forno con polveri poliesteri RAL 9002.

Viene fornita completa di kit antivibranti e tasselli.

CODICE	MODELLO	A	B	C	D	PALLET CP	€ SET	ACQUISTO STOCK CP	€ SET
FSPRECISA540	PRECISA 540	400	540	110	800	117	38,40	10	37,05
FSPRECISA600	PRECISA 600	400	600	100	800	117	36,30	10	35,05

A: Lunghezza braccio verticale (mm) - B: Lunghezza braccio orizzontale (mm) - C: Portata massima per braccio (Kg) - D: Lunghezza staffa regolazione posteriore (mm)

Staffa preassemblata ECOPRATICA 420 ÷ 450

100% QUALITY MADE IN ITALY



DESCRIZIONE. Staffa in acciaio preassemblata per unità esterne.

DATI TECNICI

Costruita in acciaio elettrozincato
 spessore: 1,2mm per la misura 420
 1,5mm per la misura 450.

Verniciata a forno con polveri poliesteri RAL 9002.

Viene fornita completa di kit antivibranti e tasselli.

CODICE	MODELLO	A	B	C	PALLET CP	€ CP	ACQUISTO STOCK CP	€ CP
FSECOPRATICA420	ECOPRATICA 420	400	420	70	120	22,75	10	21,95
FSECOPRATICA450	ECOPRATICA 450	400	450	80	120	27,35	10	26,30

A: Lunghezza braccio verticale (mm) - B: Lunghezza braccio orizzontale (mm) - C: Portata massima per braccio (Kg)

Staffe a muro per unità esterne ROBUSTA 520 ÷ 600

100% QUALITY MADE IN ITALY



DESCRIZIONE. Staffa per montaggio a muro, composta da 2 pezzi preassemblati in acciaio al carbonio ricavati da lamiera zincata di acciaio ad alto spessore, uniti da una vite di acciaio 8.8 ad alta resistenza. Asolata sia nel braccio orizzontale, per consentire l'ancoraggio di unità esterne di dimensioni comprese tra i 140 e 520 mm, che in quello verticale per consentire un sicuro staffaggio in muri particolari dove è possibile trovare differenze nelle fughe tra mattone e mattone. La resistenza agli agenti atmosferici è garantita dalla zincatura e dal rivestimento con vernice a forno epossidica. È la scelta migliore per unità esterne con pesi sopra la normalità.

DATI TECNICI

Costruita in acciaio elettrozincato
 spessore 2mm.

Verniciata a forno con polveri poliesteri RAL 9002.

Il modello ROBUSTA 520 Viene fornito completo di kit antivibranti e tasselli.

CODICE	MODELLO	A	B	C	PALLET CP	€ CP	ACQUISTO STOCK CP	€ CP
FSROBUSTA520	ROBUSTA 520	400	520	160	100	35,95	10	34,70
FSROBUSTA600	ROBUSTA 600	400	600	90	117	31,00	10	29,90

A: Lunghezza braccio verticale (mm) - B: Lunghezza braccio orizzontale (mm) - C: Portata massima per braccio (Kg)

Staffa SAL ATA 420 ÷ 750

100% QUALITY MADE IN ITALY



DESCRIZIONE. Staffa di tipo saldata si presenta già pronta per l'installazione.

DATI TECNICI

Costruzione: lamiera d'acciaio decappato.
Verniciata a forno con polveri poliesteri RAL 9002.



CODICE	MODELLO	A	B	C	PALLET CP	€ CP	ACQUISTO STOCK CP	€ CP
FSSALDATA420	SALDATA 420	300	420	110	230	19,25	12	18,60
FSSALDATA520	SALDATA 520	320	520	110	200	20,70	8	19,95
FSSALDATA620	SALDATA 620	400	620	100	160	24,55	3	23,65

A: Lunghezza braccio verticale (mm) - B: Lunghezza braccio orizzontale (mm) - C: Portata massima per braccio (Kg)

Staffe a muro per unità esterne PRATICA INOX 450 ÷ 520

100% QUALITY MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE. Vantaggio: totale assenza di ruggine.

DATI TECNICI

Costruita in acciaio inox AISI304 finitu a lucida.



PRATICA INOX 450



PRATICA INOX 520

CODICE	MODELLO	A	B	C	€ CP	ACQUISTO STOCK CP	€ CP
FSPRATICA450I	PRATICA INOX 450	400	450	80	64,20	4	55,80
FSPRATICA520I	PRATICA INOX 520	400	520	110	88,05	4	76,60

A: Lunghezza braccio verticale (mm) - B: Lunghezza braccio orizzontale (mm) - C: Portata massima per braccio (Kg)



DESCRIZIONE. Staffa per montaggi su tetti spioventi, ad angolo regolabile. Composta da due barre orizzontali che appoggiano sul tetto e da due gruppi di staffe, garantendo stabilità e praticità. Fornita con bulloneria.

DATI TECNICI

Costruita in acciaio elettrozincato. Verniciata a forno con polveri poliesteri RAL 9002. Viene fornita completa di kit antivibranti e tasselli.

CODICE	MODELLO	A	B	C	€ SET	ACQUISTO STOCK CP	€ SET
FSCTAZ	COPPI E TEGOLE 480	850	480	15°-80 20°-100 25°-120 30°-150	69,80	4	67,30

A: Lunghezza braccio verticale (mm) - B: Lunghezza braccio orizzontale (mm) - C: Portata massima per braccio (Kg)

Bacinella per raccolta condensa



DESCRIZIONE. Bacinella in materiale plastico, dotata di foro di scarico con portagomma, completa di staffe di aggancio, adattabile su ogni tipo di staffa e mensola

CODICE	MODELLO	MISURE mm	€ PZ	ACQUISTO STOCK PZ	€ PZ
FSBACINELLAP	BAP	790x390	54,70	5	46,00
FSBACINELLAG	BAG	940x420	71,00	5	68,55

Piede conico a pavimento in pvc

100% QUALITY MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE. Sono adattabili ad ogni unità motocondensante, resistenti agli agenti atmosferici. La particolarità tecnica consiglia l'utilizzo in pavimentazioni irregolari.

DESCRIZIONE. Confezione composta da n° 4 piedi conici.

DATI TECNICI

Costruzione: PVC rigido
Portata max: Kg 100 per piedino
Colore: Ral 1013
Complete di bulloneria e oring con rondella in PVC morbido.

CODICE	MISURE mm	CONFEZIONE [PZ]	€/CONF.	ACQUISTO STOCK MINIMO [CONF.]	€/CONF.
FCSP	105x55x95 h	4	10,45	4 CONF. = 16 PZ.	9,05

Basi a pavimento in pvc

100% QUALITY MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE. Le basi, sono adattabili ad ogni tipo di unità motocondensante. Resistenti agli attacchi degli agenti atmosferici grazie al materiale di costruzione. Dotate di striscia antiscivolo e bulloneria.

DATI TECNICI

Costruzione: PVC rigido
Portata max: da 130 a 200 Kg (singola base)
Colore: Ral 1013
Struttura a nido d'ape.
Complete di bulloneria per il fissaggio delle unità.
Complete di strisce anti-scivolo (solo altezza 100 mm).

CODICE	MISURE [mm]	SCATOLA	€/CONF (coppia).	ACQUISTO STOCK MINIMO [CONF.]	€/CONF.
FBBASE35080	350x80x80 h	12 coppie	*7,65	3 SCAT. = 36 Coppie	*6,55
FBBASE45080	450x80x80 h	12 coppie	*8,90	3 SCAT. = 36 Coppie	*7,85
FBBASE100080	1000x80x80 h	4	42,40	3 CONF. = 12 PZ.	36,90
FBTB80	tappo 80 h	24	25,45	3 CONF. = 72 PZ.	22,90
FBBASE350100	350x100x100 h	12 coppie	*11,00	3 SCAT. = 36 Coppie	*9,55
FBBASE450100	450x100x100 h	12 coppie	*12,50	3 SCAT. = 36 Coppie	*10,80
FBBASE1000100	1000x100x100 h	4	47,90	3 CONF. = 12 PZ.	41,55
FBTB100	tappo 100 h	24	33,05	3 SCAT. = 72 PZ.	28,00

* Prezzo per CONF. (1 CONF = 2 PZ.)



CARATTERISTICHE. Consigliate per moto-condensanti di elevata portata, garantiscono un assorbimento ottimale delle vibrazioni e dei rumori. Lunga durata nel tempo grazie al materiale di costruzione. Viti e dadi per il fissaggio a corredo. Livelle di serie per un miglio posizionamento.

DATI TECNICI

Costruzione: Mescola SBR vulcanizzata (canti-UV) con profilo di fissaggio in alluminio


Colore: Nero

Temperatura esercizio: -40°C / +80°C

CODICE	MISURE (PxLxH) mm	PORTATA Kg (singola base)	CONFEZIONE PZ	€ PZ
FBBASEAN00600	600x160x90	470	1	50,40
FBBASEAN01000	1000x160x90	630	1	81,96

Gommini antivibranti

100% QUALITY MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE. Supporti antivibranti per fissaggio su mensola delle unità motocondensanti, composti da 2 calotte metalliche con filetto superiore ed inferiore da 8 mm.

DATI TECNICI

Costruzione: gomma naturale vulcanizzata.
Dotazione: viteria completa tropicalizzata M8.

Portata max: 40kg per supporto

CODICE	COMPOSIZIONI	HxØ mm	SET PZ	€ SET	ACQUISTO STOCK SET	€ SET
FGSETF20X3000	da staffa 8 pz+16 dadi e 8 rondelle	20x30	8	15,05	10	13,45



CARATTERISTICHE. Supporti antivibranti per fissaggio a terra delle unità motocondensanti, composti da una calotta metallica con filetto superiore di 8 mm.

DATI TECNICI

Costruzione: gomma naturale vulcanizzata.
Dotazione: viteria completa tropicalizzata M8.

Portata max: 50kg per supporto

CODICE	COMPOSIZIONI	HxØ mm	SET PZ	€ SET	ACQUISTO STOCK SET	€ SET
FGSETT30X4000	da terra 8 pz+4 dadi e 4 rondelle	30x40	8	16,75	10	14,95



CARATTERISTICHE. Supporti antivibranti conici per fissaggio su mensola delle unità motocondensanti, composti da 2 calotte metalliche con filetto superiore ed inferiore da 8 mm.

DATI TECNICI

Costruzione: gomma naturale vulcanizzata.
Dotazione: viteria completa tropicalizzata M8.

Portata max: 150kg per supporto

CODICE	COMPOSIZIONI	HxØ mm	SET PZ	€ SET	ACQUISTO STOCK SET	€ SET
FGSETF30X40CO	da staffa 4 pz+8 dadi e 4 rondelle	30x40	4	11,15	10	9,85

Pompe per sollevamento condensa splittabili

100% QUALITY MADE IN FRANCE



Pompa a pistone **SI-27** per climatizzatori fino a **20Kw**



**solo
20 dBA**

Pompa di scarico condensa Si-27 appositamente progettata per i climatizzatori fino a 20 kW - 67 kBTU - 5,6 RT che dispongono di uno spazio interno ridotto. La tecnologia della pompa a pistone è specificatamente concepita per lo scarico della condensa da essi prodotta. Altamente affidabile in tutti i tipi di ambiente, la Si-27 offre un livello sonoro tra i più silenziosi, indipendentemente dal volume di condensa da scaricare.

Vantaggi

- Ingombro ridotto
- Funzionamento silenzioso (20 dBA testati in un laboratorio indipendente)
- Compatibile con i condizionatori fino a 20 kW - 67 kBTU - 5,6 RT
- Facile da installare
- Consumo elettrico ridotto
- Elevata resistenza all'inquinamento, in grado di scaricare anche le piccole particelle

DATI TECNICI

Portata massima:	20 litri/h
Altezza massima mandata:	10 m (portata 4 litri/h)
Altezza massima aspirazione:	3 m
Livello sonoro a 1 m secondo EN ISO 3744:	20 dBA
Alimentazione elettrica:	230 V 50/60Hz
Potenza assorbita:	14 W
Dimensione corpo pompa:	60 x 43,5 x 66 mm
Dimensione blocco rilevazione:	55 x 38 x 37,5 mm

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE PZ	€ PZ	ACQUISTO STOCK PZ	€ PZ
FPSI27	SI-27	1	113,50	10	106,50

Pompe per sollevamento condensa splittabili

100% QUALITY MADE IN FRANCE



Mini-pompa a pistone **SI-30DETECT+** per climatizzatori fino a **20Kw**

NEW
CON NUOVA TECNOLOGIA
BREVETTATA



**solo
20 dBA**

Le elevate prestazioni della pompa Si-30 DETECT+ (20l/h) la rendono idonea per qualsiasi tipo climatizzatori fino a 20 kW. Nel rispetto del comfort, la Si-30 DETECT+ conserva lo stesso livello sonoro estremamente ridotto con qualsiasi quantità di condensa da evacuare.

- Sistema di rilevazione senza galleggiante per ridurre gli effetti del biofilm (sensori elettronici)
- Resistente agli agenti inquinanti ambientali, risulta in grado di scaricare anche piccole particelle veicolate nell'aria.
- Dotata di accessorio **Drain Safe Device** che garantisce il funzionamento e allunga la vita della pompa.
- Funzionamento silenzioso: 20 dBA testato in laboratorio indipendente.
- Nuova piastrina di fissaggio concepita per ridurre le vibrazioni.
- Consente l'installazione a parete, su tubazione o in sospensione.
- Collegamento elettrico con connettore rapido « plug in » per facilitare la manutenzione.
- Risparmio energetico: grazie alla sua portata elevata, il tempo di funzionamento viene ridotto e, di conseguenza, anche il consumo energetico.

DATI TECNICI

Portata massima:	20 litri/h
Altezza massima mandata:	10 m (portata 4 litri/h)
Altezza massima aspirazione:	3 m
Livello sonoro secondo EN ISO 3744:	20 db(A)
Alimentazione elettrica:	220 V 50/60Hz
Potenza assorbita:	14 W
Dimensione corpo pompa:	66x43,5x60 mm
Dimensione blocco rilevazione:	84,5x44,5x21 mm

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE PZ	€ PZ	ACQUISTO STOCK PZ	€ PZ
FPSI30DETECT+	SI-30-DETECT+	1	158,50	10	151,50

Pompa a pistone **SI-10** UNIVERS'L per climatizzatori fino a **20Kw**



La particolare conformazione della nuova Si-10 UNIVERS'L ne consente l'adattamento in molteplici configurazioni sia per interventi di sostituzione che di nuova installazione. I principali vantaggi consistono in un livello sonoro estremamente basso ed il design innovativo che ne facilita la pulizia e riduce i tempi necessari per le operazioni di manutenzione.

Vantaggi

- **Montaggio universale:** - Un'unica pompa per molteplici applicazioni: - Può sostituire la maggior parte delle pompe alloggiabili in canalina immesse sul mercato negli ultimi 10 anni.
- **Silenziosa:** - Funzionamento silenzioso. - Supporto di fissaggio concepito in modo specifico per ridurre al massimo la trasmissione delle vibrazioni.
- **Manutenzione veloce.**
- **Affidabilità garantita e ancora migliorata:** - Assenza di filtri. Pompa concepita per lasciar passare particelle fino a 2mm. - Tempi di funzionamento ridotti. - Maggiore durata della pompa grazie alla presenza del dispositivo "Drain Safe Device" che, a pompa ferma, favorisce uno scarico supplementare per gravità.

DATI TECNICI

Portata massima:	20 litri/h
Altezza massima mandata:	10 m (portata 4litri/h)
Livello sonoro:	22 db(A)
Alimentazione elettrica:	230 V 50/60Hz
Potenza assorbita:	14 W
Dimensione corpo pompa:	96x44x76 mm

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE PZ	€ PZ	ACQUISTO STOCK PZ	€ PZ
FPSI0010UL000	SI-10 UNIVERS'L	1	134,60	5	129,50

Kit d'installazione **DELTA PACK**

(per canalina 80x60mm)



CONTENUTO DEL KIT

1. Pompa a pistone monoblocco Si-10 UNIVERS'L con detenzione a galleggiante integrata
 2. Piastrina di fissaggio antivibrante reversibile in acciaio anodizzato con 3 gommini in caoutchouc
 3. Cavo ad attacco rapido da 1,5 m : 2 fili d'alimentazione, 2 fili per contatto di sicurezza NC
 4. Copertura per pompa (gomito appiattito)
 - 5. 750 mm di canalina 80 x 60 mm**
 6. Tubo in caoutchouc da 500 mm (Øint. 15 mm)
 7. Giunto in caoutchouc per collegamento al climatizzatore
- 3 fascette di fissaggio
 - Elemento di copertura foro soffitto
 - 4 viti + 4 tasselli + 2 rondelle

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE PZ	€ PZ	ACQUISTO STOCK PZ	€ PZ
FPDELTAPACKUL	DELTA PACK	1	162,40	3	156,16

Pompa a pistone **SI-20** per climatizzatori fino a **20Kw**



La pompa può essere facilmente installata all'interno dei condizionatori mini-split fino a 20 kW (senza canalina esterna). Specificatamente concepita per scaricare acque di condensa, la SI-20 è una pompa estremamente affidabile in qualsiasi condizione ambientale. Nel rispetto del comfort, la SI-20 conserva lo stesso livello sonoro estremamente ridotto qualsiasi sia la quantità di condensa da evacuare.

Vantaggi • Installazione facile - Forma allungata (slim). - Gli ammortizzatori in gomma che avvolgono la pompa consentono il montaggio diretto nel mini-split. - Lunghezza del cavo elettrico appropriata. - L'accessorio "Drain Safe Device" premontato garantisce il funzionamento ottimale della pompa e ne allunga la vita. • - Funzionamento silenzioso: 22 dBA, testato in laboratorio indipendente. - La pompa mantiene un livello sonoro costante indipendentemente dalla potenza del condizionatore e dalla quantità di condensa prodotta. - Gli ammortizzatori in gomma che avvolgono la pompa sono stati specificamente progettati per ridurre le vibrazioni trasmesse al mini-split o alla parete. - Il tubo di mandata è provvisto di materiale isolante antivibrante e anticondensa.

• Sauermann Inside: pistone con tecnologia brevettata - Aumentata potenza: un solo articolo adatto a tutti i tipi di condizionatore fino a 20 kW. - Resistente alle numerose particelle veicolate attraverso l'aria condizionata in tutti i tipi d'ambiente. - Massima affidabilità - L'accessorio « Drain Safe Device » garantisce il funzionamento ottimale della pompa e ne allunga la vita. • Risparmio energetico Grazie alla sua portata elevata, il tempo di funzionamento viene ridotto e, di conseguenza, anche il consumo energetico.

DATI TECNICI

Portata massima:	20 litri/h
Altezza massima mandata:	10 m (portata 4litri/h)
Altezza massima aspirazione:	3 m
Livello sonoro:	22 db(A)
Alimentazione elettrica:	230 V 50/60Hz
Potenza assorbita:	14 W
Dimensione corpo pompa:	136x38x37 mm
Dimensione blocco rilevazione	55x38x37,5 mm

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE PZ	€ PZ	ACQUISTO STOCK PZ	€ PZ
FPSI002000000	SI-20	1	146,80	5	141,30

Kit d'installazione **OMEGA PACK**



CONTENUTO DEL KIT

- Pompa a pistone SI-20 con:
- Blocco di rilevazione SI2958, cavo 0,63 m.
- 2 ammortizzatori in gomma antivibranti.
- Tubo in PVC trasparente $\varnothing$ int. 6 mm L 60 mm, dotato di raccordo "Drain Safe Device" preinstallato.
- Cavo di alimentazione da 1,5 m: 2 fili di alimentazione, 2 fili per il contatto di sicurezza.
- Contenitore plastico costituito da 2 parti (piastra e coperchio).
- Kit di installazione del blocco di rilevazione:
 - raccordo 90° $\varnothing$ int. 15 mm x L 152 mm,
 - tubo di sfiato $\varnothing$ int. 4 mm x L 75 mm,
 - 3 fascette di fissaggio,
 - 3 Rilsan, 2,5 x 200 mm
 - 3 viti e tasselli di fissaggio della piastra.

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE PZ	€ PZ	ACQUISTO STOCK PZ	€ PZ
FPOMEGAPACK	OMEGA PACK	1	159,00	3	153,40

Mini-pompa a pistone **SI-33** per climatizzatori da 20Kw a 30Kw



ELEVATE PRESTAZIONI

Le elevate prestazioni della pompa SI-33 (30l/h) la rendono idonea per climatizzatori da 20 kW a 30 kW.

Il pistone brevettato all'interno della SI-33 è stato concepito per scaricare condensa dai sistemi di climatizzazione in qualsiasi tipo d'ambiente.

- Resistente agli agenti inquinanti ambientali, risulta in grado di scaricare anche piccole particelle veicolate nell'aria.
- Massima affidabilità
- Funzionamento silenzioso: 34 dBA testato in laboratorio indipendente.
- Nuova piastrina di fissaggio concepita per ridurre le vibrazioni. Consente l'installazione a parete, su tubazione o in sospensione.
- Struttura compatta: facile da montare ovunque.
- Collegamento elettrico con connettore rapido « plug in » per facilitare la manutenzione.
- Risparmio energetico: grazie alla sua portata elevata, il tempo di funzionamento viene ridotto e, di conseguenza, anche il consumo energetico.

DATI TECNICI

Portata massima:	30 litri/h
Altezza massima mandata:	13 m (portata 8litri/h)
Altezza massima aspirazione:	4 m
Livello sonoro:	34 db(A)
Alimentazione elettrica:	220 V 50/60Hz
Potenza assorbita:	21 W
Dimensione corpo pompa:	66x43,5x60 mm
Dimensione blocco rilevazione:	55x38x37,5 mm

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE PZ	€ PZ	ACQUISTO STOCK PZ	€ PZ
FPSI003300000	SI-33	1	183,50	2	176,50

Pompe per sollevamento condensa monoblocco

Pompa a pistone **SI-60** per climatizzatori fino a 20Kw



DESIGN COMPATTO

Idonea per tutti i climatizzatori fino a 20 kW, la SI-60 è una pompa con serbatoio (0,37l) di nuova tecnologia Sauermann concepita specificamente per lo scarico della condensa. Si adatta facilmente a diverse tipologie d'installazione grazie alle sue dimensioni ridotte.

Sauermann inside: nuova tecnologia del pistone brevettata.

- Portata elevata: idonea a tutti i climatizzatori fino a 20 kW.
- Resistente in qualsiasi ambiente: Può scaricare piccole particelle
- Affidabilità dimostrata.

Sistema di rilevazione anti-intasamento

- Protezione IP X4 pulle parti meccaniche ed elettriche.

Livello sonoro contenuto

- Forma compatta.
 - Design ergonomico. Ingresso della condensa da sopra, di lato oppure installazione diretta dentro la vasca di raccolta della condensa.
 - Presa elettrica plug-in e serbatoio facilmente smontabile.
- Risparmio energetico Grazie alla sua portata elevata, i tempi di funzionamento risultano ridotti ed il consumo elettrico viene limitato.

DATI TECNICI

Portata massima:	20 litri/h
Altezza massima mandata:	10 m (portata 4litri/h)
Capacità del serbatoio:	0,37 litri
Livello sonoro:	38 db(A)
Alimentazione elettrica:	220 V 50/60Hz
Potenza assorbita:	14 W
Dimensione corpo pompa	168x90x88 mm

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE PZ	€ PZ	ACQUISTO STOCK PZ	€ PZ
FPSI006000000	SI-60	1	185,00	2	178,00

Pompa a pistone **SI-61**

per climatizzatori fino a **10Kw**

per caldaie a condensazione fino a **50Kw**


Compatta
Specifica per le
condense acide delle
caldaie a condensazione

DESIGN COMPATTO

Idonea per tutti i climatizzatori fino a 10 kW, la SI-61 è una pompa a pistone con serbatoio integrato (0,37l) specifica per evacuare le condense acide dalle caldaie a condensazione a gas fino a 50 kW. Grazie al suo design lineare ed alla notevole maneggiabilità, la pompa si adatta facilmente a diverse tipologie d'installazione grazie alle sue dimensioni ridotte.

Sauermann inside: nuova tecnologia del pistone brevettata.

- Portata elevata: idonea a tutti i climatizzatori fino a 10 kW.

- Elevata altezza di mandata: fino a 6m in verticale.

- Affidabilità dimostrata.

Sistema di rilevazione anti-intasamento

- Protezione IP X4 pulle parti meccaniche ed elettriche.

- Galleggiante robusto e resistente all'intasamento.

- Garantisce la rimozione del particolato.

Semplice installazione

- Forma compatta.

- Presa elettrica con connettore rapido e chiavetta di blocco per evitare disconnessioni accidentali.

- Serbatoio 0,37l per raccogliere la condensa acida della caldaia

Basso livello sonoro

- Supporto di montaggio anti-vibrante con inserti in materiale fono-assorbente.

Risparmio energetico

- Le elevate performances e l'alta portata consentono di ridurre i tempi di funzionamento ed i consumi energetici.

DATI TECNICI

Portata massima:

10 litri/h

Altezza massima mandata:

6 m (portata 2litri/h)

Capacità del serbatoio:

0,37 litri

Livello sonoro:

28 db(A)

Alimentazione elettrica:

220 V 50/60Hz

Potenza assorbita:

10 W

Dimensione corpo pompa

168x90x88 mm

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE PZ	€ PZ	ACQUISTO STOCK PZ	€ PZ
FPSI006100000	SI-61	1	168,00	2	161,80

Pompe per sollevamento condensa monoblocco

Pompa centrifuga **SI-1805**



Pompa centrifuga monoblocco con serbatoio

- Pompa centrifuga per condense acide e cariche d'impurità

- Contatto di allarme normalmente chiuso che consente l'arresto automatico del compressore o di una elettrovalvola.

- Protezione termica 130°C

- Elevata altezza di mandata

- Elevata portata

- Pompa compatta e reversibile

DATI TECNICI

Portata massima:

500 litri/h

Altezza massima mandata:

5,4 m

Capacità del serbatoio:

0,5 litri

Livello sonoro:

47 db(A)

Alimentazione elettrica:

220 V 50/60Hz

Potenza assorbita:

90 W

Dimensione corpo pompa

195x130x122 mm

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE PZ	€ PZ	ACQUISTO STOCK PZ	€ PZ
FPPE001805000	SI-1805	1	110,50	3	106,00

Pompa centrifuga SI-1830



Pompa centrifuga monoblocco IPX4

• Pompa centrifuga per condense acide e cariche d'impurità • Adatta per condense acide (pH ≥ 2) e calde (65°C, 80°C su brevi periodi) per caldaie a condensazione a gas o combustibile liquido • Contatto di allarme normalmente chiuso che consente l'arresto automatico del compressore del climatizzatore o di un'elettrovalvola. • Può venire utilizzata per caldaie a condensazione a combustibile senza neutralizzazione (pH ≥ 2) • Design solido con protezione IPX4, per la protezione del motore e degli switch dai vapori acidi • Innovativo sistema di rilevazione (con magnete)

Solidità e protezione delle parti meccaniche ed elettriche

Galleggiante resistente agli acidi ed ai combustibili

• Valvola antiritorno da ¼ di giro facilmente smontabile a mano per tubi in PVC 10mm (3/8") • Basso livello sonoro – funzionamento silenzioso • Dimensioni ridotte: design compatto e basso livello di rilevazione • Bacinella facilmente smontabile- Pompa reversibile • Galleggiante resistente agli acidi e ai combustibili • 2 fori per fissaggio diretto al muro • 1 ingresso Ø23.5mm • Migliore resistenza agli urti grazie alla sua costruzione rinforzata • Portata elevata che consente una riduzione dei tempi di funzionamento • Protezione termica: 120°C (riarmo automatico) • Applicazione in vasca

DATI TECNICI

Portata massima:	400 litri/h
Altezza massima mandata:	3,7 m (portata 50litri/h)
Capacità del serbatoio:	0,5 litri
Livello sonoro:	43 db(A)
Alimentazione elettrica:	220 V 50/60Hz
Potenza assorbita:	75 W
Dimensione corpo pompa	221x100x106 mm

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE PZ	€ PZ	ACQUISTO STOCK PZ	€ PZ
FPSI001830000	SI-1830	1	120,00	4	115,50

Pompe per sollevamento condensa monoblocco

Pompa centrifuga con serbatoio SI-83



La pompa SI-83 è concepita per essere installata facilmente in varie condizioni ambientali. Più resistente, compatta e potente con una portata di 700 l/h, la SI-83 è idonea per gli impianti di climatizzazione o refrigerazione e altrettanto efficace in quelli di riscaldamento. SI-83 si presenta con livelli eccezionali di durezza e affidabilità avendo il galleggiante di rilevazione progettato per resistere alle incrostazioni, motore in acciaio inossidabile, capacità di tollerare la condensa acida e ad alta temperatura (pH>2,5) prodotta dalle caldaie a condensazione a gas.

La pompa può venire montata a terra, a parete o in sospensione al soffitto. Facile e intuitiva da installare e manutentare. Non necessità di essere rimossa dall'impianto per la pulizia. SI-83 offre la possibilità di 6 opzioni per l'ingresso della condensa (4 entrate superiori, una su ogni lato del serbatoio).

DATI TECNICI

Portata massima:	700 litri/h
Altezza massima mandata:	5,4 m
Capacità del serbatoio:	2 litri
Livello sonoro a 1 mt.:	≤45 db(A)
Alimentazione elettrica:	220 V 50/60Hz
Potenza assorbita:	115 W
Dimensione corpo pompa	287x129x146 mm

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE PZ	€ PZ	ACQUISTO STOCK PZ	€ PZ
FPSI83	SI-83	1	110,00	3	106,00

PE 5000/PE 5100/PE 5200



PE 5000

Questa pompa peristaltica viene azionata tramite un segnale compressore del climatizzatore.

Si arresta 3 minuti dopo l'arresto del compressore.

NB: La pompa non deve essere utilizzata con climatizzatori ad inverter e non deve funzionare in continuo

- Semplicità di installazione, pompa compatta, protezione IP65 (non è richiesta nessuna ventilazione)
- Manutenzione economica e semplice: la testa sostituibile ed il tubo di facile accesso consentono di ridurre i costi di manutenzione
- Funzionamento silenzioso
- Elevata altezza di mandata
- Dimensioni ridotte



PE 5100

Questa pompa peristaltica è dotata di 2 sonde termiche. Non appena la differenza di temperatura raggiunge 6°C, la pompa entra in funzione. Si arresta 3 minuti dopo che la differenza di temperatura è tornata sotto i 6°C.

- Semplicità di installazione, pompa compatta, protezione IP65 (non è richiesta nessuna ventilazione)
- Manutenzione economica e semplice: la testa sostituibile ed il tubo di facile accesso consentono di ridurre i costi di manutenzione
- Funzionamento silenzioso
- Elevata altezza di mandata
- Dimensioni ridotte



PE5200


Questa pompa peristaltica viene azionata tramite un blocco di rilevazione a galleggiante a 3 livelli (marcia/arresto/allarme). Il contatto di allarme è normalmente chiuso e permette di arrestare automaticamente il compressore del climatizzatore o un'elettrovalvola.

- Semplicità di installazione, pompa compatta, protezione IP65 (non è richiesta nessuna ventilazione)
- Manutenzione economica e semplice: la testa sostituibile ed il tubo di facile accesso consentono di ridurre i costi di manutenzione
- Funzionamento silenzioso
- Elevata altezza di mandata
- Allarme di livello condensa
- Dimensioni ridotte

DATI TECNICI	PE 5000	PE 5100	PE 5200
Portata massima:	6 litri/h	6 litri/h	6 litri/h
Altezza massima mandata:	12 m.	12 m.	12 m.
Altezza massima aspirazione:	2 m.	2 m.	2 m.
Livello sonoro:	30 db(A)	30 db(A)	30 db(A)
Alimentazione elettrica:	220 V 50Hz	220 V 50Hz	220 V 50Hz
Potenza assorbita:	11 W	11 W	11 W
Dimensione corpo pompa:	109x110x91 mm	109x110x91 mm	109x110x91 mm
Dimensione blocco rilevazione:	-	-	55x38x37,5 mm

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE PZ	€ PZ	ACQUISTO STOCK PZ	€ PZ
FPPE005000000	PE 5000	1	199,00	3	
FPPE005100000	PE 5100	1	256,00	3	
FPPE005200000	PE 5200	1	223,00	3	

	CODICE	DESCRIZIONE	€ PZ
	FPACC00110609	Blocco di rilevazione pompe	59,40
	FPACC00702000	Prolunga per blocco rilevazione di 2 ml	26,90
	FPACC00705000	Prolunga per blocco rilevazione di 5 ml	31,90
	FPACC00111402	Tubo di ricambio con raccordi per pompe peristaltiche	16,60
	FPACC00110890	Raccordo di adattamento Ø 17/22 mm	6,40
	FPACC00111384	Raccordo di adattamento Ø 20/22 mm	6,40
	FPACC00110891	Raccordo di adattamento Ø 17/32 mm	6,40
	FPACC00111385	Raccordo di adattamento Ø 20/32 mm	6,40
	FPACC0VALVOLE	Valvola di non ritorno in pvc	5,50
	FPACC01050000	Tubo trasparente Ø 6 mm in blister 5 ml	9,20
	FPACC01500000	Tubo trasparente Ø 6 mm rotolo 50 ml	43,30
	FPACC01250000	Tubo trasparente Ø 10 mm rotolo 25 ml	46,10




CANALE COMPLETO CON PELLICOLA PROTETTIVA IN POLIETILENE

CARATTERISTICHE. La caratteristica principale di questa nuova canalina è quella di evitare durante l'installazione graffi o impronte grazie alla pellicola in polietilene che la riveste. Inoltre protegge dalla polvere durante lo stoccaggio in magazzino.

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE ML	€/CF	PALLET PZ	ACQUISTO STOCK MINIMO [CONF.]	€/CF
FCBC60F	Canalina 60x45	24	76,30	1152	10 CONF. = 240 ml	66,15
FCBC70F	Canalina 70x55	24	94,15	840	10 CONF. = 240 ml	81,40
FCBC80F	Canalina 80x60	16	78,00	672	10 CONF. = 160 ml	67,85
FCBC110F	Canalina 110x75	8	52,60	384	5 CONF. = 40 ml	45,80
FCBC140F	Canalina 140x90	8	80,55	304	5 CONF. = 40 ml	70,40

DESCRIZIONE. Pratico sistema in PVC che permette di installare a parete i tubi per gli impianti di condizionamento. Il canale base, fissato alla parete con gli appositi tasselli, alloggia e trattiene le tubazioni mediante i supporti "FAST BLOCK"; il tutto è coperto da un elegante coperchio. Il sistema è completo di accessori per giunzione, copertura, deviazione e passaggio a parete. Tutte le parti si montano a scatto. Di colore bianco Ral 9001, tutti i prodotti sono imballati in cartone.

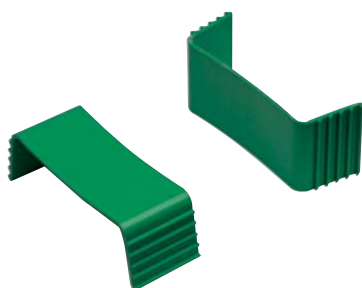


FAST BLOCK

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE PZ	€/CF	ACQUISTO STOCK MINIMO [CONF.]	€/CF
FCST60	Fast Block 60	30	9,55	5 CONF. = 150 pz	6,35
FCST70	Fast Block 70	30	12,70	5 CONF. = 150 pz	9,55
FCST80	Fast Block 80	30	12,70	5 CONF. = 150 pz	9,55
FCST110	Fast Block 110	20	10,60	3 CONF. = 60 pz	8,50
FCST140	Fast Block 140	20	12,70	3 CONF. = 60 pz	10,50



GIUNTO COPERCHIO

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE PZ	€/CF	ACQUISTO STOCK MINIMO [CONF.]	€/CF
FCGC60	Giunto Coperchio 60	30	38,15	5 CONF. = 150 pz	31,80
FCGC70	Giunto Coperchio 70	30	41,35	5 CONF. = 150 pz	35,00
FCGC80	Giunto Coperchio 80	30	47,70	5 CONF. = 150 pz	38,15
FCGC110	Giunto Coperchio 110	20	38,15	3 CONF. = 60 pz	31,80
FCGC140	Giunto Coperchio 140	20	40,30	3 CONF. = 60 pz	33,90



GIUNTO FLESSIBILE

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE PZ	€/CF	ACQUISTO STOCK MINIMO [CONF.]	€/CF
FCGF60	Giunto Flessibile 60	6	26,70	2 CONF. = 12 pz	22,90
FCGF80	Giunto Flessibile 80	4	20,80	2 CONF. = 8 pz	17,80



CURVA PIANA

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE PZ	€/CF	ACQUISTO STOCK MINIMO [CONF.]	€/CF
FCCP60	Curva Piana 60	10	26,50	5 CONF. = 50 pz	23,30
FCCP70	Curva Piana 70	10	29,70	5 CONF. = 50 pz	24,40
FCCP80	Curva Piana 80	8	28,00	6 CONF. = 48 pz	23,75
FCCP110	Curva Piana 110	6	29,25	3 CONF. = 18 pz	24,80
FCCP140	Curva Piana 140	6	33,70	3 CONF. = 18 pz	28,00



ANGOLO ESTERNO

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE PZ	€/CF	ACQUISTO STOCK MINIMO [CONF.]	€/CF
FCAE60	Angolo Esterno 60	12	28,00	5 CONF. = 60 pz	24,15
FCAE70	Angolo Esterno 70	12	30,55	5 CONF. = 60 pz	26,70
FCAE80	Angolo Esterno 80	9	26,70	6 CONF. = 54 pz	21,00
FCAE110	Angolo Esterno 110	6	20,35	3 CONF. = 18 pz	17,15
FCAE140	Angolo Esterno 140	6	21,60	3 CONF. = 18 pz	18,45

Forbice taglia canalina

100% QUALITY MADE IN ITALY



DESCRIZIONE. Questa forbice permette di tagliare perfettamente e in modo rapidissimo la canalina da 30/40/60/70/80 da noi prodotta, semplice da usare, produce un taglio perfetto senza sbavature.

CODICE	DESCRIZIONE	€ PZ
FCFORBICE0000	Per taglio canalina del 30/40/60/70/80	181,15


Canalina per linee frigorifere

100% QUALITY MADE IN ITALY



TAPPO TERMINALE

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE PZ	€/CF	ACQUISTO STOCK MINIMO [CONF.]	€/CF
FCTT60	Tappo terminale 60	12	28,00	3 CONF. = 36 PZ.	22,90
FCTT70	Tappo terminale 70	12	28,00	3 CONF. = 36 PZ.	22,90
FCTT80	Tappo terminale 80	9	23,85	4 CONF. = 36 PZ.	20,05

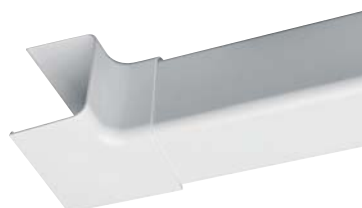

ANGOLO INTERNO

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE PZ	€/CF	ACQUISTO STOCK MINIMO [CONF.]	€/CF
FCAI60	Angolo interno 60	8	18,65	5 CONF. = 40 PZ.	16,10
FCAI70	Angolo interno 70	8	20,35	5 CONF. = 40 PZ.	16,95
FCAI80	Angolo interno 80	6	15,90	6 CONF. = 36 PZ.	13,35
FCAI110	Angolo interno 110	4	13,15	3 CONF. = 12 PZ.	11,00
FCAI140	Angolo interno 140	4	14,40	3 CONF. = 12 PZ.	12,30



CURVA A MURO

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE PZ	€/CF	ACQUISTO STOCK MINIMO [CONF.]	€/CF
FCCM60	Curva a muro 60	9	27,65	5 CONF. = 45 PZ.	23,85
FCCM70	Curva a muro 70	9	29,55	5 CONF. = 45 PZ.	25,75
FCCM80	Curva a muro 80	6	22,90	7 CONF. = 42 PZ.	19,70
FCCM110	Curva a muro 110	4	18,65	3 CONF. = 12 PZ.	16,10
FCCM140	Curva a muro 140	4	24,15	3 CONF. = 12 PZ.	20,35



PASSAGGIO A MURO

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE PZ	€/CF	ACQUISTO STOCK MINIMO [CONF.]	€/CF
FCPM60	Passaggio a muro 60	10	23,30	5 CONF. = 50 PZ.	20,15
FCPM70	Passaggio a muro 70	10	24,40	5 CONF. = 50 PZ.	21,20
FCPM80	Passaggio a muro 80	8	23,75	8 CONF. = 48 PZ.	25,45
FCPM110	Passaggio a muro 110	8	48,35	3 CONF. = 24 PZ.	41,55
FCPM140	Passaggio a muro 140	8	67,85	3 CONF. = 24 PZ.	56,80



RACCORDO A "T"

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE PZ	€/CF	ACQUISTO STOCK MINIMO [CONF.]	€/CF
FCDT80	Raccordo a "T" 80	4	23,75	2 CONF. = 8 PZ.	20,35
FCDT110	Raccordo a "T" 110	2	14,85	2 CONF. = 4 PZ.	12,70
FCDT140	Raccordo a "T" 140	2	18,45	2 CONF. = 4 PZ.	15,05



RIDUZIONE

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE PZ	€/CF	ACQUISTO STOCK MINIMO [CONF.]	€/CF
FCRI80X60	Riduzione 80x60	12	22,90	2 CONF. = 24 PZ.	19,10
FCRI80X70	Riduzione 80x70	12	22,90	2 CONF. = 24 PZ.	19,10
FCRI110X80	Riduzione 110x80	8	19,70	2 CONF. = 16 PZ.	15,25



ANGOLO INTERNO REGOLABILE

CARATTERISTICHE. Permette di regolare l'angolo da un minimo di 80° ad un massimo di 105°.

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE PZ	€/CF	ACQUISTO STOCK MINIMO [CONF.]	€/CF
FCAIR80	Angolo interno regolabile 80	4	12,30	2 CONF. = 8 PZ.	10,20

Canalina per linee frigorifere

100% QUALITY MADE IN ITALY



ANGOLO ESTERNO REGOLABILE

CARATTERISTICHE. Permette di regolare l'angolo da un minimo di 70° ad un massimo di 125°.

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE PZ	€/CF	ACQUISTO STOCK MINIMO [CONF.]	€/CF
FCAER80	Angolo esterno regolabile 80	4	12,30	8	10,20



CURVA PIANA REGOLABILE

CARATTERISTICHE. Permette di regolare l'angolo da un minimo di 65° ad un massimo di 130°.

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE PZ	€/CF	ACQUISTO STOCK MINIMO [CONF.]	€/CF
FCCPR80	Curva piana regolabile 80	6	25,45	2 CONF. = 12 PZ.	21,60



ANGOLO VERTICALE SINISTRO

CARATTERISTICHE. L'angolo verticale sx derivato da un abbinamento tra angolo interno e curva piana. Consente in situazione di spazio limitato il cambio di direzione e piano.

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE PZ	€/CF	ACQUISTO STOCK MINIMO [CONF.]	€/CF
FCAVS80	Angolo verticale sinistro da 80	4	27,15	2 CONF. = 8 PZ.	22,05



ANGOLO VERTICALE DESTRO

CARATTERISTICHE. L'angolo verticale dx derivato da un abbinamento tra angolo interno e curva piana. Consente in situazione di spazio limitato il cambio di direzione e piano.

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE PZ	€/CF	ACQUISTO STOCK MINIMO [CONF.]	€/CF
FCAVD80	Angolo verticale destro da 80	4	25,85	2 CONF. = 8 PZ.	22,05

Canalina per condotti scarico condensa

100% QUALITY MADE IN ITALY



Canalina in PVC costituita da base canale adatto ad ospitare tubo spiralato Ø interno 16 mm. e 20 mm., e da coperchio di chiusura ad incastro. Risulta di impatto estetico decisamente piacevole ed agevola la messa in opera di scarichi condensa esterni alle pareti. Viene consegnata in barre della lunghezza di 2 m. dotate di pre-foratura alla base del canale per agevolare le operazioni di fissaggio dello stesso alle pareti. Gli imballi ospitano 64 m. di canale completo.



CANALE COMPLETO

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE ML	€/CF	ACQUISTO STOCK MINIMO [CONF.]	€/CF
FCBC30	Canalina 25x25	64	88,20	3 CONF. = 192 PZ.	74,60
FCBC40	Canalina 35x30	64	149,25	3 CONF. = 192 PZ.	74,60



CURVA PIANA

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE PZ	€/CF	ACQUISTO STOCK MINIMO [CONF.]	€/CF
FCCP30	Curva piana 30	20	19,10	2 CONF. = 40 PZ.	16,95
FCCP40	Curva piana 40	20	31,80	2 CONF. = 40 PZ.	27,55



TAPPO TERMINALE

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE PZ	€/CF	ACQUISTO STOCK MINIMO [CONF.]	€/CF
FCTT30	Tappo terminale 30	20	19,10	2 CONF. = 40 PZ.	14,85
FCTT40	Tappo terminale 40	20	29,70	2 CONF. = 40 PZ.	25,45



ANGOLO ESTERNO

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE PZ	€/CF	ACQUISTO STOCK MINIMO [CONF.]	€/CF
FCAE30	Angolo esterno 30	20	19,10	2 CONF. = 40 PZ.	14,85
FCAE40	Angolo esterno 40	20	29,70	2 CONF. = 40 PZ.	25,45



RACCORDO CANALINA

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE PZ	€/CF	ACQUISTO STOCK MINIMO [CONF.]	€/CF
FCRC30	Raccordo canalina 30	20	21,20	2 CONF. = 40 PZ.	16,95
FCRC40	Raccordo canalina 40	20	31,80	2 CONF. = 40 PZ.	27,55



ANGOLO INTERNO

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE PZ	€/CF	ACQUISTO STOCK MINIMO [CONF.]	€/CF
FCAI30	Angolo interno 30	20	19,10	2 CONF. = 40 PZ.	14,85
FCAI40	Angolo interno 40	20	29,70	2 CONF. = 40 PZ.	25,45



GIUNTO COPERCHIO

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE PZ	€/CF	ACQUISTO STOCK MINIMO [CONF.]	€/CF
FCGC30	Giunto coperchio 30	20	19,10	2 CONF. = 40 PZ.	14,85
FCGC40	Giunto coperchio 40	20	29,70	2 CONF. = 40 PZ.	25,45

Tubo rigido scarico condensa e accessori (sistema a tenuta o-ring)

100% QUALITY MADE IN ITALY



Il tubo è prodotto in PVC rigido, idoneo per installazioni sotto traccia e a vista, utilizzabile per scarichi non in pressione. Questa particolarità rende il prodotto utilizzabile anche in ambienti con scarso ricambio d'aria dove la non nocività del prodotto diventa indispensabile. Autoestinguente, resistente ai raggi UV. Fornito in barre da 2 m.



TUBO

CODICE	MISURE Ø mm	CONFEZIONE ML	€/CF	ACQUISTO STOCK MINIMO [CONF.]	€/CF
FTENTS20X16	20 esterno x16 interno	30	57,25	2 CONF. = 60 ML	54,60
FTENTS32X27	32 esterno x27 interno	12	55,35	2 CONF. = 24 ML	53,00



CLIP DI FISSAGGIO TUBO

CODICE	MISURE Ø mm	CONFEZIONE PZ	€/CF	ACQUISTO STOCK MINIMO [CONF.]	€/CF
FTENCLIP20	20	30	20,35	2 CONF. = 60 PZ.	19,10
FTENCLIP32	32	30	24,80	2 CONF. = 60 PZ.	23,20



CURVA A 45°

CODICE	MISURE Ø mm	CONFEZIONE PZ	€/CF	ACQUISTO STOCK MINIMO [CONF.]	€/CF
FTENCUR4520	20 interno	30	68,35	2 CONF. = 60 PZ.	63,60
FTENCUR4532	32 interno	30	70,90	2 CONF. = 60 PZ.	66,15



MANICOTTO GIUNZIONE TUBO

CODICE	MISURE Ø mm	CONFEZIONE PZ	€/CF	ACQUISTO STOCK MINIMO [CONF.]	€/CF
FTENMANIC20	20 interno	30	65,50	2 CONF. = 60 PZ.	61,05
FTENMANIC32	32 interno	30	68,35	2 CONF. = 60 PZ.	63,60



RACCORDO PER PREDISPOSIZIONE

CODICE	MISURE Ø mm	CONFEZIONE PZ	€/CF	ACQUISTO STOCK MINIMO [CONF.]	€/CF
FTENRACPRE20	20 interno	30	43,25	2 CONF. = 60 PZ.	40,40
FTENRACPRE32	32 interno	30	46,10	2 CONF. = 60 PZ.	42,95



RACCORDO A T

CODICE	MISURE Ø mm	CONFEZIONE PZ	€/CF	ACQUISTO STOCK MINIMO [CONF.]	€/CF
FTENRACCT20	20 interno	30	91,25	2 CONF. = 60 PZ.	84,90
FTENRACCT32	32 interno	30	97,00	2 CONF. = 60 PZ.	90,30



CURVA A 90°

CODICE	MISURE Ø mm	CONFEZIONE PZ	€/CF	ACQUISTO STOCK MINIMO [CONF.]	€/CF
FTENCUR9020	20 interno	30	91,25	2 CONF. = 60 PZ.	84,90
FTENCUR9032	32 interno	30	97,00	2 CONF. = 60 PZ.	90,30



RACCORDO A 3 VIE

CODICE	MISURE mm	CONFEZIONE PZ	€ PZ	ACQUISTO STOCK PZ	€ PZ
FTENRACC03VIE	n.3 Ø 20 interno x n.1 Ø 32	1	10,70	5	8,90

Tubo scarico condensa Ø 16-20 mm

100% QUALITY MADE IN ITALY



DATI TECNICI

Costruzione in PVC vergine semitrasparente.
 Diametro interno: 16-20 mm.
 Interno liscio.
 Imballo in nylon.
 Sconsigliato l'utilizzo sotto traccia.

CODICE	MISURE Ø mm	CONFEZIONE ML	€/CF	PALLET PZ	ACQUISTO STOCK MINIMO [CONF.]	€/CF
FTTS14X18	16	30	31,80	42	10 CONF. = 300 ML	25,45
FTTS17X21	20	30	35,00	42	10 CONF. = 300 ML	28,60

Accessori per tubo scarico condensa

100% QUALITY MADE IN ITALY



CODICE	DESCRIZIONE mm	CONFEZIONE PZ	€/CF	ACQUISTO STOCK MINIMO [CONF.]	€/CF
FTTECGY16	Giunto ad Y Ø 16	10	18,00	3 CONF. = 30 PZ.	14,85
FTTECGY20	Giunto ad Y Ø 20	10	19,10	3 CONF. = 30 PZ.	15,90
FTTECGD16	Giunto dritto Ø 16	10	12,70	3 CONF. = 30 PZ.	9,55
FTTECGD20	Giunto dritto Ø 20	10	13,80	3 CONF. = 30 PZ.	10,60
FTTECRD2016	Riduzione dritta 20x16	10	14,85	3 CONF. = 30 PZ.	11,65

Tubo scarico condensa modulare

100% QUALITY MADE IN ITALY



DATI TECNICI

Costruzione in polipropilene corrugato bianco, stabilizzato contro i raggi UV, con innesti maschio/femmina ad ogni metro, predisposto per tenute o-ring.

Taglie disponibili 17x20 mm e 16x18 mm.

CODICE	MISURE Ø mm	CONFEZIONE ML	€/CF	PALLET	ACQUISTO STOCK MINIMO [CONF.]	€/CF
F-TSC18	16x18	50	58,30	30	6 CONF. = 300 ML	53,00
F-TSC20	17x20	50	63,60	20	6 CONF. = 300 ML	58,30

Accessori per tubo scarico condensa modulare

100% QUALITY MADE IN ITALY



F-TR3VC018



F-TR3VC020



F-TR3VL018



F-TRI24020

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PZ	€/CF	ACQUISTO STOCK MINIMO [CONF.]	€/CF
F-TR3VC18	Raccordo a 3 vie centrale Ø 18 mm	30	41,35	2 CONF. = 60 PZ.	
F-TR3VC20	Raccordo a 3 vie centrale Ø 20 mm	30	41,35	2 CONF. = 60 PZ.	
F-TR3VL20	Raccordo a 3 vie laterale Ø 20 mm	30	47,70	2 CONF. = 60 PZ.	
F-TRI2420	Riduzione dritta	30	54,05	2 CONF. = 60 PZ.	

Raccordi adattatori fra tubo rigido e tubo morbido

100% QUALITY MADE IN U.E.



ATTACCHI
tubo rigido giallo/16 mm
tubo morbido Ø 14-16-18-20 mm
tubo rigido rosso/18 mm
tubo morbido Ø 14-16-18-20 mm

ATTACCHI
tubo rigido blu/20 mm
tubo morbido Ø 14-16-18-20 mm
tubo rigido verde/25 mm
tubo morbido Ø 14-16-18-20 mm



FTENADATT0016



FTENADATT0018



FTENADATT0020



FTENADATT0025

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PZ	€ PZ	ACQUISTO STOCK PZ	€ PZ
FTENADATT0016	Raccordo giallo rigido 16 mm	1	5,40	5	4,35
FTENADATT0018	Raccordo rosso rigido 18 mm	1	5,40	5	4,35
FTENADATT0020	Raccordo blu rigido 20 mm	1	5,40	5	4,35
FTENADATT0025	Raccordo verde rigido 25 mm	1	5,40	5	4,35

Raccorderia in ottone

100% QUALITY MADE IN ITALY



INVERTITORI

DESCRIZIONE. Gli invertitori accoppiati in imballo singolo da 1/4" + 3/8"SAE e da 1/4" + 1/2"SAE hanno lo scopo di risolvere il problema delle predisposizioni split errate. Per questo sono costruiti attraverso processo industriale di saldobrasatura dei componenti in atmosfera controllata con l'uso di rame certificato in pollici, isolamento a norma e raccordi in ottone tipo SAE.

CODICE	CONFEZIONE CP	€ CP	ACQUISTO STOCK CP	€ CP
FAINVR1/4-3/8	1	29,25	5	28,25
FAINVR1/4-1/2	1	34,30	5	33,20

Cappottine per unità esterne

100% QUALITY MADE IN ITALY



DESCRIZIONE. Cappottine adatte per riparare l'unità esterna dagli agenti atmosferici durante il periodo di non utilizzo del condizionatore. Utilizzabili per ogni tipo di motocondensante.

DATI TECNICI
Costruzione: foglio PVC spessore 15/100 mm
Colore: grigio chiaro
Imballo: nylon singolo
Interamente cucito nelle giunture e non termosaldato
Fettucine chiusura polipropilene Ø 3 mm
Cavetto chiusura polipropilene Ø 10 mm

CODICE	MISURE mm	€ PZ	ACQUISTO STOCK PZ	€ PZ
ICLENES	700x265x540	19,20	10	16,00
ICLENE0000009	800x265x540	20,90	10	17,40
ICLENE12 	860x360x700	21,95	10	18,35
ICLENE18	950x330x610	23,10	5	19,20
ICLENEL	950x380x750	26,20	5	21,85

Coprirubinetti

100% QUALITY MADE IN ITALY



DESCRIZIONE. Coprirubinetti universali per unità esterne. Adatti per evitare il formarsi di condensa nella parte esterna dei rubinetti durante l'uso del condizionatore e pratici per la manutenzione.

DATI TECNICI
Costruzione: gomma piuma
Colore: beige
Confezione: 10 pezzi in nylon
Accoppiati con vellutino
Chiusura in velcron

CODICE	CONFEZIONE PZ	€ PZ	ACQUISTO STOCK PZ	€ PZ
ICC0RU0000000	10	2,10	50	1,70

**ANTICONDENSA
ANTIMICOTICO**

Una eccellente diffusione dell'aria costituisce un fattore determinante per la soddisfazione delle persone negli ambienti climatizzati. L'aria deve essere distribuita con uniformità, in modo da effettuare il completo lavaggio dei locali, equalizzandone la temperatura, senza correnti, né zone di ristagno, né cadute d'aria fredda. In aggiunta a ciò, l'aria primaria diffusa nei locali deve contenere il corretto quantitativo d'aria esterna necessaria per la ventilazione, secondo il tipo di applicazione. Ed infine devono essere tassativamente esclusi i ricircoli tra elementi di mandata e di ripresa o espulsione, che verrebbero a privare l'ambiente di parte della portata d'aria di progetto. Altro requisito è che il livello sonoro dovuto alla distribuzione e alla diffusione dell'aria sia entro i limiti previsti o specifici per l'applicazione. In sintesi, negli impianti a tutta aria, la diffusione deve realizzare una seria importante di funzioni:

neutralizzare i carichi termici presenti nel locale, indipendentemente dal fatto che si tratti di carichi positivi o negativi, sensibili o latenti;

neutralizzare gli effetti dovuti a superfici vetrate estese, quando presenti (asimmetria delle temperature);

mantenere i gradienti di temperatura sul piano verticale e sul piano orizzontale entro i limiti fissati dalle norme;

sviluppare dei moti d'aria uniformi con le velocità accettate per il tipo di applicazione;

raccogliere il pulviscolo in sospensione nel locale e trascinarlo verso gli elementi di ripresa.



**PVC LAVABILE,
ANTICONDENSA,
VERNICIABILE.**



Griglie di ripresa in PVC anticondensa

100% QUALITY MADE IN ITALY



Airplast original product

DESCRIZIONE. Griglia di ripresa a singolo fil - re di alette fiss , inclinate di 45°, passo 25 mm.

DATI TECNICI

Costruzione:

PVC ignifugo

Colore:

Bianco RAL 9010

Temperatura esercizio: -30 / +70 °C


Sistema fissag io: clips ad interferenza CLASSE 1

CODICE	MISURE mm	PORTATA m ³ /h*	€ PZ	CODICE	MISURE mm	PORTATA m ³ /h*	€ PZ
G/01200X100B	200X100	72	22,45	G/01500X150B	500X150	317	31,40
G/01300X100B	300X100	122	22,95	G/01600X150B	600X150	389	41,80
G/01400X100B	400X100	158	25,70	G/01400X200B	400X200	389	30,90
G/01300X150B	300X150	158	25,30	G/01500X200B	500X200	460	37,45
G/01400X150B	400X150	274	29,05	G/01600X200B	600X200	561	49,55

* Velocità dell'aria=4m/s - Perdita di carico 17Pa

Bocchette di mandata in PVC anticondensa

100% QUALITY MADE IN ITALY

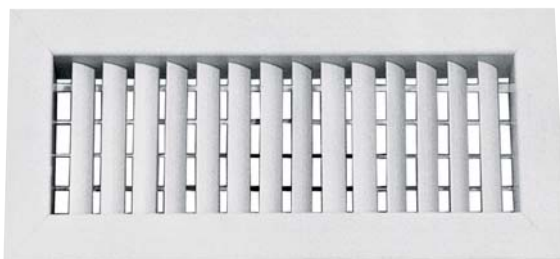

Airplast original product

DESCRIZIONE. Bocchetta di mandata a dop- pio fila e di alette (verticale frontale e oriz- zontale posteriore) orientabili singolar- mente, passo 20 mm.

DATI TECNICI

Costruzione:

PVC ignifugo

Colore:

Bianco RAL 9010

Temperatura esercizio: -30 / +70 °C


Sistema fissag io: clips ad interferenza CLASSE 1

CODICE	MISURE mm	PORTATA m ³ /h*	€ PZ	CODICE	MISURE mm	PORTATA m ³ /h*	€ PZ
B/01200X100B	200X100	188	24,60	B/01500X150B	500X150	820	52,55
B/01300X100B	300X100	288	27,35	B/01600X150B	600X150	994	60,50
B/01400X100B	400X100	388	34,15	B/01400X200B	400X200	908	42,95
B/01300X150B	300X150	476	30,10	B/01500X200B	500X200	1152	58,75
B/01400X150B	400X150	648	38,35	B/01600X200B	600X200	1396	65,70

* Velocità dell'aria=4m/s - Perdita di carico 10,4Pa

Fissaggi per griglie e bocchette in PVC anticondensa

100% QUALITY MADE IN ITALY



CLIPS: Vengono fornite già assemblate. La bocchetta si fissa ad incastro sul plenum/controtelaio. La sezione interna del plenum/controtelaio deve corrispondere alla misura foro della bocchetta. Fornite di serie su tutte le bocchette con base fino a 500mm



VITI: Vengono fornite con la stessa colorazione della boc- chetta abbinata. La cornice della bocchetta è facilmente forabile. Fornite di serie su tut- te le bocchette con base oltre i 500mm.

CODICE	N° CLIPS PER OGNI SET	€ SET	CODICE	N° VITI PER OGNI SET	€ SET
CLIPS	4	0,40	VITI	4	0,40

Serrande di taratura in PVC anticondensa

100% QUALITY MADE IN ITALY



Airplast original product

DESCRIZIONE. Serrande di regolazione a contrasto applicabili sia alle griglie di ripresa che alle griglie di mandata.

DATI TECNICI

Costruzione: PVC ignifugo
Colore: Bianco RAL 9002
Temperatura esercizio: -30 / +70 °C
Sistema fissaggio: viti
CLASSE 1

CODICE	MISURE mm	€ PZ	CODICE	MISURE mm	€ PZ
S/01200X100	200X100	11,30	S/01500X150	500X150	26,30
S/01300X100	300X100	15,10	S/01600X150	600X150	32,35
S/01400X100	400X100	20,80	S/01400X200	400X200	23,55
S/01300X150	300X150	16,30	S/01500X200	500X200	27,95
S/01400X150	400X150	22,35	S/01600X200	600X200	34,50

Bocchette di mandata in ABS anticondensa

100% QUALITY MADE IN ITALY



Airplast original product

DESCRIZIONE. Bocchetta di mandata a doppio fila e di alette (verticale frontale e orizzontale posteriore) orientabili singolarmente, passo 20 mm.

DATI TECNICI

Costruzione: ABS anticondensa
Colore: Bianco RAL 9010
Temperatura esercizio max: 80 °C
Sistema fissaggio: clips
CLASSE V0

CODICE	MISURE mm	PORTATA m³/h*	€ PZ	CODICE	MISURE mm	PORTATA m³/h*	€ PZ
EB/01200X100	200X100	170	15,90	EB/01500X150	500X150	760	33,45
EB/01300X100	300X100	260	17,70	EB/01600X150	600X150	920	38,80
EB/01400X100	400X100	350	22,05	EB/01400X200	400X200	840	29,40
EB/01300X150	300X150	460	21,10	EB/01500X200	500X200	1090	38,80
EB/01400X150	400X150	590	26,00	EB/01600X200	600X200	1330	42,55

* Velocità dell'aria=4m/s - Perdita di carico 11,8Pa

Plenum con serranda in policarbonato

100% QUALITY MADE IN ITALY



Adatti per i seguenti prodotti Airplast:

- Bocchette in PVC
- Griglie in PVC
- Bocchette in ABS



Airplast original product

DESCRIZIONE. Plenum brevettato con raccordo al condotto flessibile regolabile su 2 o 3 diametri diversi. Serranda a farfalla in dotazione. Sistema di bloccaggio rapido a clips del condotto flessibile.


DATI TECNICI

Costruzione: ABS anticondensa
Colore: Bianco RAL 9010
Temperatura esercizio max: 80 °C
Sistema fissaggio: clips
CLASSE V0

CODICE	MISURE mm	Ø COLLARINO mm	€ PZ	CODICE	MISURE mm	Ø COLLARINO mm	€ PZ
EP/01200X100	200X100X110	125	20,25	EP/01500X150	500x150X110	160-200-250	31,00
EP/01300X100	300X100X110	160-200	21,65	EP/01600X150	600X150X110	160-200-250	35,50
EP/01400X100	400X100X110	160-200	24,20	EP/01400X200	400X200X110	200-250	33,60
EP/01300X150	300X150X110	160-200	26,00	EP/01500X200	500X200X110	200-250	37,40
EP/01400X150	400X150X110	160-200-250	26,85	EP/01600X200	600X200X110	200-250	40,20
EP/PAKIT	kit molle per fissaggio plenum in cartongesso						10,55

Diffusori quadrati FLAT con cornice a 4 vie in PVC anticondensa

100% QUALITY MADE IN ITALY



Airplast original product

DESCRIZIONE. Diffusori quadrati FLAT con cornice costituiti da un telaio esterno e da un corpo centrale rimovibile.
Materiale di costruzione: PVC ignifugo.
Colore: RAL 9010.
Temperatura d'esercizio: da -30 °C a +70 °C

DATI TECNICI
Realizzati in PVC di colore bianco
Evita fenomeni di condensa
Temperatura utilizzo: da -15 °C a +48 °C

CODICE	MISURE mm	PORTATA m ³ /h*	CONFEZIONE PZ	€ PZ
DFC/150x150B	150x150	130	1	125,45
DFC/225x225B	225x225	300	1	146,90
DFC/300x300B	300x300	510	1	159,10
DFC/375x375B	375x375	800	1	182,60

* Velocità dell'aria=4m/s - Perdita di carico 11,8Pa

Serrande di taratura in PVC anticondensa

100% QUALITY MADE IN ITALY



Airplast original product

DESCRIZIONE. Serranda di regolazione del passaggio dell'aria per bocchette e griglie.
Materiale di costruzione: PVC ignifugo.
Colore: RAL 9002.
Temperatura d'esercizio: da -30 °C a +70 °C
Viti a corredo

CODICE	MISURE mm	CONFEZIONE PZ	€ PZ
S/02150x150	150x150	1	10,90
S/02225x225	225x225	1	12,25
S/02300x300	300x300	1	18,45
S/02375x375	375x375	1	26,00

Plenum con attacco rapido

100% QUALITY MADE IN ITALY



Airplast original product

DESCRIZIONE. Plenum in polisocianurato per diffuso i multidirezionali dotato di attacco rapido per collegamento a clips o molla senza l'uso di viti, in classe 1. Parete interna rivestita in materiale antimicrobico che impedisce lo sviluppo di agenti patogeni fino al 99,99%. Completo di raccordo circolare laterale in abs (su richiesta è possibile personalizzare sia il diametro sia la posizione).

CODICE	MISURE mm	ALTEZZA mm	Ø COLLARINO mm	€ PZ
PAL/02150x150	150x150	240	145	89,70
PAL/02225x225	225x225	240	145	102,20
PAL/02300x300	300x300	300	195	128,80
PAL/02375x375	375x375	350	245	157,70

Griglie in pvc anticondensa ispezionabili

100% QUALITY MADE IN ITALY



GRIGLIA, TELAIO E FILTRO ISPEZIONABILI
CON FISSAGGIO A MAGNETI COMPLETO
DI CORDINI DI SICUREZZA

**Telaio Ribassato
35mm con zanche**



Airplast original product

CODICE	MARCHIO - MODELLO UNITÀ CANALIZZABILE		MARCHIO - MODELLO UNITÀ CANALIZZABILE		LxPxH mm*	€ PZ
GTF/06600X200B	MITSUBISHI E.	SEZ-KD25VAL	FUJITSU	ARYG/ARHG09/12/14	600x200x35	99,65
	HITACHI	RAD18/25/35/50QPB	FUJI	RDG09/12/14		
GTF/06600X300B	DAIKIN	FDXS25/35F	HITACHI	RAD50/60/70PPA	600x300x35	121,60
GTF/06800X200B	DAIKIN	FBQ35/50D	FUJITSU	ARYG/ARHG18	800x200x35	110,35
	MITSUBISHI E.	SEZ-KD35/50VAL	FUJI	RDG18		
GTF/06800X300B	DAIKIN	FDXS50/60F(9)	FUJITSU	ARYG/ARHG24	800x300x35	135,75
GTF/06100X200B	DAIKIN	FBQ60/71D	FUJI	RDG24	1000x200x35	135,95
	MITSUBISHI E.	SEZ-KD60/71VAL				
GTF/06100X300B	FUJITSU	ARYG/ARHG30/36/45	FUJI	RDG30/36/45	1000x300x35	163,10

*misure telaio (bordi esclusi)

EASY COMBI

100% QUALITY MADE IN ITALY



DESCRIZIONE. Easy combi è una cassetta di calma con ripresa e mandata integrata in un unico gruppo, così da evitare un doppio lavoro per l'installazione degli elementi di diffusione in impianti di climatizzazione o di rinnovo d'aria. Costruita interamente in PVC anticondensa, con un isolamento esterno spessore 3mm sul perimetro laterale, è dotata di una separazione ermetica tra lato di mandata e ripresa per evitare cortocircuiti d'aria, la bocchetta a doppio filare di alette regolabili, una volta installata, è all'occhio un'unica entità, quindi molto apprezzabile anche esteticamente. Su richiesta è fornibile con serranda di regolazione per ambo i lati. Misure 500x150x200 mm, collarini per tubo 150 mm.



DAVANTI APERTO



Airplast original product



RETRO

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA MANDATA-RIPRESA m ³ /h*	MISURE mm	€ PZ
COMBIB0500X150B	Bocchetta di mandata con separatore	288 - 374	500x150	77,20
COMBIS01500X150	Serranda di regolazione con separatore		500x150	38,55
COMBIPLE500X150	Plenum con paratia e 2 collarini Ø 150 mm		500x150x200	106,30

* Velocità dell'aria=4m/s - Perdita di carico 11,8Pa

Diffuso i lineari

Airplast original product

100% QUALITY MADE IN ITALY



DESCRIZIONE. Diffuso i lineari a 2 feritoie in pvc con deflet ori in abs. Fissaggio con viti a scomparsa a corredo.

DATI TECNICI
Colore : - diffuso e Ral 9010
- deflet ori Ral 9005
Temperatura esercizio: da -30 °C a +70 °C

CODICE	MISURE NOMINALImm	PORTATA m ³ /h*	CONFEZIONE PZ	€ PZ
DL/2A600B	600	259	1	59,65
DL/2A800B	800	346	1	66,55
DL/2A1000B	1000	432	1	75,50

(*) Velocità dell'aria=4m/s - Perdita di carico 13Pa

Serranda di taratura

Airplast original product

100% QUALITY MADE IN ITALY



DESCRIZIONE. Serranda di taratura a contrasto a movimento contrapposto.


DATI TECNICI
Costruzione: lamiera zincata

CODICE	MISURE NOMINALImm	CONFEZIONE PZ	€ PZ
S/04600X2	600	1	10,70
S/04800X2	800	1	14,10
S/041000X2	1000	1	16,85


Plenum in pvc anticondensa

Airplast original product

100% QUALITY MADE IN ITALY



Equalizzatore fornito già installato di serie sul plenum

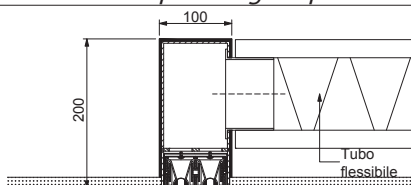

DATI TECNICI
Costruzione: Pvc anticondensa con un isolamento esterno spessore 3mm sul perimetro laterale (collari in abs).
Temperatura esercizio: da -30 °C a +70 °C

CODICE	MISURE NOMINALImm	ALTEZZA mm	Ø COLLARINO mm	€ PZ
ADF-P04060X2L16	600	200	150/160	113,50
ADF-P04080X2L16	800	200	150/160	131,00
ADF-P04100X2L16	1000	200	150/160	144,00

Plenum in PVC per diffusori lineari con collare posto sul lato laterale lungo, posizione a soffitto.

Anemostati

100% QUALITY MADE IN U.E.



DESCRIZIONE. Valvole di estrazione e immissione aria con telaio di contenimento, corpo valvola e piattello centrale regolabile millimetricamente, e controtelaio per fissaggio a canale.

DATI TECNICI
Costruzione: lamiera di acciaio zincata
Fissaggio: con avvitamento
Caratteristiche particolari: di facile regolazione

CODICE	UTILIZZO - MISURE	PORTATA m ³ /h*	CONFEZIONE PZ	€ PZ
V/02150	RIPRESA - Ø150	150	1	20,00
V/03150	MANDATA - Ø150	150	1	20,00
V/02200	RIPRESA - Ø200	200	1	24,90
V/03200	MANDATA - Ø200	200	1	24,90

(*) Rotazione cono centrale=+12 - Perdita di carico 24Pa



DESCRIZIONE. Condotto flessibile realizzato in multipli strati alluminio/poliestere. Sostenuto da un filo d'acciaio armonico avvolto a spirale posizionato internamente alle pareti.

UTILIZZO. Per tutte le installazioni di ventilazione e condizionamento.

DATI TECNICI

Temperatura: da -30 °C a +250 °C
Velocità max aria: 30 m/s
Pressione max: 300 mm CA
Colore: argento
Lunghezza: 10 ml
Classificazione: Classe 1

CODICE	MISURE Ø mm	CONFEZIONE ML	€/CF.	CODICE	MISURE Ø mm	CONFEZIONE ML	€/CF.
L03082	82	10	21,40	L03254	254	10	53,05
L03102	102	10	23,45	L03305	305	10	59,15
L03127	127	10	28,65				
L03152	152	10	33,65	L03356	356	10	80,60
L03160	160	10	34,70	L03406	406	10	93,85
L03180	180	10	40,80	L03457	457	10	110,15
L03203	203	10	41,80	L03508	508	10	137,70
				L03610	610	10	165,25

Condotto flessibile isolato in alluminio



DESCRIZIONE. Condotto costituito da guaina interna in tubo flessibile armato in alluminio con un isolamento termico in lana di vetro con spessore da 25 mm/18 Kg/mc e con rivestimento antivapore in alluminio rinforzato.

UTILIZZO. Per tutte le installazioni di ventilazione e condizionamento con eliminazione delle condensazioni e riduzione delle dispersioni caloriche.

DATI TECNICI

Temperatura: da -20 °C a +140 °C
Velocità max aria: 30 m/s
Pressione max: 300 mm CA
Colore: argento
Lunghezza: 10 ml
Classificazione: Classe 1
Componente isolante: Classe 0 su rivestimento

CODICE	MISURE Ø mm	CONFEZIONE ML	€/CF.	CODICE	MISURE Ø mm	CONFEZIONE ML	€/CF.
L04082	82	10	62,20	L04254	254	10	133,60
L04102	102	10	65,30	L04305	305	10	143,80
L04127	127	10	73,45	L04315	315	10	150,95
L04152	152	10	78,55	L04356	356	10	162,20
L04160	160	10	86,70	L04406	406	10	229,50
L04180	180	10	94,85	L04457	457	10	236,65
L04203	203	10	103,00	L04508	508	10	347,80
				L04610	610	10	352,90

Condotto flessibile in PVC

100% QUALITY MADE IN U.E.



DESCRIZIONE. Condotto realizzato con un sottile e forte tessuto in PVC rinforzato, sostenuto da un filo d'acciaio armonico avvolto a spirale posizionato internamente alle pareti.

UTILIZZO. Per tutte le installazioni di ventilazione e condizionamento.

DATI TECNICI

Temperatura: da -20 °C a +80 °C
Velocità max aria: 32 m/s
Pressione max: 250 mm CA
Colore: grigio
Lunghezza: 10 ml
Classificazione: Classe 1

CODICE	MISURE Ø mm	CONFEZIONE ML	€/CF.	CODICE	MISURE Ø mm	CONFEZIONE ML	€/CF.
L07082	82	10	18,35	L07254	254	10	59,15
L07102	102	10	19,40	L07305	305	10	69,35
L07127	127	10	24,50	L07315	315	10	80,60
L07152	152	10	28,55	L07356	356	10	91,80
L07160	160	10	29,60	L07406	406	10	108,10
L07180	180	10	32,65	L07457	457	10	127,50
L07203	203	10	37,75	L07508	508	10	158,10
L07229	229	10	53,05	L07610	610	10	201,95

Condotto flessibile in PVC isolato

100% QUALITY MADE IN U.E.



DESCRIZIONE. Condotto a doppia parete costituito internamente da un tubo flessibile armato in PVC con isolamento termico in lana di vetro dello spessore 25 mm/18 Kg/mc e con rivestimento antivapore in PVC.

UTILIZZO. Per tutte le installazioni di ventilazione e condizionamento con eliminazione delle condensazioni e riduzione delle dispersioni caloriche.

DATI TECNICI

Temperatura: da -20 °C a +80 °C
Velocità max aria: 32 m/s
Pressione max: 250 mm CA
Colore: grigio
Lunghezza: 10 ml
Classificazione: Classe 1
Componente isolante: Classe 0 su rivestimento

CODICE	MISURE Ø mm	CONFEZIONE ML	€/CF.	CODICE	MISURE Ø mm	CONFEZIONE ML	€/CF.
L08082	82	10	58,15	L08254	254	10	123,40
L08102	102	10	61,20	L08305	305	10	144,85
L08127	127	10	71,40				
L08152	152	10	79,55	L08356	356	10	181,55
L08160	160	10	82,60	L08406	406	10	211,15
				L08457	457	10	238,70
L08203	203	10	94,85	L08508	508	10	252,95
L08229	229	10	114,25	L08610	610	10	334,55

Condotto flessibile ANTIMICROBICO IN ALLUMINIO NON ISOLATO

100% QUALITY MADE IN U.E.



DESCRIZIONE. Condotto flessibile realizzato in fogli di al-luminio multistrato/poliestere supportati da una spirale di acciaio armonico inse-rita fra i due strati di alluminio saldati a caldo.

UTILIZZO. Studiato per l'impiego negli impianti di condizionamento dell'aria e di ventilazio-ne meccanica.

DATI TECNICI

Temperatura:
Pressione max:
Colore:
Lunghezza:
Classificazione:

da -20 °C a +140°C
2500 Pa
alluminio
10 ml
Classe 1

CODICE	MISURE Ø mm	CONFEZIONE ML	€/CF.	CODICE	MISURE Ø mm	CONFEZIONE ML	€/CF.
L/09082	80	10	18,35	L/09305	300	10	59,15
L/09102	100	10	19,40	L/09315	315	10	69,35
L/09127	125	10	24,50	L/09356	350	10	80,60
L/09152	150	10	28,55	L/09406	400	10	91,80
L/09160	160	10	29,60	L/09457	450	10	108,10
L/09203	200	10	32,65	L/09508	500	10	127,50
L/09254	250	10	37,75	L/09610	600	10	158,10

Condotto flessibile ANTIMICROBICO IN ALLUMINIO ISOLATO SP.=25 MM

100% QUALITY MADE IN U.E.



DESCRIZIONE. Condotto flessibile realizzato in fogli di al-luminio/poliestere supportati da una spi-rale di acciaio armonico inserita fra i due strati di alluminio saldati a caldo. Grazie all'isolamento dello spessore di 25mm garantisce un' attenuazione acu-stica ed una minore dispersione di ener-gia.

UTILIZZO. Studiato per l'impiego negli impianti di condizionamento dell'aria e di ventilazio-ne meccanica.

DATI TECNICI

Temperatura:
Pressione max:
Colore:
Lunghezza:
Classificazione:

da -20 °C a +140 °C
2500 Pa
alluminio
10 ml
Classe 1-1

CODICE	MISURE Ø mm	CONFEZIONE ML	€/CF.	CODICE	MISURE Ø mm	CONFEZIONE ML	€/CF.
L/10082	80	10	18,35	L/10305	300	10	59,15
L/10102	100	10	19,40	L/10356	350	10	80,60
L/10127	125	10	24,50	L/10406	400	10	91,80
L/10152	150	10	28,55	L/10457	450	10	108,10
L/10160	160	10	29,60	L/10508	500	10	127,50
L/10203	200	10	32,65	L/10610	600	10	158,10
L/10254	250	10	37,75				

LISTINO

TUBO FLESSIBILE IN PVC RETTANGOLARE NON ISOLATO 	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE	CODICE	MISURA	PREZZO CONF.
	Condotto flessibile a sezione rettangolare realizzato con uno strato di tessuto spalmato in pvc rinforzato, sostenuto da una spirale in filo di acciaio armonico inserita tra due strati di pvc saldati a caldo. CONFEZIONE DA 10 ml	LQ/11102	Ø100	€ 22,45
		LQ/11127	Ø125	€ 28,55
		LQ/11152	Ø150	€ 32,65
		LQ/11160	Ø160	In produzione
		LQ/11203	Ø200	€ 43,85
TUBO FLESSIBILE IN PVC RETTANGOLARE ISOLATO s=25mm 	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE	CODICE	MISURA	PREZZO CONF.
	Condotto flessibile isolato (sp.25mm) a sezione rettangolare realizzato con uno strato di tessuto spalmato in pvc rinforzato, sostenuto da una spirale in filo di acciaio armonico inserita tra due strati di pvc saldati a caldo. CONFEZIONE DA 10 ml	LQ/12127	Ø125	€ 84,65
		LQ/12160	Ø160	€ 93,85
		LQ/12203	Ø200	€ 111,20
TUBO FLESSIBILE IN POLIETILENE ISOLATO 	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE	CODICE	MISURA	PREZZO CONF.
	Condotto flessibile isolato (sp. 17mm) realizzato con film di resine poliolefiniche additate e spirale in filo di acciaio armonico. Protezione interna antivapore in resina poliolefinica additivata. CONFEZIONE DA 10 ml	L16127	Ø125	€ 58,65
		L16152	Ø150	€ 65,95
		L16160	Ø160	€ 69,00
		L16203	Ø200	€ 86,60
		L16254	Ø250	€ 116,30
	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE	CODICE	MISURA	PREZZO CONF.
TUBO FLESSIBILE AFONICO IN ALLUMINIO ISOLATO 	Condotto flessibile AFONICO in alluminio multistrato isolato, realizzato da nastro multistrato alluminio/poliestere/alluminio microforato supportato da filo in acciaio armonico. Materassino isolante, in poliestere, protetto esternamente da manica anticondensa. CONFEZIONE DA 10 ml	L17127	Ø125	€ 73,00
		L17152	Ø150	€ 79,00
		L17160	Ø160	€ 86,00
		L17203	Ø200	€ 102,00
		L17254	Ø250	€ 126,00
		L17315	Ø315	€ 149,00

Tubo flessibile antibatterico isolato AIRSAN & AIRSAN RIVESTITO



DESCRIZIONE

Condotto flessibile realizzato con esclusiva tecnologia.

Tubazione realizzata con:

- film di resine poliolefiniche additate con master antibatterico e antimuffa.
- rivestimento termoisolante in polietilene reticolato ed espanso a cellule chiuse.
- protezione esterna film di resine poliolefiniche additate.
- spirale incorporata in filo in acciaio armonico.

L'assieme dei materiali al fine della costruzione del condotto flessibile non prevede l'utilizzo di agenti chimici, adesivo o collanti.

CARATTERISTICHE

Colore: Grigio

Spessore: 4mm

Lunghezza: 10ml

Temperatura di esercizio: -40°C +100°C

Velocità dell'aria: max 20m/sec

Pressione di esercizio: max 200mm ca

Raggio di curvatura: 1,2 - 1,8 x Ø

Reazione al fuoco:

Classe 1 (DM 26/06/84)

Classe M1

Classe EN B - s1, d0 (13823:2010)

Proprietà rivestimento:

Poliestere S=0,025m, lambda=0,028, U=1,12W/m²K.

NEW



APPLICAZIONI:

- Condizionamento dell'aria • ventilazione meccanica a semplice e doppio flusso • Riduzione della condensa e delle dispersioni di calore • Impianti di condizionamento dell'aria per mezzi di trasporto, per uso agricolo e industriale.

LISTINO

DESCRIZIONE	CODICE	MISURA	PREZZO CONF.
Condotto flessibile AIRSAN con trattamento interno antibatterico/antimuffa sanitized, rivestimento termoisolante e protezione esterna con film di resine; spirale incorporata in filo di acciaio armonico. Studiato per l'impiego negli impianti di condizionamento dell'aria e di ventilazione meccanica. PULIBILE CON SONDA! CONFEZIONE DA 10 ml	VML2610082	Ø80	€ 127,90
	VML2610102	Ø100	€ 136,80
	VML2610127	Ø125	€ 143,50
	VML2610160	Ø160	€ 163,10
	VML2610203	Ø200	€ 205,00
	VML2610254	Ø250	€ 260,10
Condotto flessibile AIRSAN RIVESTITO con trattamento interno antibatterico/antimuffa sanitized, rivestimento termoisolante e protezione esterna con film di resine; spirale incorporata in filo di acciaio armonico. Rivestimento in fibra poliestere 25 mm avvolto da uno strato paravapore in film di alluminio. Studiato per l'impiego negli impianti di condizionamento dell'aria e di ventilazione meccanica. PULIBILE CON SONDA! CONFEZIONE DA 10 ml	VML2610127R	Ø125	€ 236,80
	VML2610160R	Ø160	€ 273,70
	VML2610203R	Ø200	€ 330,60
	VML2610254R	Ø250	€ 432,45



CARATTERISTICHE. Le proprietà isolanti del materiale di queste derivazioni ostacolano la formazione di condensa.

DATI TECNICI

Costruzione: ABS
Temperatura esercizio: da 0 °C a +65 °C
Colore: Bianco

CODICE	MISURE Ø mm	€ PZ
Y/0115X10X10	150x100x100	37,15
Y/0115X15X15	150x150x150	45,40
Y/0120X15X15	200x150x150	38,95
Y/0120X20X15	200x200x150	45,90
Y/0120X20X20	200x200x200	35,40
Y/0125X20X20	250x200x200	51,70
Y/0125X25X20	250x250x200	51,70
Y/0125X25X25	250x250x250	51,70
Y/01UNIVERSALE1	1x350 o 300 + 2x300 o 250 o 200	68,05
Y/01UNIVERSALE2	1x300 o 250 + 2x250 o 200 o 150	63,75



MANICOTTO DI GIUNZIONE DRITTO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE Ø mm	€ PZ
Q/01120	Manicotto dritto da 120	120	6,00
Q/01150	Manicotto dritto da 150	150	6,10
Q/01195	Manicotto dritto da 195	195	6,30
Q/01245	Manicotto dritto da 245	245	6,55
Q/01295	Manicotto dritto da 295	295	6,75



MANICOTTO CON CARTELLA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE Ø mm	€ PZ
U/01100	Manicotto con cartella da 100	100	9,70
U/01120	Manicotto con cartella da 120	120	10,40
U/01150	Manicotto con cartella da 150	150	12,15
U/01195	Manicotto con cartella da 195	195	12,45



RIDUZIONI CONCENTRICHE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE Ø mm	€ PZ
W/01125100	Riduzione da 125 a 100	da 125 a 100	28,05
W/01150125	Riduzione da 145 a 125	da 145 a 125	29,25
W/01195150	Riduzione da 195 a 145	da 195 a 145	32,05
W/01245195	Riduzione da 245 a 195	da 245 a 195	34,60
W/01295245	Riduzione da 295 a 245	da 295 a 245	37,25

Benda adesiva in pvc




DESCRIZIONE. Benda adesiva in PVC mm 50 per Flexair e Isofl xair, in rotoli da 25 m.

UTILIZZO. Copertura fascette stringitubo per rendere omogenee le giunzioni dei condotti d'aria.

CODICE	CONFEZIONE PZ	€ PZ
K/01	1	3,75

Benda adesiva in alluminio

100% QUALITY MADE IN ITALY

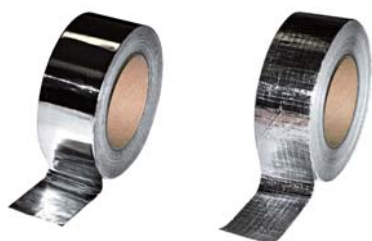

DESCRIZIONE. Benda adesiva in Alluminio mm 50 per Alfl x e Isoalfl x, in rotoli da 50 m. Spessore 30 µm. Il modello SORBAA-50QUADR è armato con una rete di rinforzo per dare maggiore consistenza all'alluminio.

UTILIZZO. Copertura fascette stringitubo per rendere omogenee le giunzioni dei condotti d'aria.

CODICE	CONFEZIONE PZ	€ PZ
J/01	1	10,40
JQ/01	1	12,00

Fascetta stringitubo

100% QUALITY MADE IN ITALY



DESCRIZIONE. Fascette stringitubo in acciaio. Disponibili nei diametri: 215, 380, 660 mm.

UTILIZZO. Per bloccare gli estremi delle tubazioni flessibili ai collari dei sistemi canalizzati.

CODICE	CONF. PZ	MISURE MAX Ø mm	€ PZ
N/0160135	10	135	1,10
N/0160215	10	215	1,45
N/0160380	10	380	2,85
N/0160660	10	660	4,70

Nastro e dispositivo di trazione

100% QUALITY MADE IN ITALY



DESCRIZIONE. Nastro in acciaio inox AISI 304, confezionato in dispenser in plastica ABS. Soluzione veloce che permette di formare fascette di qualsiasi misura con indicatore di diametro.

DATI TECNICI
Lunghezza: 30 ml
Larghezza: 9 mm
Spessore: 0,6 mm

CODICE	CONFEZIONE	€ CONF
O/01	30 ML	33,65
O/02	50 pezzi	33,65

Nastro perforato dispenser

100% QUALITY MADE IN ITALY



DESCRIZIONE. Il nastro perforato dispenser è indicato per sorreggere tubi dell'aria, tubazioni di vario genere e diversi tipi di equipaggiamento. Inoltre risulta semplice da tagliare e veloce da applicare.

DATI TECNICI
Diametro: 7 mm
Lunghezza: 10 ml
Larghezza x spessore: 17x0,8 mm
Carico utilizzabile: 66 kg
Carico di rottura: 110 kg

MODI D'UTILIZZO



CODICE	CONFEZIONE PZ	€ PZ
Z/01	10	9,30

Prodotti per pulizia - tabella di selezione rapida

NOME COMMERCIALE PRODOTTO (CODICE PRODOTTO) (CODICE EAN)	TIPOLOGIA PRODOTTO	CONSIGLIATO PER	AZIONE	PRINCIPIO ATTIVO	NOTE	DILUIZIONE CONSIGLIATA
AIR 55 (FAATDET7R9000)	Spray schiumogeno in bomboletta da 660 ml netti.	Batterie UI con normali depositi polverosi.	Detergente sanificante.	Sali quaternari di ammonio, solventi organici.	Se l'unità sta funzionando in modalità freddo si può evitare il risciacquo. Inodore.	Puro.
AIR 58 (FAATDETAIR58) (8033776950165)	Spray liquido in bomboletta da 650 ml netti.	Batterie UI, filtri, pacchi di scambio entalpico, superfici dure.	Sanificante deodorante.	Fenolo Etanolo (60%).	Azione deodorante molto marcata, se usato in ambienti domestici areare dopo l'applicazione. Presidio medico chirurgico U.S.A.	Puro.
AIR 59 (FAATDETAIR59) (8033776950325)	Spray schiumogeno in bomboletta da 600 ml netti.	Batterie UI con normali depositi polverosi.	Detergente.	Solventi organici.	Se l'unità sta funzionando in modalità freddo si può evitare il risciacquo. Inodore.	Puro.
AC CLEAN SANITIZER (FATDETSAN) (8033776950349)	Liquido concentrato in flacone da 5 lt.	Batterie UI, filtri, superfici dure.	Detergente sanificante.	Sali quaternari di ammonio. Solventi organici.	Prodotto concentrato diluibile a seconda delle necessità, ideale per la pulizia di filtri per immersione. Inodore.	Batterie di scambio: 1-3. Filtri: 1-2.
DEDICO (FATDEDEDICO05) (803377695—)	Liquido concentrato in flacone da 5 lt.	Batterie, filtri, superfici dure.	Detergente sanificante.	Sali quaternari di ammonio. tensioattivi.	Prodotto concentrato diluibile a seconda delle necessità.	1÷5% a seconda delle necessità.
ZEPTABS (FAATTABS) (8033776950189)	Pastiglie blister monouso.	Trattamento acqua di condensa.	Sanificante.	Sali quaternari di ammonio.	Garantisce la non proliferazione batterica e mantiene puliti gli scarichi condensa.	Puro.
ZEPSPLIT (FAATTABSMALL) (8033776950332)	Pastiglie blister 10 pastiglie.	Trattamento acqua di condensa.	Sanificante.	Sali quaternari di ammonio.	Garantisce la non proliferazione batterica e mantiene puliti gli scarichi condensa.	Puro.

Deodorante sanificante te in aerosol AIR 58

100% QUALITY MADE IN U.S.A.



CARATTERISTICHE. Deodorante sanificante fenolico a base alcolica. Pratico Aerosol per sanificare e deodorare tutte le superfici. Elimina gli odori e inattiva la crescita e proliferazione di funghi, muffe, batteri e germi. **Consigliato l'utilizzo con AIR 59.**

DATI TECNICI
Approvato uni EN1040:2005
Non corrosivo
Contenuto netto 650 ml

CODICE	CONFEZIONE PZ	€ PZ	ACQUISTO STOCK PZ	€ PZ
FAATDETAIR58	1	34,50	12	33,50



Detergente schiumogeno AIR 59

100% QUALITY MADE IN U.S.A.



CARATTERISTICHE. Detergente Aerosol specifici o per la pulizia dei condizionatori. Elimina polvere, grasso e sporco in genere, migliorando lo scambio termico della batteria.

DATI TECNICI
Deodorante battericida
Per unità interne ed esterne
Non corrosivo
Contenuto netto 600 ml

CODICE	CONFEZIONE PZ	€ PZ	ACQUISTO STOCK PZ	€ PZ
FAATDETAIR59	1	21,20	12	20,40

Detergente sanificante schiumogeno AIR 55 VENTURE

100% QUALITY MADE IN U.S.A.



CARATTERISTICHE. Detergente in Aerosol particolarmente indicato per le manutenzioni periodiche di sistemi split, ventilconvettori e per ogni batteria di scambio termico in generale. Genera un trattamento completo delle batterie di scambio preservandole contemporaneamente la durata. Detergente, Battericida, Fungicida e Virucida.

DATI TECNICI
Deodorante battericida
Per unità interne ed esterne
Non corrosivo
Contenuto netto 660 ml

CODICE	CONFEZIONE PZ	€ PZ	ACQUISTO STOCK PZ	€ PZ
FAATDET7R9000	1	30,54	12	28,50



CARATTERISTICHE. Tavolette efficacissime e facili da usare per la prevenzione della proliferazione di batteri e alghe che formano limo e depositi vari, garantendo una perfetta sanificazione dell'impianto e una pulizia della vaschetta raccolta condensa costante nel tempo. Composte principalmente da sali quaternari di ammonio sono specifiche per il controllo della Legionella Pneumophila. Disponibili in 2 formati: confezione monouso a rilascio graduale e in confezione a tavoletta a rilascio singolo in blister da 10 pezzi.

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE	€ PZ	ACQUISTO STOCK PZ	€ PZ
FAATTABS	Media grandezza per Fancoil	2 pastiglie (un utilizzo)	39,5	5	37,5
FAATTABSMALL	Sottili per split, ad alta concentrazione	10 pastiglie (10 utilizzi)	72,5	5	68,5

Detergente disinfettante concentrato DEDICO

100% QUALITY MADE IN U.S.A.



CARATTERISTICHE. DEDICO è un detergente disinfettante in soluzione concentrata approvata dal Ministero della Salute con presidio medico chirurgico n° 18340. Trova applicazione nella pulizia e disinfezione delle batterie di scambio termico di unità interne e di tutti i sistemi di raccolta e smaltimento condensa, può essere utilizzato con successo per sanificare e celle frigorifere nei vari settori alimentari. Può essere utilizzato in ambienti civili, terziari, comunitari ospedalieri e ambulatoriali.

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE

Forma: liquida
Colore: incolore
Odore: lieve
Densità a 20 °C: 1,03 g/cm³
Solubilità in acqua: totale
Valori di Ph a 20 °C: 11,1

CODICE	CONFEZIONE	€ PZ	ACQUISTO STOCK PZ	€ PZ
FAATDEDICO05	Fusto 5 lt	122,00	3	119,84

Detergente sanificante AC CLEAN SANITIZER / R.T.U.

100% QUALITY MADE IN U.S.A.



CARATTERISTICHE. Si tratta di un detergente sanificante per la pulizia dei pacchi alettati ed i filtri degli impianti di refrigerazione e riscaldamento. Quando è applicato sulla batteria nel funzionamento estivo, viene sciacquato dall'acqua di condensa, liberando velocemente il pacco alettato dallo sporco e dai batteri. Non è tossico, non contiene acidi, è innocuo per l'alluminio, il rame l'acciaio ed i materiali plastici. È disponibile in fusto da 5 lt concentrato o 1 lt pronto all'uso con erogatore spray incluso.

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE

Forma: liquida
Colore: verde chiaro
Odore: caratteristico menta
Densità a 20 °C: 1,00 g/cm³
Solubilità in acqua: completa
Valori di Ph a 20 °C: 9,0
Biodegradabilità: >90%

CODICE	CONFEZIONE	€ PZ	ACQUISTO STOCK PZ	€ PZ
FAATDETSAN	Fusto 5 lt	100,50	3	97,50

Scarica la scheda tecnica dal sito www.airplast.it



DESCRIZIONE. I deumidificatori a parete della serie LITTLEWALL sono apparecchi di alta qualità, caratterizzati da un design elegante e una forte robustezza. Adatto per la deumidificazione degli ambienti domestici, piccole cantine, taverne, garage, case, negozi, bagni, camere d'albergo. Sono dotati di una regolazione manuale della umidità e sono pronti per il collegamento ad uno scarico condensa fisso. Hanno un filtro aria ad alta efficienza in poliuretano, lavabile e facilmente sostituibile. La caratteristica principale di tutti i modelli della serie LITTLEWALL è la batteria di evaporazione che consiste di tubi lisci in alluminio. Questo accorgimento, derivato da deumidificatori professionali, permette un minore consumo energetico dell'apparecchio con un'elevata efficienza anche a bassa umidità relativa.

STRUTTURA

La struttura e le lamiere sono zincate a caldo, vengono successivamente verniciate a polveri epossidiche garantendo un'elevata resistenza ed una lunga durata nel tempo.

CIRCUITO FRIGORIFERO

Evaporatore: la batteria è a tubi lisci in alluminio. I tubi lisci garantiscono un elevato rendimento del deumidificatore riducendo notevolmente il consumo energetico anche a bassa umidità relativa.

Condensatore: la batteria è realizzata in tubi di rame ed alette in alluminio, il passo largo delle alette del condensatore assicura resistenza da polvere, lunga vita alla macchina e facile manutenzione.

POMPA DI SOLLEVAMENTO DELLA CONDENZA ESTERNA

Optional, permette di espellere l'acqua condensata fino ad un'altezza di 3,5 mt rispetto la posizione della macchina. Provvisto di un allarme per il blocco del deumidificatore nel caso di malfunzionamento della pompa.

VENTILATORE

Di tipo assiale, bilanciato staticamente e dinamicamente, resistente e di lunga durata.

MICROPROCESSORE

Controlla i cicli di sbrinamento, il temporizzatore del compressore e la scheda allarmi.

PANNELLO CONTROLLO

Il deumidostato è collocato nel lato del dispositivo mentre le spie di funzionamento nella parte frontale.

COMPRESSORE

Il compressore è di tipo alternativo.

FILTRO ARIA

Costituito in poliuretano, il filtro aria è lavabile e facilmente sostituibile.

DATI TECNICI	LITTLEWALL
Potenza nominale media assorbita (20°C - 60% R.H.)	200 W
Massima potenza assorbita (35 °C -70% R.H.)	256 W
Massima corrente assorbita (35°C -70% R.H.)	F.L.A. 1,52 A
Portata d'aria	160 mc/h
Livello pressione sonora (3 metri in campo libero)	39 db(A)
Refrigerante	R134a
Capacità condensazione nominale (30 °C-80%) (l/24h)	12
Attacco sulla macchina per scarico condensa mm	18
Campo di funzionamento (temperature)	7 - 35 °C
Campo di funzionamento (umidità relative)	30-99%
Sistemi di controllo sbrinamento	Elettronico
Peso (Kg)	22,5
Dimensioni LxPxH (mm)	692 x 217 x 316

CODICE

POF-LW016

CONFEZIONE PZ

1

€ PZ

995,00

Scarica la scheda tecnica dal sito www.airplast.it




DESCRIZIONE. I deumidificatori aria-aria LITTLEDRY sono stati progettati e realizzati per risolvere il problema dell'umidità degli ambienti domestici. Sono in grado di assorbire da 15 a 19 litri di umidità al giorno garantendo bassissimi consumi, silenziosità e affidabilità. I criteri di progettazione particolarmente attenti a favorire il contatto con l'apparecchio hanno portato alla creazione di un pannello di controllo pratico e funzionale. Quattro led luminosi permettono di conoscere in ogni momento le condizioni operative del deumidificatore. Grazie al flusso d'aria generato dal potente e silenzioso ventilatore di cui sono dotati i deumidificatori LITTLEDRY è possibile impiegarli per l'asciugatura del bucato.

DATI TECNICI	LITTLEDRY 300 ECO	MAXDRY 400
Alimentazione elettrica V/n/Hz	230/1/50	230/1/50
Potenza massima assorbita (35 °C, 95% U.R.) W	210	330
Portata d'aria m³/h	250	300
Livello pressione sonora Lps (a 3 m in campo libero) db(A)	39	41
Gas refrigerante	R134a	R134a
Capacità contenitore condensa Kg	5,5	5,5
Controllo sbrinamento	elettronico	elettronico
Temperatura funzionamento °C	7-35	7-35
Umidità relativa funzionamento U.R.%	30-98	30-98
Capacità condensazione nominale (30 °C-80%) l/24h	15	19
Peso Kg	20,5	22
Dimensioni LxPxH mm	355x320x700	350x320x700

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE PZ	€ PZ
POF-DRY300	LITTLEDRY 300	1	407,00
POF-DRY400	MAXDRY 400	1	487,00

Scarica la scheda tecnica dal sito www.airplast.it

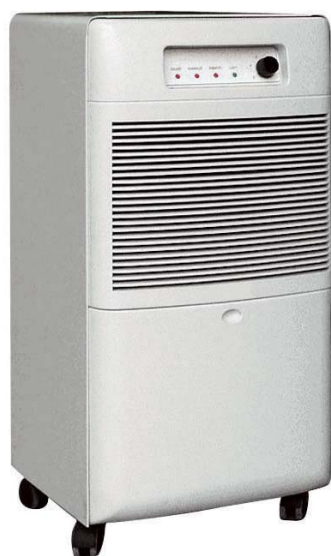

FDC-32
FDC-32/S



FDNF-44SH
FDNF-62SH
FDNF-96SH

DESCRIZIONE. I deumidificatori aria-aria della GAMMA FD soddisfano le esigenze di deumidificazione riguardanti ambienti di grandi dimensioni. Con capacità di drenaggio della condensa da 26 fino a 80 litri al giorno trovano ideale impiego all'interno di magazzini, uffici, musei, archivi, ed ogni altro luogo ove sia necessario realizzare una potente azione di deumidificazione. Tutti i deumidificatori della GAMMA FD sono realizzati con materiali di elevata qualità atti a garantire costanza nelle prestazioni e lunga durata.

Ogni modello è dotato di pratica tanica per la raccolta della condensa, in alternativa è possibile collegare i deumidificatori ad uno scarico per la condensa fissi.

ACCESSORI OPTIONAL:

Pompa di sollevamento della condensa montata direttamente in macchina al posto della vaschetta di raccolta della condensa (non utilizzabile nei modelli FDC-32 e FDC-32/S).

DATI TECNICI	FDC-32-FDC-32S	FDNF-44SB	FDNF-62SB	FDNF-96SB
Alimentazione elettrica V/n/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza massima assorbita (35 °C, 95% U.R.) W	520	810	920	1480
Corrente a pieno carico A	3.0	3.9	4.2	7.2
Portata d'aria m³/h	380	450	550	1000
Livello pressione sonora Lps (a 3 m in campo libero) db(A)	43	46	46	52
Gas refrigerante	R134a	R410a	R410a	R410a
Capacità contenitore condensa Kg	5,5	9	14	14
Controllo sbrinamento standard	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico
Temperature funzionamento standard °C	7-35	7-35	7-35	7-35
Temperature funzionamento sbrinamento gas caldo °C	1-35	1-35	1-35	1-35
Umidità relativa funzionamento U.R.%	35-98	30-98	30-98	30-98
Capacità condensazione nominale (30 °C-80%) l/24h	26	36	52	80
Peso Kg	27	39	42	56
Dimensioni LxPxH mm	330x320x660	350x380x720	435x410x770	550x405x895

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE PZ	€ PZ
POF-FDC32	Deumidificatore commerciale FDC-32	1	615,00
POF-FDC32SB	Deumidificatore commerciale FDC-32/S	1	657,00
POF-FDNF44SB	Deumidificatore commerciale FDNF-44SB	1	1.177,00
POF-FDNF62SB	Deumidificatore commerciale FDNF-62SB	1	1.327,00
POF-FDNF96SB	Deumidificatore commerciale FDNF-96SB	1	1.846,00
POF-PSC	Pompa sollevamento condensa (solo per modelli FDNF-non installata)	1	186,00

Scarica la scheda tecnica dal sito www.airplast.it



FDNP33
FDNP44
FDNP96

NEW



SUPERDRYER62

DESCRIZIONE. I deumidificatori aria-aria della GAMMA FDNP soddisfano le esigenze di deumidificazione riguardanti cantieri di grandi dimensioni. Con capacità di drenaggio della condensa da 26 fino a 80 litri al giorno trovano ideale impiego all'interno di magazzini, uffici, musei, archivi, ed ogni altro luogo ove sia necessario realizzare una potente azione di deumidificazione. Tutti i deumidificatori della GAMMA FDNP sono dotati di robusta struttura in lamiera zincata, verniciata a resine epossidiche, montati su 2 grandi ruote che ne facilitano lo spostamento anche in cantieri o in presenza di ostacoli. Ogni modello è dotato di pratica tanica per la raccolta della condensa; in alternativa è possibile collegare i deumidificatori ad uno scarico per la condensa fissata.

ACCESSORI OPTIONAL:

Pompa di sollevamento della condensa installabile direttamente in macchina al posto della vaschetta di raccolta della condensa.

DATI TECNICI	FDNP33	FDNP44	SUPERDRYER62	FDNP96
Alimentazione elettrica V/n/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza massima assorbita (35 °C, 70% U.R.) W	590	810	920	1480
Potenza massima assorbita (35 °C, 70% U.R.) F.L.A. (A)	3.2	3.9	4.2	7.2
Portata d'aria m³/h	380	450	550	1000
Livello pressione sonora Lps (a 3 m in campo libero) db(A)	43	46	46	52
Gas refrigerante	R410a	R410a	R410a	R410a
Capacità contenitore condensa Kg	8	8	14	14
Controllo sbrinamento standard	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico
Attacco sulla macchina per scarico condensa	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Temperatura funzionamento sbrinamento gas caldo °C	1-35	1-35	1-35	1-35
Umidità relativa funzionamento (T < 30°C) U.R.%	35-98	30-98	30-98	30-98
Capacità condensazione nominale (30 °C-80%) l/24h	26	36	52	80
Peso Kg	35	39	45	57
Dimensioni LxPxH mm	480x450x750	480x450x960	560x720x930	560x670x895

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE PZ	€ PZ
POF-FDNP33	Deumidificatore commerciale FDNP33	1	1.085,00
POF-FDNP44	Deumidificatore commerciale FDNP44	1	1.269,00
POF-SDRYER62	Deumidificatore commerciale SUPERDRYER62	1	1.500,00
POF-FDNP96	Deumidificatore commerciale FDNP96	1	1.962,00
POF-PSC	Pompa sollevamento condensa installabile internamente	1	186,00
POF-PSCE	Pompa sollevamento condensa installabile esternamente	1	266,00

Scarica la scheda tecnica dal sito www.airplast.it



DEUMIDIFICATORE



CASSERO



GRIGLIA

-nuovi modelli IBRIDO funzionanti sia con che senza acqua

- nuova versione DC con raff eddamento integrativo (funzionante esclusivamente con acqua)

DESCRIZIONE. I deumidificatori da pavimento ad incasso acqua-aria della GAMMA FLOOR DRY FDI, sono particolarmente indicati per il funzionamento con impianti di raff escamento a pannelli radianti. Essi infatti sono in grado di compiere una notevole azione di deumidific - zione sull'aria trattata e di restituire all'ambiente la stessa a temperatura neutra in modo tale da non sbilanciare il sistema di regolazione dell'impianto.

Possono essere equipaggiati con un sistema di regolazione in grado di controllare il grado di umidità desiderato in ambiente.

Risultano molto efficaci nel attamento di ambienti molto estesi con problemi di umidità importanti.

DATI TECNICI	FDI16 IBRIDO acqua-aria aria-aria	FDI33 IBRIDO acqua-aria aria-aria	FDI33DC acqua-aria
Alimentazione elettrica V/n/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza nom. media assorbita (25°C, 60% U.R. con acqua a 16°C) W	230	390	390
Potenza massima assorbita (32°C, 95% U.R.) W	310	450	450
Portata d'aria (con filt o pulito) m³/h	230	320	320
Livello pressione sonora Lps (a 3 m in campo libero) db(A)	33	34	34
Gas refrigerante	R134a	R134a	R134a
Controllo sbrinamento standard	elettronico	elettronico	elettronico
Temperature funzionamento standard °C	10-33	10-33	10-33
Umidità relativa funzionamento U.R.%	45-98	50-98 45-98	45-98
Capacità condensazione nominale (30°C-80%) l/24h	16	33 25	33
Portata acqua di raff eddamento (temp. ingresso 16°C) l/h	75	175	175
Peso con cassero esclusa griglia Kg	27	33	33
Dimensioni LxPxH mm	408x203x625	713x204x697	713x204x697

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE PZ	€ PZ
POF-FDI16IBRIDO	Deumidific tore ad incasso acqua-aria o aria-aria FDI16	1	1.030,00
POF-GRIL-FDI16	Griglia per deumidificatore FDI16	1	195,00
POF-CASS-FDI16	Cassero per deumidificatore FDI16	1	184,00
POF-MOB-FDI16	Mobile + griglia per deumidificatore	1	404,00
POF-FDI33IBRIDO	Deumidific tore ad incasso acqua-aria o aria-aria	1	1.404,00
POF-FDI33DC	Deumidific tore ad incasso acqua-aria con raff . integrato	1	1.932,00
POF-GRIL-FDI33	Griglia per deumidificatore FDI33	1	292,00
POF-CASS-FDI33	Cassero per deumidificatore FDI33	1	198,00
POF-MOB-FDI33	Mobile + griglia per deumidificatore	1	502,00
POF-IGROSTATO	Igrostato digitale EL-RH-LINE - solo per modelli IBRIDO (vedi caratteristiche a pag.70)	1	164,00
POF-CRONOTERM	Cronotermostato con umidostato - solo per modelli DC (vedi caratteristiche a pag.70)	1	273,00
POF-UMIDOSTATO	Umidostato elettronico ad incasso - solo per modelli IBRIDO (vedi caratteristiche a pag.70)	1	164,00

Scarica la scheda tecnica dal sito www.airplast.it



-nuovi modelli IBRIDO funzionanti sia con che senza acqua

- nuova versione DC con raff eddamento integrativo (funzionante esclusivamente con acqua)

DESCRIZIONE. I deumidificatori da controsoffitti o canalizzabili acqua-aria della GAMMA FALSE CEILING DRY FCDI soddisfano le esigenze di deumidificazione riguardanti ambienti come abitazioni ed uffici. Studiati particolarmente per impianti di condizionamento a pavimento o a parete. Molto silenzioso (ventilatore a bassa velocità e silenziatore incorporato). Filtro a bordo macchina o su griglia di ripresa opzionale. Compressore ermetico. Scarico della condensa fisso. Deumidostato automatico fornibile a richiesta. Ecologico (refrigerante R134a).

Per il funzionamento autonomo (aria-aria) è disponibile una versione speciale.

ACCESSORI OPTIONAL: raccordi circolari in mandata, deumidostato, silenziatore.

DATI TECNICI	FCDI33 IBRIDO acqua-aria	FCDI33DC aria-aria	FCDI66 IBRIDO acqua-aria	FCDI66DC aria-aria
Alimentazione elettrica V/n/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Potenza nom. media assorbita (25°C, 60% U.R. con acqua a 16°C) W	400	400	790	790
Potenza massima assorbita (32°C, 95% U.R.) W	460	460	890	890
Portata d'aria m³/h	320	320	560	560
Pressione statica utile minima-massima (Pa)	22-52	22-40	22-56	22-46
Livello pressione sonora Lps (a 3 m in campo libero) db(A)	38	38	40	42
Gas refrigerante	R134a	R134a	R134a	R134a
Controllo sbrinamento standard	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico
Temperatura funzionamento standard °C	10-33	10-33	10-33	10-33
Umidità relativa funzionamento U.R.%	45-98	50-98	40-95	45-95
Capacità raff. totale (25°C - 65% U.R. - acqua 16/18°C) (kW)	-	1,6	-	3,2
Capacità condensazione nominale (30 °C-80%) l/g	33	25	68	52
Portata acqua di raff eddamento (temp. ingresso 16 °C) l/h	175	-	360	-
Peso Kg	40	40	52	52
Dimensioni LxPxH mm	652x662x260	652x662x260	858x708x309	858x708x309

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE PZ	€ PZ
POF-FCDI33IB	Deumidificatore acqua-aria o aria-aria FCDI33	1	1.382,00
POF-FCDI33DC	Deumidificatore aria-aria FCDI33 con raff. integrato	1	1.872,00
POF-FCDI66IB	Deumidificatore acqua-aria o aria-aria FCDI66	1	2.265,00
POF-FCDI66DC	Deumidificatore aria-aria FCDI66 con raff. integrato	1	3.543,00
POF-IGROSTATO	Igrostato digitale EL-RH-LINE - solo per modelli IBRIDO (vedi caratteristiche a pag.70)	1	164,00
POF-CRONOTERM	Cronotermostato con umidostato - solo per modelli DC (vedi caratteristiche a pag.70)	1	273,00
POF-UMIDOSTATO	Umidostato elettronico ad incasso - solo per modelli IBRIDO (vedi caratteristiche a pag.70)	1	164,00

Scarica la scheda tecnica dal sito www.airplast.it



DESCRIZIONE. I deumidificatori aria-aria della GAMMA FD sono particolarmente adatti nei casi in cui si debba trattare una grande quantità di aria proveniente da ambienti molto estesi e con tassi di umidità elevati. La possibilità di canalizzare il flusso di aria trattata permette di alloggiare i deumidificatori della GAMMA FD anche all'interno di controsoffitti o in aree tecniche dedicate. Essi infine possono essere integrati in impianti di climatizzazione per il trattamento dell'aria durante le mezze stagioni, quando è necessario controllare l'umidità ambiente senza variare la temperatura dell'aria. È possibile dotare questi modelli di sistema di regolazione dell'umidità.

DATI TECNICI	FD-160	FD-240	FD-360	FD-520
Alimentazione elettrica V/n/Hz	230/1/50	400/3N/50	400/3N/50	400/3N/50
Potenza massima assorbita (32 °C, 95% R.H.) W	2250	4250	6200	7750
Corrente pieno carico A	12,5	9,6	15	17,9
Livello pressione sonora Lps (a 3 m in campo libero) db(A)	52	56	61	65
Gas refrigerante	R410a	R410a	R407c	R407c
Controllo sbrinamento standard	elettronico	elettronico	elettronico	elettronico
Controllo sbrinamento a gas caldo (optional)	termost./elettr.	termost./elettr.	termost./elettr.	termost./elettr.
Temperature funzionamento standard °C	7-35	7-35	7-35	7-35
Temperature funzionamento sbrinamento a gas caldo °C	3-35	3-35	3-35	3-35
Umidità relativa funzionamento U.R.%	45-99	45-99	45-99	45-99
Capacità condensazione nominale (30 °C-80%) l/24h	126	188	300	440
Peso Kg	81,5	111	147	165
Dimensioni LxPxH mm	976x682x580	976x682x580	1180x900x920	1180x900x920
Portata m³/h	1400	1800	3000	4000
Portata Pa	125	125	125	125

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE PZ	€ PZ
POF-FD16	FD-160	1	3.187,00
POF-FD16SB	FD-160/S	1	3.472,00
POF-FD24	FD-240	1	4.133,00
POF-FD24	FD-240/S	1	4.420,00
POF-FD36	FD-360	1	6.385,00
POF-FD36SB	FD-360/S	1	6.851,00
POF-FD52	FD-520	1	8.266,00
POF-FD52SB	FD-520/S	1	8.712,00
POF-IGROSTATO	EL-RH-LINE (opzionale - vedi caratteristiche a pag.70)	1	164,00

Scarica la scheda tecnica dal sito www.airplast.it



DESCRIZIONE. Costruzione adatta ad atmosfere aggressive, completamente in lamiera zincata verniciata e trattata appositamente, controllo elettronico e microstatico, classe di impermeabilità IP22, bassa rumorosità, consumi ridotti, ventilatore a doppia velocità.

CARATTERISTICHE. Fornito con sistema di controllo meccanico dell'umidità relativa, pompa sollevamento condensa (optional).

CAMPI DI UTILIZZO. Piscine coperte (da installare seguendo le normative vigenti), librerie, musei, seminterrati, lavanderie, cantine.

DATI TECNICI	FDK44S	FDK100S
Alimentazione Hz 1 Ph	230/1/50	230/1/50
Potenza nominale assorbita (a 20 °C, 60% U.R.) W	530	1020
Potenza massima assorbita (a 35 °C, 95% U.R.) W	780	1550
Corrente massima assorbita (a 35 °C, 95% U.R.) A	7,2	7,6
Portata aria (m³h)	450	1100
Rumorosità db(A)	51	56
Refrigerante	R410a	R410a
Controllo sbrinamento	elettronico	elettronico
Scarico condensa stacco filettato	3/4"	3/4"
Intervallo temperature di funzionamento °C	1-35	1-35
Intervallo umidità U.R. %	35-98	35-98
Capacità di condensazione acqua a 30 °C 80% U.R. litri	36	80
Capacità di condensazione acqua a 32 °C 90% U.R. litri	44	96
Peso netto Kg	34	48
Dimensioni LxPxH mm	350x420x580	516x516x656

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE PZ	€ PZ
POF-FDK44SB	FDK44S	1	883,00
POF-FDK100SB	FDK100S	1	1.450,00
POF-IGROSTATO	Igrostato digitale EL-RH-LINE (opzionale - vedi caratteristiche a pag.70)	1	164,00

Deumidificatore professionale a colonna

100% QUALITY MADE IN ITALY



Scarica la scheda tecnica dal sito www.airplast.it




DATI TECNICI		FSW 96	
Alimentazione Hz 1 Ph		230/1/50	
Potenza nominale assorbita (a 27 °C, 60% U.R.) W		980	
Potenza massima assorbita (a 35 °C, 70% U.R.) W		1350	
Corrente massima assorbita (a 35 °C, 70% R.H.) F.L.A. A		7,2	
Portata aria m ³ h		800	
Rumorosità db(A)		49	
Refrigerante		R410a	
Controllo sbrinamento		elettronico	
Scarico condensa stacco filetto		3/4"	
Intervallo temperature di funzionamento °C		7-35	
Intervallo umidità U.R. %		40-99	
Capacità di condensazione acqua a 30 °C 80% U.R. litri		80	
Capacità di condensazione acqua a 32 °C 90% U.R. litri		96	
Peso netto Kg		96	
Dimensioni LxPxH mm		500x290x1750	
Capacità batteria ad acqua calda (T amb 27 °C acqua 60/70 °C) KW		4,5	
Potenza resistenza elettrica KW		4,0	
CODICE	MODELLO	CONFEZIONE PZ	€ PZ
POF-FSW96	FSW 96	1	3.162,00
POF-IGROSTATO	Igrostato digitale EL-RH-LINE (opzionale - vedi caratteristiche a pag.70)	1	164,00

Deumidificatore professionale a pavimento

100% QUALITY MADE IN ITALY



Scarica la scheda tecnica dal sito www.airplast.it



DESCRIZIONE. Costruzione adatta ad atmosfere aggressive, completamente in plastica e lamiera trattata appositamente, controllo elettronico a microprocessore, display digitale, classe di impermeabilità IP22, bassa rumorosità, consumi ridotti, ventilatore a doppia velocità. **CARATTERISTICHE.** Fornito con sistema di controllo e visualizzazione dell'umidità relativa, pompa sollevamento condensa (optional), batteria acqua calda (optional), resistenza elettrica (optional), condensatore acqua in titanio per recupero di calore (optional). **CAMPI DI UTILIZZO.** Piscine coperte (da installare seguendo le normative vigenti), librerie, musei, seminterrati, lavanderie, cantine.

DATI TECNICI	FSWD 63	FSWD 100
Alimentazione Hz 1 Ph	230/1/50	230/1/50
Potenza nominale assorbita (a 27 °C, 60% U.R.) W	800	1300
Potenza massima assorbita (a 35 °C, 70% U.R.) W	900	1500
Corrente massima assorbita (a 27 °C, 70% R.H.) F.L.A. A	4,2	6,8
Portata aria m³/h	600	980
Rumorosità db(A)	49	52
Refrigerante	R410a	R410a
Controllo sbrinamento	elettronico	elettronico
Scarico condensa stacco filetto	tubo	tubo
Intervallo temperature di funzionamento °C	7-35	7-35
Intervallo umidità U.R. %	40-99	40-99
Capacità di condensazione acqua a 30 °C 80% U.R. litri	52	80
Capacità di condensazione acqua a 32 °C 90% U.R. litri	63	100
Peso netto Kg	48	70
Dimensioni LxPxH mm	1010x232x605	1200x264x730

CODICE	MODELLO	CONFEZIONE PZ	€ PZ
POF-FSWD63	FSWD 63	1	2.102,00
POF-FSWD100	FSWD 100	1	2.930,00
POF-IGROSTATO	Igrostato digitale EL-RH-LINE (opzionale - vedi caratteristiche a pag.70)	1	164,00

Pannelli di controllo

100% QUALITY MADE IN ITALY



Scarica la scheda tecnica dal sito www.airplast.it



DESCRIZIONE. Igrostatato digitale per visualizzazione UR% e per controllo on-off deumidificatore/umidificatore ad 1 punto d'intervento. Consente di fissare 2 set point di UR%, che l'utente può scegliere tramite il commutatore posto sul frontale. L'utente ha la possibilità di reimpostare in qualunque momento entrambi i valori di umidità desiderata, tramite semplici operazioni con il tasto sul frontale. Compatibili con i modelli FDI, FCDI, FSW, FSWD, FD.

CODICE

POF-IGROSTATO

CARATTERISTICHE TECNICHE.

Display alfa-numerico simbolico LCD.
Campo di regolazione dal 30% U.R. al 90% U.R.
Campo di misura dal 10% U.R. al 95% U.R.
Umidità relative impostate dal produttore pari al 50% U.R. e 60% U.R.
Risoluzione di lettura: 1% U.R.
Precisione $\pm 3,5\%$ U.R. $+25^\circ\text{C}$.
Alimentazione a due pile micro stilo alcaline LR03 tipo AAA da 1,5 V.
Relè: tensione massima 250 V, corrente massima 5 A con carico resistivo (2 A con carico induttivo).
Dimensioni 125x75x30 mm.

CONFEZIONE PZ

1

€ PZ

164,00

Scarica la scheda tecnica dal sito www.airplast.it



DESCRIZIONE. Cronotermostato a programmazione settimanale con sensore di umidità integrato che consente di effettuare la regolazione della temperatura e il controllo dell'umidità ambiente grazie a due relè indipendenti. Compatibili con i modelli FFDI versione DC, FCDI versione DC.

CODICE

POF-CRONOTERM

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Base in plastica per l'installazione a parete o fissaggio su scatola 503 (o analoga); Ampio display per la visualizzazione dello stato di funzionamento, dell'ora e del giorno, della temperatura e dell'umidità presente nell'ambiente; Tastiera nascosta sotto il frontale per la programmazione dello strumento • Alimentazione a batterie 1x1,5V (tipo AA)

FUNZIONI CRONOTERMOSTATO

3 modalità di funzionamento: automatico (su 3 valori di temperatura); manuale (con temperatura manuale); spento (con temperatura di antigelo). Programmazione: 7 programmi per funzionamento invernale (modificabili); 7 programmi per funzionamento estivo (modificabili). Funzionamento estate/inverno. Funzionamento temporizzato (manuale, automatico, spento). Ritardo di commutazione impostabile a 15, 30 o 45 minuti (indipendente per ogni ora). Regolazione della temperatura tipo ON-OFF o proporzionale

FUNZIONI UMIDOSTATO

Regolazione dell'umidità tipo on-off con differenza impostabile tra 5% e 20% RH. Campo di regolazione: 30÷90% RH oppure spento. Modo di funzionamento (strumento di minima - umidificatore o strumento di massima - deumidificatore) impostabile tramite menù. Tempo minimo tra una commutazione e la successiva: 1 minuto

CONFEZIONE PZ

1

€ PZ

273,00

Scarica la scheda tecnica dal sito www.airplast.it



DESCRIZIONE. Umidostato da incasso per installazione fissa (non estraibile) con selettore a 2 posizioni adatto alla regolazione dell'umidità in ambienti domestici. Compatibili con i modelli FDI, FCDI.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alimentazione: 230 Vac 50/60 Hz
Assorbimento: 4VA (0,7W)
Uscita con relè bistabile 5(3) A / 250Vac
Campo di regolazione: 30÷90% RH con differenza fissa a 5 RH (centrato sul setpoint)
Tempo minimo tra una commutazione e la successiva: 1 minuto
Segnalazione guasto tramite lampeggio del led
Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 50°C
Temperatura di immagazzinamento: -10 ÷ 60°C
Grado di protezione: IP40

CODICE

POF-UMIDOSTATO

CONFEZIONE PZ

1

€ PZ

164,00

Unità di recupero calore entalpico CFR ENTHALP H

100% QUALITY MADE IN ITALY



Scarica la scheda tecnica dal sito www.airplast.it



NEW


Conformità ErP 2018

DESCRIZIONE. Struttura autoportante in lamiera zincata coibentata internamente ed esternamente. Recuperatore di calore statico con flussi in controcorrente, costituito da fogli piani di carta speciale dotati di apposita sigillatura per mantenere separati i flussi e permeabili al solo vapore acqueo. Scambio termico di tipo "totale" ad elevata efficienza sia sulla temperatura che sull'entalpia. Filtrazione dell'aria in classe di efficienza F9 (con pre-filtro G3) sull'aria di rinnovo, filtro G3 sul flusso di ripresa. Pressostato segnalazione filtro sporchi integrato. Sportello laterale per facile accessibilità ai filtri e al recuperatore in caso di manutenzione ordinaria. Sistema motorizzato di by-pass del recuperatore attuato automaticamente dal controllo elettronico per garantire il raffreddamento gratuito da parte dell'aria esterna quando conveniente. Elettroventilatori con motori EC a basso consumo, ad elevata prestazione e silenziosità; possibilità di gestione di 10 differenti livelli di velocità. Connessioni alle canalizzazioni con raccordi circolari in materiale plastico. Quadro elettrico incorporato con scheda elettronica per il controllo delle funzioni di ventilazione e di free-cooling.

MODELLO		25	35	50	65	80	100	130
Portata aria nominale	m³/h	250	350	500	650	800	100	1300
Pressione statica utile (1)	Pa	90	140	110	100	140	140	140
Potenza assorbita massima	W	80	130	150	230	320	390	500
Livello pressione sonora (2)	dB(A)	34	37	39	40	42	43	44
Alimentazione elettrica	V/ph/Hz	230/1/50						
RECUPERATORE DI CALORE Regime invernale (3)								
Efficien	%	Temperatura	73	74	76	74	76	76
		Entalpia	65	65	67	65	65	62
RECUPERATORE DI CALORE Regime estivo (4)								
Efficien	%	Temperatura	73	74	76	74	76	76
		Entalpia	62	62	63	60	63	60

- (1) Valori riferiti alla portata d'aria e alla pressione massima, vinto il recuperatore e i filtri
 (2) Livello di pressione sonora valutata a 1 m da mandata espulsione canalizzata ripresa aria esterna canalizzata allato ispezioni alle condizioni nominali
 (3) Aria esterna 5°C 80% UR; aria ambiente 20°C 50% UR
 (4) Aria esterna 32°C 50% UR; aria ambiente 26°C 50% UR

Dimensionale

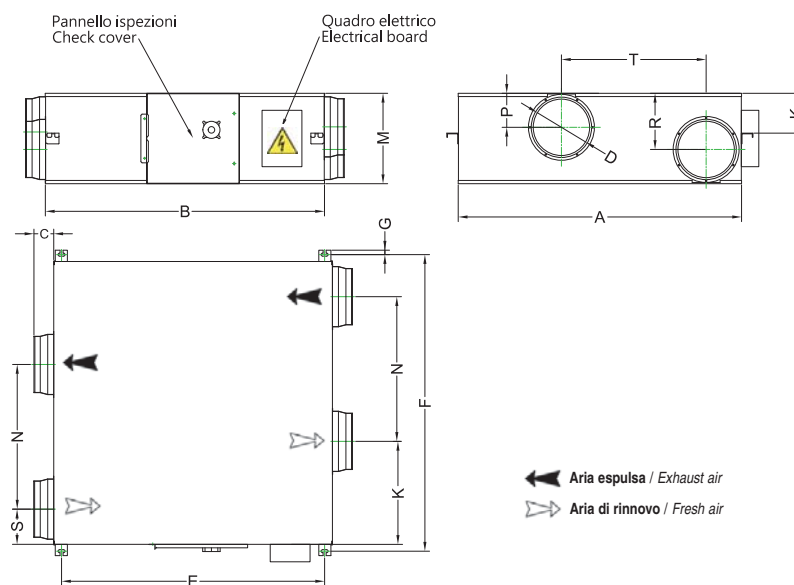

MODELLO	DIMENSIONI mm																PESO Kg	€ PZ
	A	B	C	D	E	F	G	T	K	M	N	P	R	S	K			
CFR ENTHALP H 25	599	814	100	150	675	657	19	315	111	270	315	111	111	142	142	27	1.142,00	
CFR ENTHALP H 35	804	814	100	150	675	862	19	480	111	270	480	111	111	162	162	32	1.450,00	
CFR ENTHALP H 50	904	894	107	200	754	960	19	500	111	270	500	135	135	202	202	42	1.710,00	
CFR ENTHALP H 65	884	1186	85	250	1115	940	19	428	170	388	428	170	170	228	228	63	2.131,00	
CFR ENTHALP H 80	1134	1186	85	250	1115	1190	19	678	170	388	678	170	170	228	228	76	2.453,00	
CFR ENTHALP H 100	1216	1199	85	250	1130	1273	19	621	171	388	621	146	241	151	442	81	2.720,00	
CFR ENTHALP H 130	1216	1199	85	250	1130	1273	19	621	171	388	621	146	241	151	442	81	3.130,00	
PST	Pannello di comando touch screen																164,00	



Scarica la scheda tecnica dal sito www.airplast.it



RoHS
CE

NEW!
**SCEGLI
DIRETTAMENTE
IL TUO MARCHIO**



CARATTERISTICHE. Comanda tutte le principali funzioni di un climatizzatore ed è adatto a tutte le marche. Programmazione ancora più semplice.

KLIK
TELECOMANDO UNIVERSALE
CLIMATIZZATORI D'ARIA

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONE PZ	€ PZ
FAATTELUNI500	Telecomando universale climatizzatore	1	35,00

