

## DIFFUSORI FLAT SERIE “DFC” - ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

I diffusori serie “DFC” sono composti dallo schermo in alluminio, dalla cornice in PVC e da 4 clips di fissaggio in acciaio con 8 rondelle e 8 dadi; il tutto già assemblato (Fig.1).

Il diffusore può essere installato nei plenum in PAL con staffe di fissaggio ad aggancio rapido (Fig.2).



Fig.1

Diffusore a schermo piatto serie DFC



Fig.2

Plenum in PAL con staffe aggancio rapido

### PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE OSSERVARE LE SEGUENTI ISTRUZIONI:

Prima del montaggio accertarsi che durante il trasporto le clips di fissaggio del diffusore e le staffe ad aggancio rapido non siano state piegate; altrimenti raddrizzarle.

Posizionare la cornice sul plenum in PAL premendo contro le sue due staffe in modo da far entrare i denti delle staffe stesse sulla scanalatura della cornice.

Accertarsi della buona tenuta (Fig. 3).

Fissare lo schermo inserendo le relative clips all'interno della scanalatura della cornice (Fig. 4).

La cornice e lo schermo vengono regolati prima dell'imballaggio.

Tuttavia, qualora nell'installazione venisse meno la forza esercitata dalle clips sulla cornice, è possibile intervenire sulle clips stesse per regolarne la posizione di +/- 2 mm.

I diffusori FLAT serie “DFC” sono forniti con i cordini di sicurezza come mostrato nella Fig. 5.




Fig.3

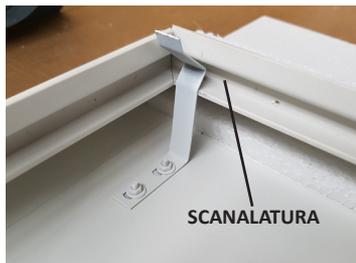


Fig. 4



Fig. 5