

AIRPLAST[®]

● ● ● PER UN'ARIA PIU' SANA



BOCCHETTE IN ABS ANTICONDENSA Economic Line SERIE EB



VERSIONE 1.0
IN VIGORE DAL 04.02.2015



Bocchetta di mandata EB/01


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI:

Le bocchette di mandata della serie EB/01, totalmente regolabili, rappresentano una valida alternativa alle tradizionali bocchette in PVC e alluminio. Difatti loro caratteristica fondamentale è il materiale innovativo di costruzione ossia l'ABS classe V0 (certificazione UL94). Materiale particolarmente indicato per tutti quegli ambienti ove le leghe metalliche subiscono aggressioni (atmosfera saline, acide, umide).


Le ALETTE in ABS estruso, vengono applicate ad un interasse di 20 mm, ed imperniate mediante vite. Il sistema di ancoraggio viene realizzato tramite clips. La FINITURA è il bianco RAL 9010.

Dimensionali

Per bocchette con base fino a 300 mm

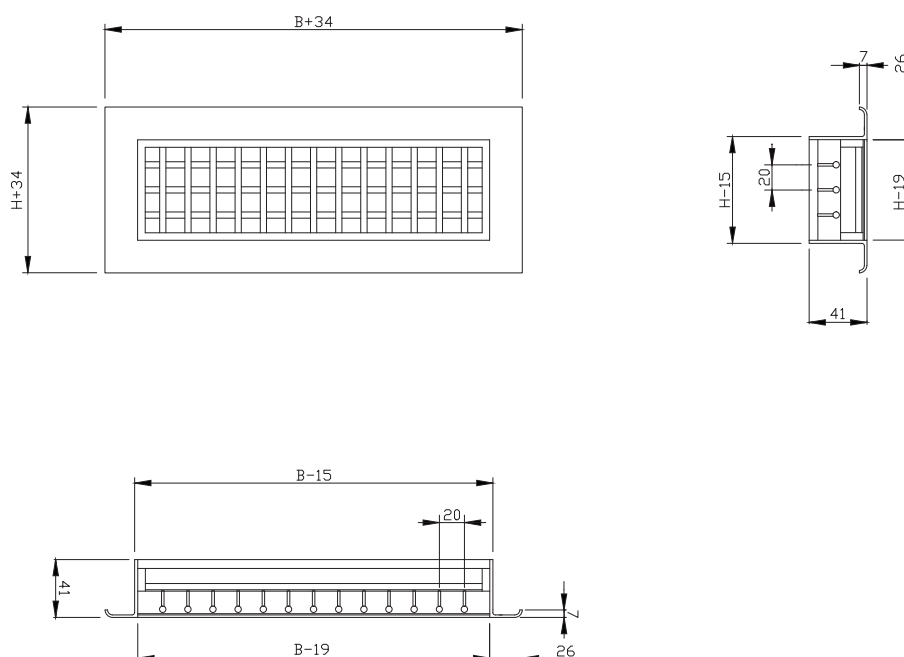

Per bocchette con base a partire da 400 mm

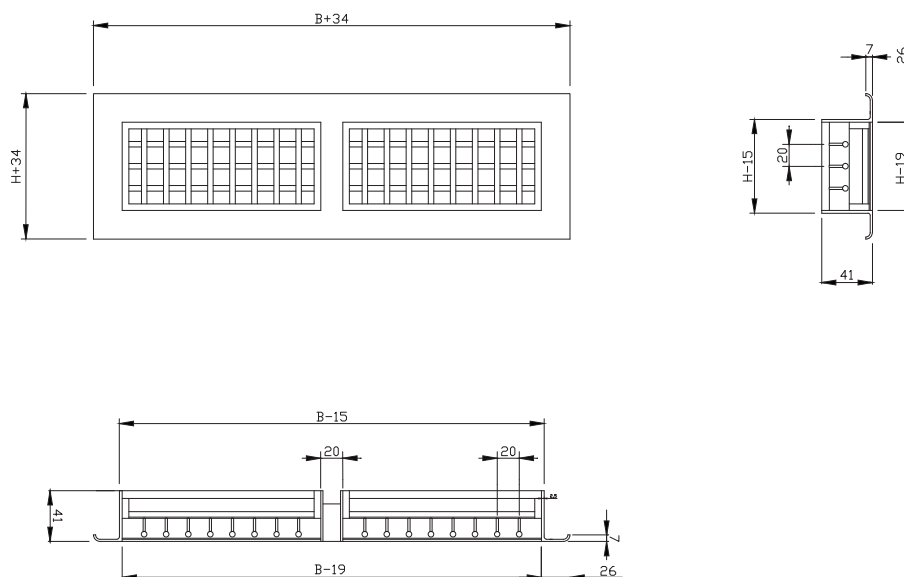



Bocchetta di mandata EB/01

DESCRIZIONE

Bocchetta a doppio ordine di alette orientabili frontali verticali e posteriori orizzontali

MATERIALE DI COSTRUZIONE: abs anticondena.



PASSO ALETTE: 20 mm.

CLASSE: V0.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO MAX: 80°C.

COLORI DISPONIBILI: RAL 9010.


FISSAGGIO: clips.

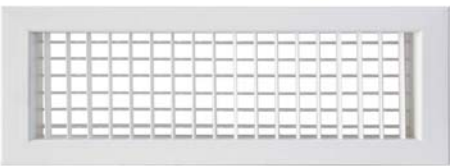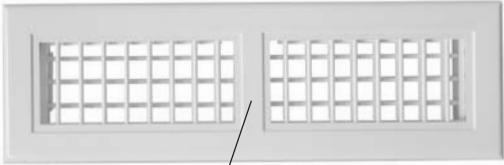DESIGN	MISURE		
	200x100	300x100	
	300x150		
 <i>Setto separatore estetico e di rinforzo</i>	400x100		
	400x150	500x150	600x150
	400x200	500x200	600x200

Codifica bocchetta

EB/01	200	X	100
bocchetta di mandata in abs	base	-	altezza

Dimensionale

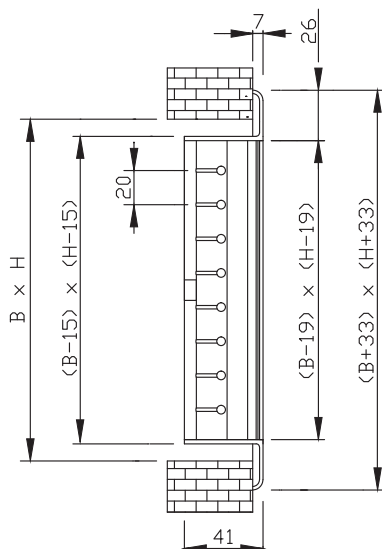

BxH = misura foro (utilizzata come misura nominale)

(B-15)x(H-15) = misura collo

(B+33)x(H+33) = misura esterna



Plenum di raccordo EP/01

DESCRIZIONE

Plenum brevettato, dotato di raccordo rapido al condotto flessibile e regolabile fino a 5 diametri diversi. A corredo viene fornita una serranda a farfalla che è in grado di adattarsi al diametro di tubazione prescelto.

Grazie alle particolarità di costruzione e alle clips di bloccaggio l'installazione del condotto flessibile diventa rapida e sicura, nonché di una semplicità unica nel suo genere. La leggerezza e il sistema di bloccaggio con guide, ottimizzano le caratteristiche di questo prodotto e ne fanno una validissima alternativa ai classici plenum in lamiera zincata. Disponibile kit di fissaggio al cartongesso.

MATERIALE DI COSTRUZIONE: polycarbonato.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO MAX: 140°C.

Codifica plenum

EP/01	200	X	100
plenum in polycarbonato	base	-	altezza



collarino regolabile fino a 5 misure

serranda a farfalla adattabile al collarino

clips per fissaggio rapido del condotto flessibile

Particolare fissaggio






EP/PAKIT

DESCRIZIONE:

kit molle per fissaggio del plenum su cartongesso

clips di fissaggio

Dimensionale

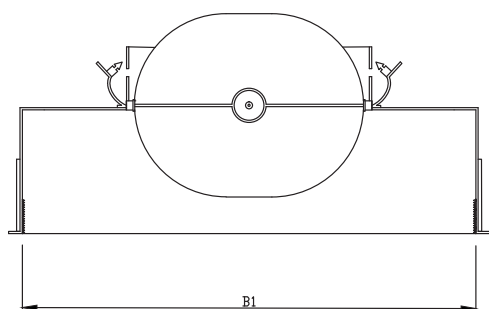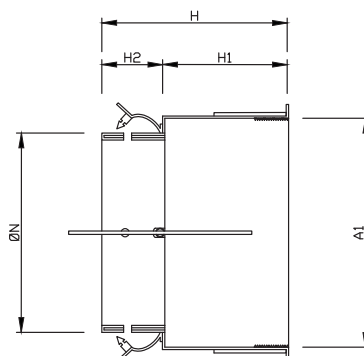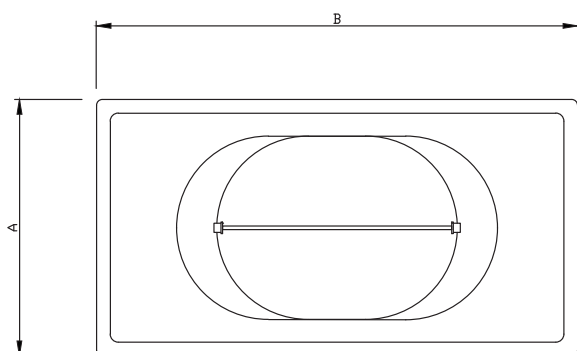

DIMENSIONI COSTRUTTIVE

CODICE	DIAMETRO COLLARINO ØN (mm) min-med-max	MISURE ESTERNE PLENUM AxB (mm)	MISURE INTERNE PLENUM A1xB1 (mm)	ALTEZZA PLENUM + COLLARINO H (mm)	ALTEZZA PLENUM H1 (mm)	ALTEZZA COLLARINO H2 (mm)
EP/01200X100	125	223x125	201x102	160	110	50
EP/01300X100	160-180-200	323x125	301x102	160	110	50
EP/01400X100	160-180-200	423x125	401x102	160	110	50
EP/01300X150	160-180-200	323x175	301x152	160	110	50
EP/01400X150	160-180-200-229-250	423x175	401x152	160	110	50
EP/01500X150	160-180-200-229-250	523x125	501x152	160	110	50
EP/01600X150	160-180-200-229-250	623x175	601x152	160	110	50
EP/01400X200	200-229-250	423x225	401x202	160	110	50
EP/01500X200	200-229-250	523x225	501x202	160	110	50
EP/01600X200	200-229-250	623x225	601x202	160	110	50

