


A60



Modelli: Basic - Duo - Wireless



SCHEMA DI FLUSSO
in ingresso



SCHEMA DI FLUSSO
in uscita




Telecomando



Pannello comando remoto

Importanti migliorie del motore per ridurre ulteriormente il livello di rumorosità del prodotto

Unità di VMC puntuale a singolo flusso di 60 m³/h alternato in 2 cicli da 70 secondi con recupero di calore, disponibile in Ø160 mm, a bassissimo consumo energetico. Sistema ideale per installazione in ambienti singoli quali soggiorni e stanze da letto: per un migliore e corretto bilanciamento dei flussi viene generalmente utilizzato in coppia con un'altra unità, con flussi opposti e sincronizzati tra di loro (versione DUO o WIRELESS). Adatto al montaggio su pareti perimetrali. Soluzione ottimale per garantire la rimozione di CO₂ e degli inquinanti indoor e per prevenire problemi di condensa e muffa che inevitabilmente danneggiano la struttura e compromettono la salute degli occupanti.

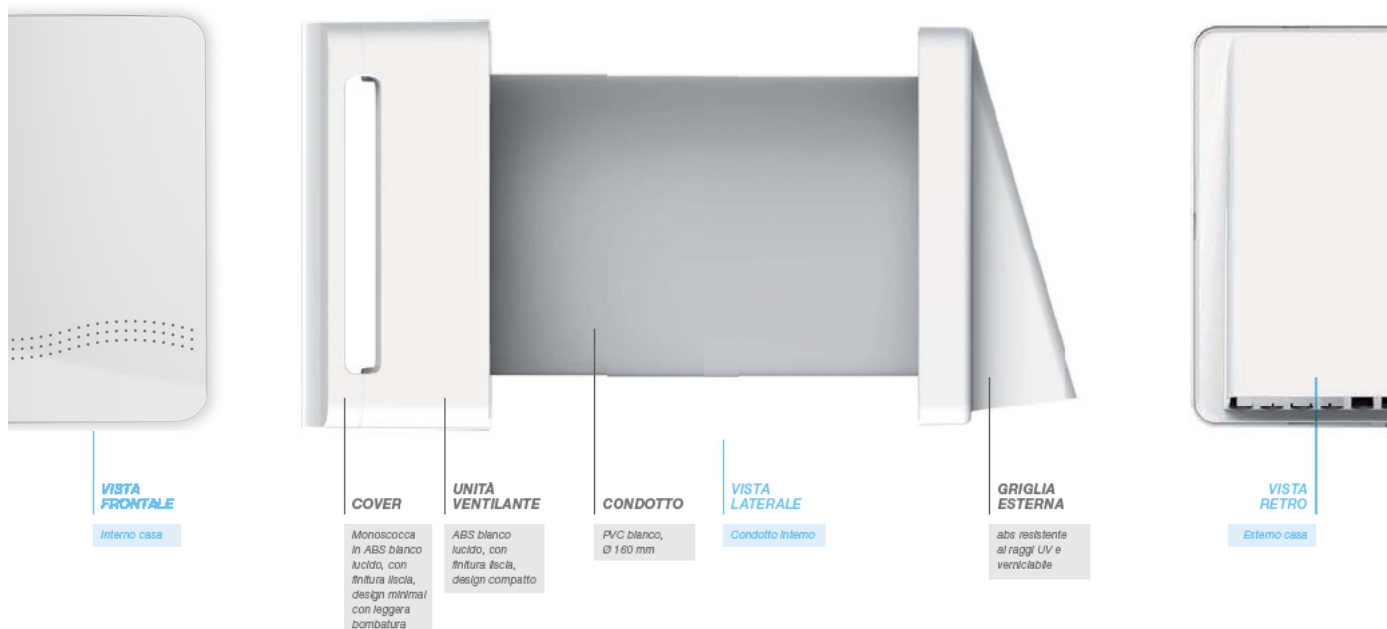

A60 è un areatore con recupero di calore che espelle l'aria viziata direttamente all'esterno e immette aria esterna di rinnovo nel locale in cui è installato. In questo processo i flussi in entrata e in uscita attraversano lo scambiatore ceramico recuperando il calore dell'aria espulsa.

AIRPLAST
● ● ● PER UN'ARIA PIU' SANA




E-mail: info@airplast.it

Sito: www.airplast.it

A60 si avvale di un motore a Commutazione Elettronica (Brushless) che consente di ridurre drasticamente i consumi elettrici. Rimane inoltre inalterato il concetto di riduzione dei consumi degli impianti di riscaldamento e condizionamento grazie al "recupero di calore". Lo scambiatore ceramico ha un rendimento fino al 90% di energia che conferisce al prodotto capacità prestazionali davvero elevate. Il prodotto è equipaggiato con due filtri anti-polvere classe G3 per la filtrazione dell'aria immessa e a protezione dello scambiatore ceramico (Ø 150), di semplice estrazione per una pratica e veloce manutenzione.

Modelli disponibili


A60-BASIC

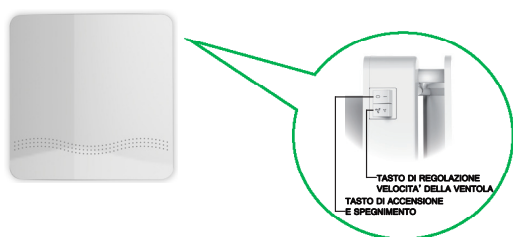

- controllo a bordo macchina con tasto di regolazione di velocità
- dotato di switch ON/OFF a bordo


N.B. Entrambi i tasti possono essere remotati a parete

A60-DUO

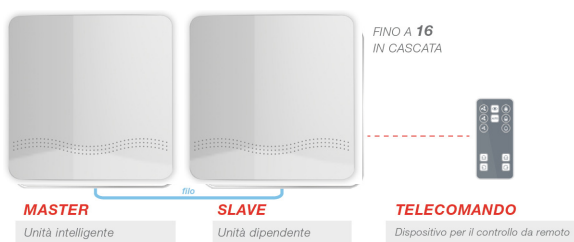

- controllo con il telecomando a 3 velocità preimpostati (incluso)
- collegamento fino a 16 unità in cascata modalità master-slave VIA CAVO di comunicazione tra le unità
- sensore di umidità con 3 livelli impostati: min.(40%), medio(55%), max (70%)
- dotato di funzione notte
- dotato di switch ON/OFF a bordo
- dotato di segnalatore visivo per le funzioni e segnalatore pulizia filtro
- opzionale: sonda CO2 con pannello remoto (versione con 3 velocità)

A60-WIRELESS

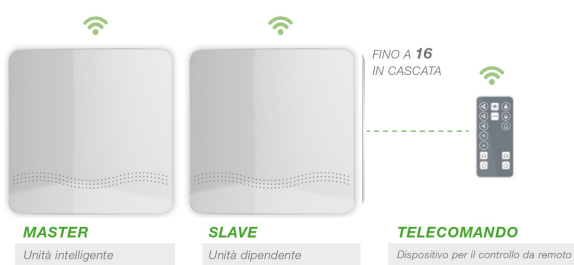

- controllo con il telecomando a 5 velocità preimpostati (incluso)
- collegamento fino a 16 unità modalità master-slave WIRELESS
- sensore di umidità con 3 livelli impostati: min.(40%), medio(55%), max (70%)
- dotato di funzione notte
- dotato di switch ON/OFF a bordo
- dotato di segnalatore visivo per le funzioni e segnalatore pulizia filtro
- non necessita di cablaggio tra i prodotti
- opzionale: sonda CO2 con pannello remoto (versione con 5 velocità)

La varietà con la quale si presentano i muri in termini di spessore, rende necessario avvalersi di un tubo versatile e accorciabile: grazie alla predisposizione graca sul pvc è possibile accorciare il condotto dalla sua misura massima (50 cm) a quella necessaria. La possibilità di smontare ogni singolo componente del prodotto rende l'operazione di pulizia veloce e pratica: con un semplice risciacquo sotto acqua corrente delle componenti non elettriche (filtro, ventola, ecc.) e con un pratico passaggio sulle superfici, l'apparecchio sarà facilmente oggetto di periodiche pulizie.