

## A60 BASIC / DUO / WIRELESS




### DESCRIZIONE

Unità di VMC puntuale a singolo flusso alternato con recupero di calore a bassissimo consumo energetico. Sistema ideale per installazione in ambienti singoli quali soggiorni e stanze da letto: per un migliore e corretto bilanciamento dei flussi viene generalmente utilizzato in coppia con un'altra unità, con flussi opposti e sincronizzati tra di loro. Adatto al montaggio su pareti perimetrali. Soluzione ottimale per garantire la rimozione di CO2 e degli inquinanti indoor e per prevenire problemi di condensa e muffa che inevitabilmente danneggiano la struttura e compromettono la salute degli occupanti.

### I VANTAGGI:

- Facilità di manutenzione e pulizia
- Personalizzazione della lunghezza del tubo
- Basso costo d'acquisto

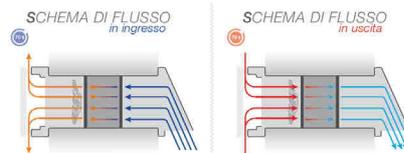

### SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	A60 BASIC	A60 DUO	A60 WIRELESS
Capacità di ventilazione [m³/h]	60		
Diametro del condotto [mm] / Lunghezza del condotto [mm]	Ø 160 / L = 250-500 in PVC		
Tipologia scambiatore	Ceramico DN150		
Funzionamento	A flussi alternati di 70 secondi		
Potenza assorbita [W]	5		
Collegamento master-slave	No	Via cavi	Wireless
Comando	Tasti a bordo unità	Telecomando	Telecomando
Funzione notte	-	✓	✓
Switch On/Off a bordo unità	✓	✓	✓
Segnalatore visivo funzioni e pulizia filtro	-	✓	✓
Igrostato con 3 livelli impostabili: 40%, 55%, 70%	-	✓	✓
Livelli di velocità	2	3	5
H (Altezza) x L (Larghezza) x P (Profondità) [mm]	215 x 215 x 250-400		
Rumorosità alla velocità MINIMA a 1 mt e a 3 mt di distanza	28 dB(A)	19 dB(A)	
Rumorosità alla velocità MASSIMA a 1 mt e a 3 mt di distanza	33 dB(A)	24 dB(A)	
Filtri	G3 (classe di filtrazione EN779)		

### LISTINO

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE
VMA60-B	BASIC	A60 BASIC puntuale - 2 velocità a bordo macchina
VMA60-D	DUO	A60 DUO puntuale - 3 velocità telecom.- Master/Slave via cavo
VMA60-W	WIRELESS	A60 WIRELESS puntuale - 5 vel. telecom. - Master/Slave wireless
VMA60TI500	BASIC, DUO, WIRELESS	Tubo DN160 L=500 mm per muri di spessore fino a 500 mm
VMA60TI700	BASIC, DUO, WIRELESS	Tubo DN160 L=700 mm per muri di spessore fino a 700 mm
VMTTIA60	BASIC, DUO, WIRELESS	Set nr. 2 tappi per tubo di predisposizione DN160
VMPA60V3	PER MODELLO DUO	Pannello remoto standard a 3 velocità (optional)
VMCO2A60V3	PER MODELLO DUO	Pannello remoto con sensore CO2 a 3 velocità (optional)
VMPA60V5	PER MODELLO WIRELESS	Pannello remoto standard a 5 velocità (optional)
VMCO2A60V5	PER MODELLO WIRELESS	Pannello remoto con sensore CO2 a 5 velocità (optional)
VMKFG3A60	G3	Kit nr. 4 filtri G3 per A60-BASIC / DUO / WIRELESS
VMGRESIR160	BASIC, DUO, WIRELESS	Griglia esterna pieghevole installazione rapida DN160 per A60