



Tubo flessibil
in alluminio non isolato L/03

DESCRIZIONE

Condotto flessibile realizzato in fogli di alluminio multistrato / poliestere supportati da un filo di acciaio armonico inserito tra due strati di alluminio saldato a caldo.

UTILIZZO: Condizionamento dell'aria, ventilazione meccanica, collegamento agli accessori per la diffusione dell'aria. Adatto anche per riscaldamento.

CARATTERISTICHE

REAZIONE AL FUOCO: Classe 1.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -20°C +140°C.

PRESSIONE MAX: 2500 Pa.

VELOCITA' MAX ARIA: 32m/s.

RAGGIO MINIMO DI CURVATURA : 0,6xØ.

LUNGHEZZA: ML 10.

COLORE: alluminio.



Tubo flessibil
in alluminio isolato L/04

DESCRIZIONE

Condotto flessibile realizzato in fogli di alluminio/poliestere supportati da un filo di acciaio armonico inserito tra i due strati di alluminio saldato a caldo.

UTILIZZO: Condizionamento dell'aria, ventilazione meccanica, collegamento agli accessori per la diffusione dell'aria.

Riduzione di condensa e ovviamente della dispersione calorica.

Attenuazione acustica.

CARATTERISTICHE

ISOLAMENTO: Materassino termoisolante in lana di vetro spess. 25 mm dens. 18 kg m³.

REAZIONE AL FUOCO: Classe 1-0.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -20°C +140°C.

PRESSIONE MAX: 3000 Pa.

VELOCITA' MAX ARIA: 32m/s.

RAGGIO MINIMO DI CURVATURA : 0,6xØ.

LUNGHEZZA: ML 10.

COLORE: alluminio.



Tubo flessibil
in PVC non isolato L/07

DESCRIZIONE

Condotto flessibile realizzato con strato di tessuto spalmato in pvc rinforzato, sostenuto da una spirale in filo di acciaio armonico inserito tra due strati di pvc saldato a caldo.

UTILIZZO: Condizionamento dell'aria, ventilazione meccanica, collegamento agli accessori per la diffusione dell'aria.

CARATTERISTICHE

REAZIONE AL FUOCO: Classe 1.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -20°C +80°C.

PRESSIONE MAX: 2500 Pa.

VELOCITA' MAX ARIA: 32m/s.

RAGGIO MINIMO DI CURVATURA : 0,6xØ.

LUNGHEZZA: ML 10.

COLORE: Grigio.



Tubo flessibil
in PVC isolato L/08

DESCRIZIONE

Condotto flessibile realizzato strato di tessuto spalmato in pvc, sostenuto da una spirale in filo di acciaio armonico inserito tra due strati di pvc saldati a caldo.

UTILIZZO: Condizionamento dell'aria, ventilazione meccanica, collegamento agli accessori per la diffusione dell'aria.

CARATTERISTICHE

ISOLAMENTO: Materassino termoisolante in lana di vetro spess. 25 mm dens. 18 kg m³.

REAZIONE AL FUOCO: Classe 1-0.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -20°C +80°C.

PRESSIONE MAX: 2500 Pa.

VELOCITA' MAX ARIA: 32m/s.

RAGGIO MINIMO DI CURVATURA : 0,6xØ.

LUNGHEZZA: ML 10.

COLORE: Grigio





Tubo flessibile antimicrobico in alluminio non isolato L/09

DESCRIZIONE

Condotto flessibile ANTIMICROBI O realizzato in fogli di alluminio multistrato / poliestere supportati da un filo di acciaio armonico inserito tra due strati di alluminio saldato a caldo. La tubazione si presenta con la parete interna trattata con vernice resistente agli agenti patogeni secondo le norme italiane – UNI ISO 846 – (1997) – che garantiscono un'azione antimicrobica su tutta la superficie interna della tubazione con un risultato prossimo al 100%.

UTILIZZO: Condizionamento dell'aria, ventilazione meccanica, collegamento agli accessori per la diffusione dell'aria.

Adatto anche per riscaldamento.

CARATTERISTICHE

REAZIONE AL FUOCO: Classe 1.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -20°C +140°C.

LUNGHEZZA: ML 10.



Tubo flessibile antimicrobico in alluminio isolato L/10

DESCRIZIONE

Condotto flessibile ANTIMICROBI O realizzato in fogli di alluminio/ poliestere supportati da un filo di acciaio armonico inserito tra i due strati di alluminio saldato a caldo.

La tubazione si presenta con la parete interna trattata con vernice resistente agli agenti patogeni secondo le norme italiane – UNI ISO 846 – (1997) – che garantiscono un'azione antimicrobica su tutta la superficie interna della tubazione con un risultato prossimo al 100%.

UTILIZZO: Condizionamento dell'aria, ventilazione meccanica, collegamento agli accessori per la diffusione dell'aria.

Riduzione di condensa e ovviamente della dispersione calorica.

Attenuazione acustica.

CARATTERISTICHE

ISOLAMENTO: Materassino termoisolante in lana di vetro spess. 25 mm dens. 18 kg m³.

REAZIONE AL FUOCO: Classe 1-1.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -20°C +140°C.

LUNGHEZZA: ML 10.



Tubo flessibile in PVC non isolato a sezione rettangolare LQ/11

DESCRIZIONE

Condotto flessibile realizzato con strato di tessuto spalmato in pvc rinforzato, sostenuto da una spirale in filo di acciaio armonico inserito tra due strati di pvc saldato a caldo.

UTILIZZO: Condizionamento dell'aria, ventilazione meccanica, collegamento agli accessori per la diffusione dell'aria.

CARATTERISTICHE

REAZIONE AL FUOCO: Classe 1.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -20°C +80°C.

PRESSIONE MAX: 2500 Pa.

VELOCITA' MAX ARIA: 32m/s.

RAGGIO MINIMO DI CURVATURA : 0,6xØ.

LUNGHEZZA: ML 10.

COLORE: Grigio.



Tubo flessibile in PVC isolato a sezione rettangolare LQ/12

DESCRIZIONE

Condotto flessibile realizzato strato di tessuto spalmato in pvc, sostenuto da una spirale in filo di acciaio armonico inserito tra due strati di pvc saldati a caldo.

UTILIZZO: Condizionamento dell'aria, ventilazione meccanica, collegamento agli accessori per la diffusione dell'aria.

CARATTERISTICHE

ISOLAMENTO: Materassino termoisolante in lana di vetro spess. 25 mm dens. 18 kg m³.

REAZIONE AL FUOCO: Classe 1-0.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -20°C +80°C.

PRESSIONE MAX: 2500 Pa.

VELOCITA' MAX ARIA: 32m/s.

RAGGIO MINIMO DI CURVATURA : 0,6xØ.


LUNGHEZZA: ML 10.

COLORE: Grigio

BASE E ALTEZZA CORRISPONDENTI, A PARITÀ DI PERDITA DI CARICO E PORTATA D'ARIA, TRA CONDOTTO A SEZIONE CIRCOLARE E CONDOTTO A SEZIONE RETTANGOLARE

Diagramma	Ø interno (mm)	BxH interni (mm)	Ø esterno (mm)	BxH esterni (mm)
	102	130 x 40	152	180 x 90
	127	160 x 50	177	210 x 100
	160	205 x 60	210	255 x 110
	203	250 x 80	253	300 x 130

Selezione rapida per condotti flessibili

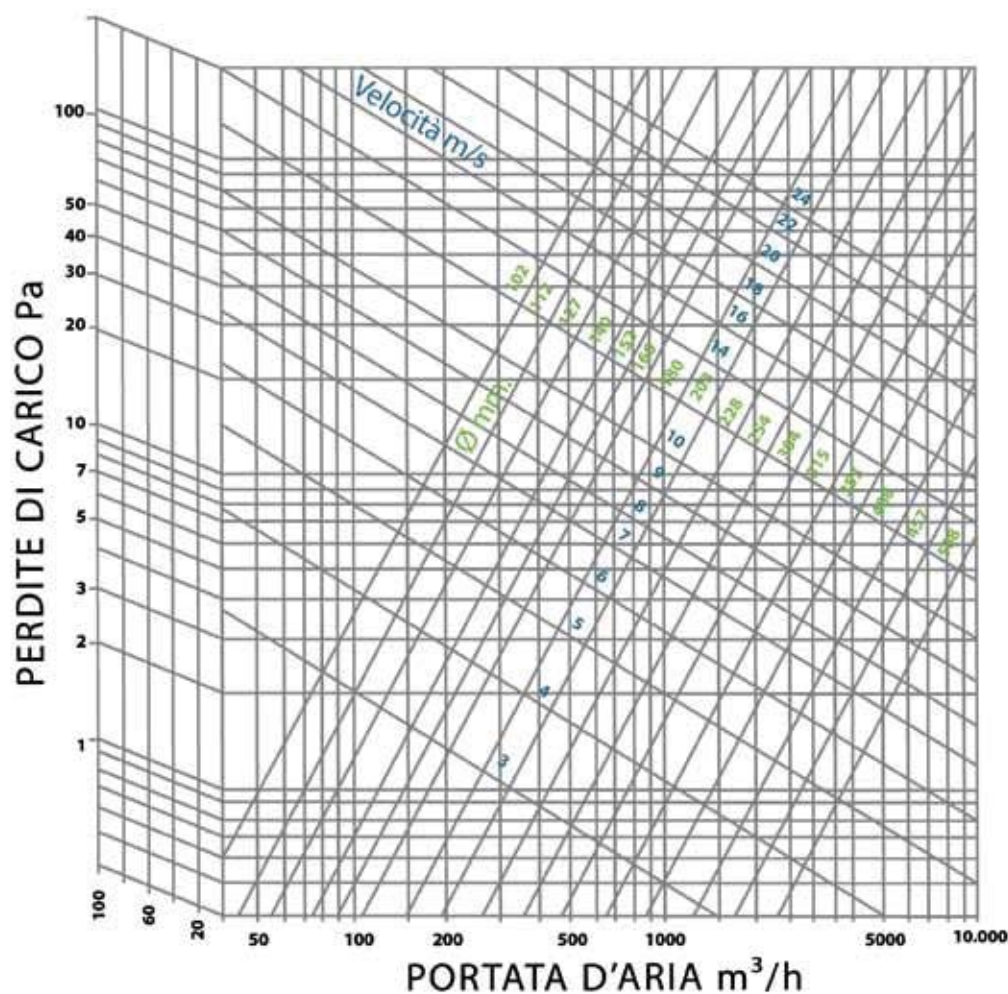

LISTINO (prezzi al metro)

Ø interno (mm)	MODELLO							
	L/03	L/04	L/07	L/08	L/09	L/10	LQ/11	LQ/12
82	X	X	X	X	X	X	X	-
102	X	X	X	X	X	X	X	-
127	X	X	X	X	X	X	X	X
152	X	X	X	X	X	X	X	-
160	X	X	X	X	X	X	IN PRODUZIONE	X
180	X	X	X	X	-	-	-	-
203	X	X	X	X	X	X	X	X
229	X	X	X	X	-	-	-	-
254	X	X	X	X	X	X	-	-
305	X	X	X	X	X	X	-	-
315	X	X	X	X	X	X	-	-
356	X	X	X	X	X	X	-	-
406	X	X	X	X	X	X	-	-
457	X	X	X	X	X	X	-	-
508	X	X	X	X	X	X	-	-
610	X	X	X	X	X	X	-	-

LEGENDA:

- X misura disponibile
- misura non disponibile

condotto LQ/11 152 disponibile fino ad esaurimen o scorte