



SCHEDA TECNICA GRIGLIA DI RIPRESA CON TELAIO-FILTRO, ISPEZIONABILE, FISSATA A GANCETTI A SCOMPARSA, mod. GTF/•6

Descrizione: griglia di ripresa ispezionabile, completa di telaio porta-filtro e filtro, fissata in automatico a scomparsa.

Materiale griglia: PVC anticondensa.

Materiale telaio portafiltro: lamiera zincata, h= 35 mm.

Filtro: media filtrante in tessuto cucito a nido d'ape in polipropilene, grammatura 135 gr/mq.

Colore griglia: bianco RAL 9010.



griffa di fissaggio del telaio portafiltro

- ESEMPIO DI CODIFICA DI **GRIGLIA mod. G/01** PER MISURE FORO SU CONTROSOFFITTO 605 x 405 mm, DI TIPO ISPEZIONABILE, CON FILTRO E FISSATA IN AUTOMATICO A SCOMPARSA: **GTF/06 600X400B**

- ESEMPIO DI CODIFICA DI **GRIGLIA mod. G/02** PER MISURE FORO SU CONTROSOFFITTO 605 x 405 mm, DI TIPO ISPEZIONABILE, CON FILTRO E FISSATA IN AUTOMATICO A SCOMPARSA: **GTF/26 600X400B**


- ESEMPIO DI CODIFICA DI **GRIGLIA mod. G/03** PER MISURE FORO SU CONTROSOFFITTO 605 x 405 mm, DI TIPO ISPEZIONABILE, CON FILTRO E FISSATA IN AUTOMATICO A SCOMPARSA: **GTF/36 600X400B**

- ESEMPIO DI CODIFICA DI **GRIGLIA mod. GQ** PER MISURE FORO SU CONTROSOFFITTO 605 x 405 mm, DI TIPO ISPEZIONABILE, CON FILTRO E FISSATA IN AUTOMATICO A SCOMPARSA: **GTF/Q6 600X400B**



media filtrante, velcro di fissaggio e laccio di estrazione

Disegno di una griglia (mod. G/01), ispezionabile, con telaio e filtro, fissata in automatico a scomparsa

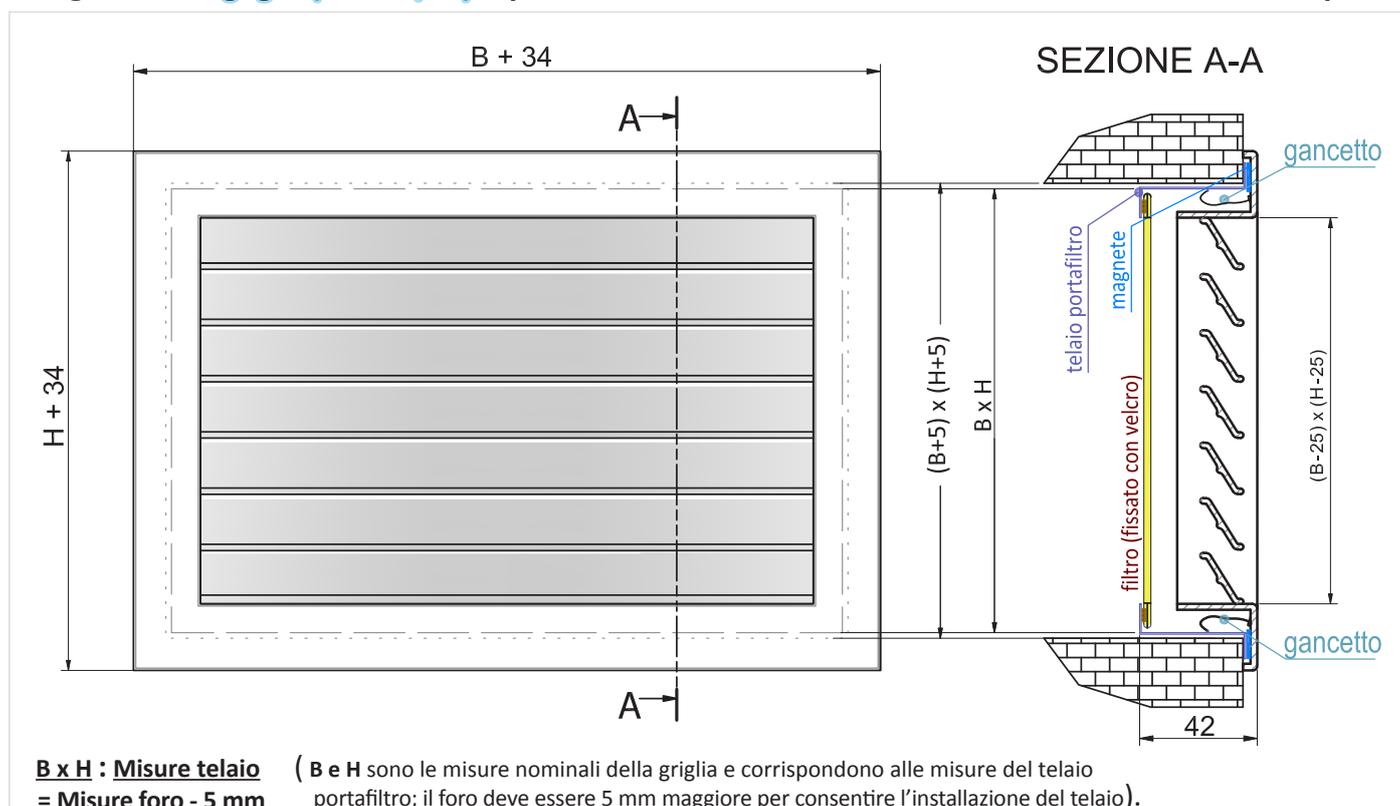

NOTA. Per le altre caratteristiche tecniche, per gli altri particolari dimensionali e per la tabella di dimensionamento rapido delle griglie con filtro vedi le Schede tecniche delle rispettive griglie senza filtro (modelli G/01, G/02, G/03, GQ).