


## Adattatore reversibile misura 400x100x100

Plenum in lamiera con sistema a piastra reversibile, l'attacco in pochi secondi può essere portato da posteriore a laterale per realizzare qualsiasi tipo di installazione. Compatibile con tutte le griglie da 400x100.


### Reversibilità adattatore

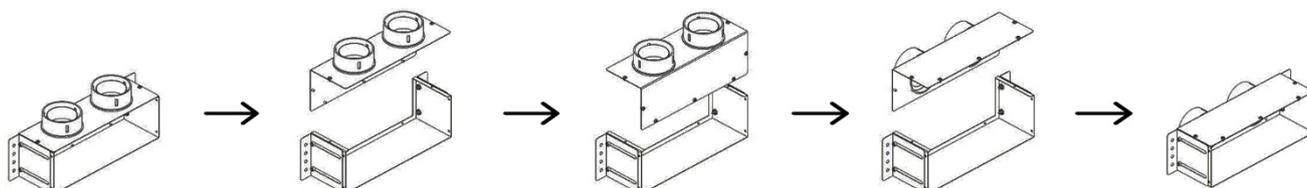

### Caratteristiche tecniche

- Materiale: Acciaio zincato spessore 12/10 corpo e 10/10 piastra
- Collarini in polietilene (PE) o polipropilene (PP) per tubi semirigidi tondi o semiovali
- Tipo di attacco: laterale o posteriore su lato lungo tramite sistema a piastra reversibile
- Fissaggio: tramite staffa a "L" di acciaio zincato spessore 12/10 con 4 fori  $\varnothing 7$  e bulloneria data a corredo
- Installabile a parete, a soffitto, a controsoffitto e a pavimento (profondità 101 mm)
- Disponibili staffette a "L" per fissaggio griglie a magneti
- Disponibile filtro in poliestere classe G3

### Prospetto 2D e 3D [mm]

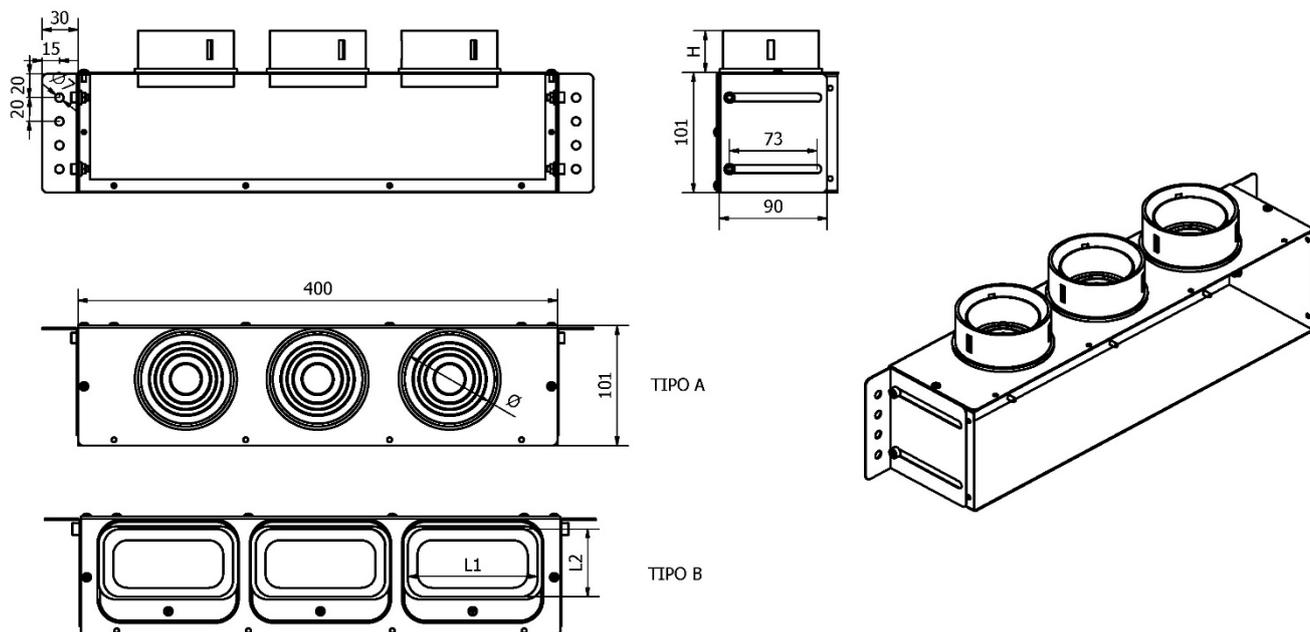

Codice Airplast	Tipo	N. Collegamenti	$\varnothing$ (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	Portata max (m <sup>3</sup> /h)
VMP40X10X1063W	A	3	63			33	69
VMP40X10X1075W	A	3	75			35	102
VMP40X10X1090	A	3	90			55	144
VMP40X10X1050	B	3		100	50	45	99
VMP40X10X1060	B	2		130	60	52	116