




SCHEMA TECNICA PLENUM IN POLISTIRENE PER DIFFUSORI AD ALTA INDUZIONE 600x600mm mod. P/03POL

Descrizione: plenum in polistirene dotato di equalizzatore e serranda a farfalla, già montate nel collarino di attacco.

Materiale di costruzione: polistirene espanso densità 45 kg/m³; in classe 1 di reazione al fuoco, certificazione DC/01378F05.

Metodi di fissaggio: fissaggio a soffitto mediante viti e tasselli o barre filettate.

Disegno dimensionale (misure in mm)

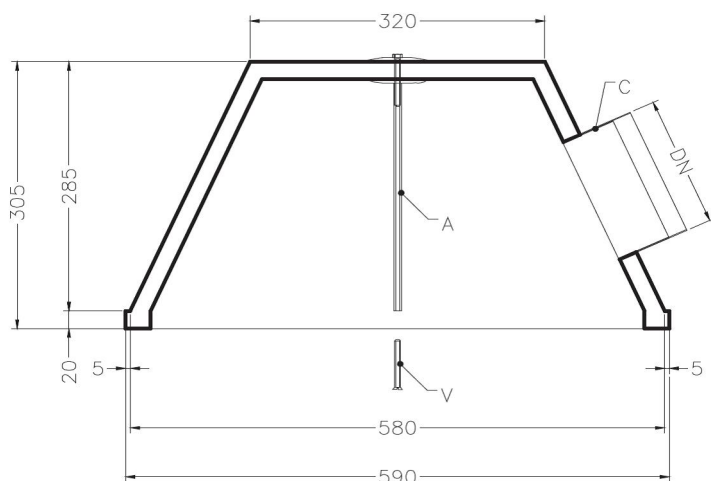

**DN = diametro Ø selezionabile:
125, 160, 200 e 250mm**