


# Sonda flessibile morbida

per la pulizia motorizzata dei condotti

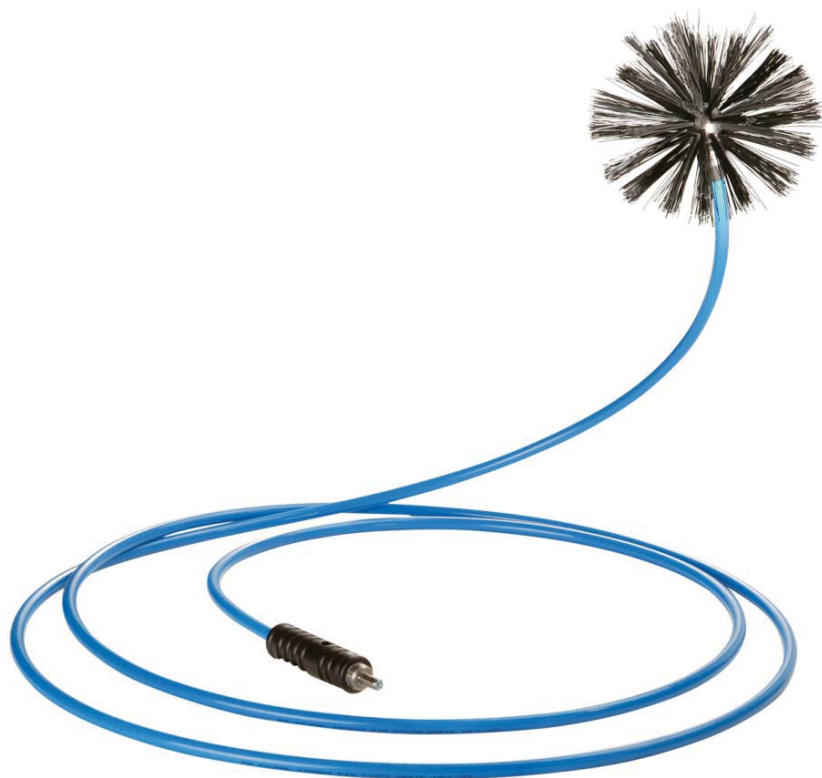

## DATI TECNICI

lunghezza.....	10 m
filetto in testa .....	M 10 filetto femmina
perno per trapano.....	10 mm Ø
cuscinetti .....	bronzine
anima .....	6 mm Ø
rotazione max.....	1.500 giri orario
mantello.....	PA blu 12 mm
curvatura .....	max. 120 mm

## APPLICAZIONE

Per la pulizia motorizzata di impianti di ventilazione, scarichi fumari e canali da fumo

## VANTAGGI

- Avanzamento migliore anche nelle curve grazie all'effetto della rotazione
- Utilizzabile con trapano a batteria
- con spirale a molla M10 da 10 cm per una migliore prestazione nelle curve