


Griglia pedonabile a pavimento per adattatori 200x100, 300x100, 400x100 [mm]

Griglia utilizzabile sia per l'immissione che per l'estrazione in ambienti interni e esterni, calpestabile restando in completa sicurezza, da installare perfettamente a filo con il pavimento dell'abitazione insieme all'adattatore (spessore 121 mm).


Composizione griglia

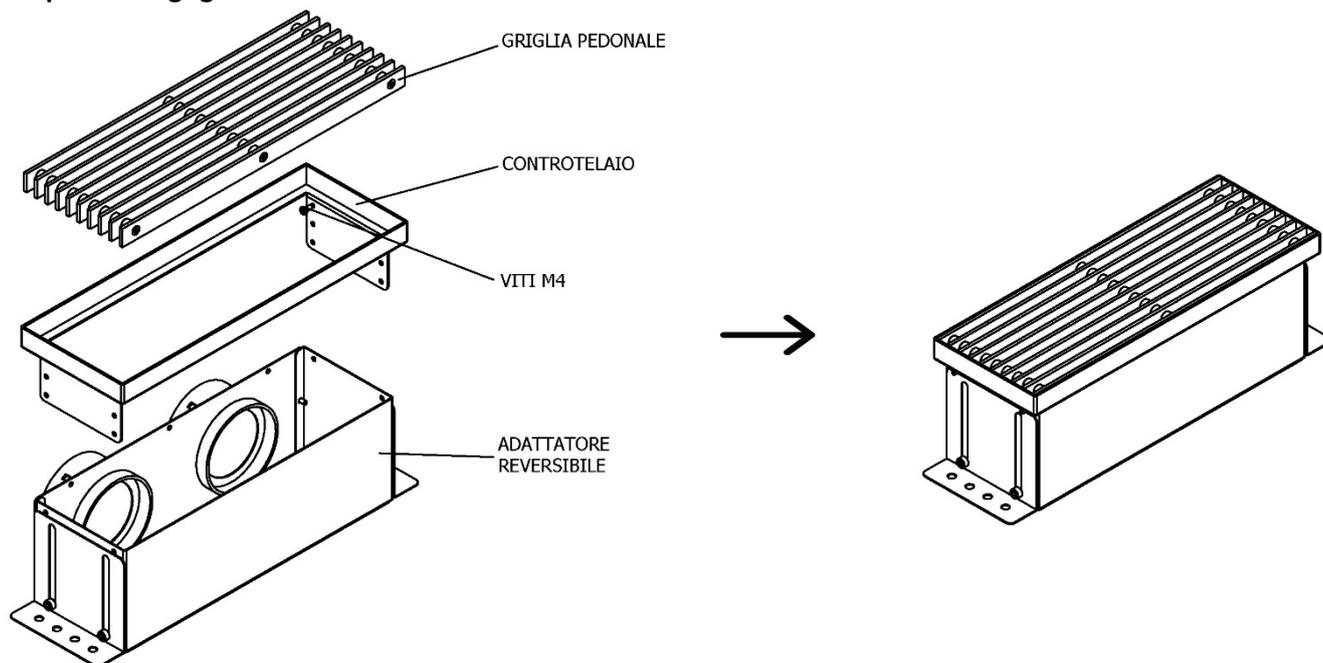


Caratteristiche tecniche

- Materiale griglia: Alluminio anodizzato grigio chiaro
- Materiale controtelaio: Acciaio inox aisi 304 spessore 14/10
- Installabile a pavimento su apposito adattatore (profondità 20 mm) con viteria data a corredo
- Calpestabile restando in completa sicurezza
- Apribile facilmente per la pulizia

Perdite di carico

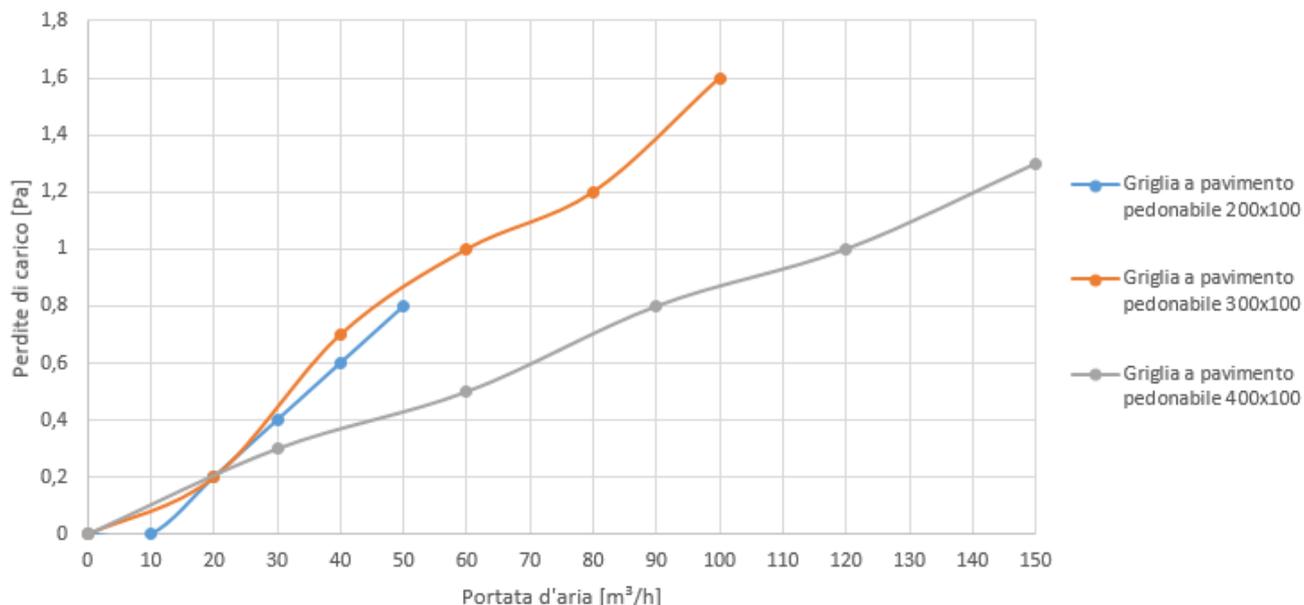

Prospetto 2D e 3D [mm]

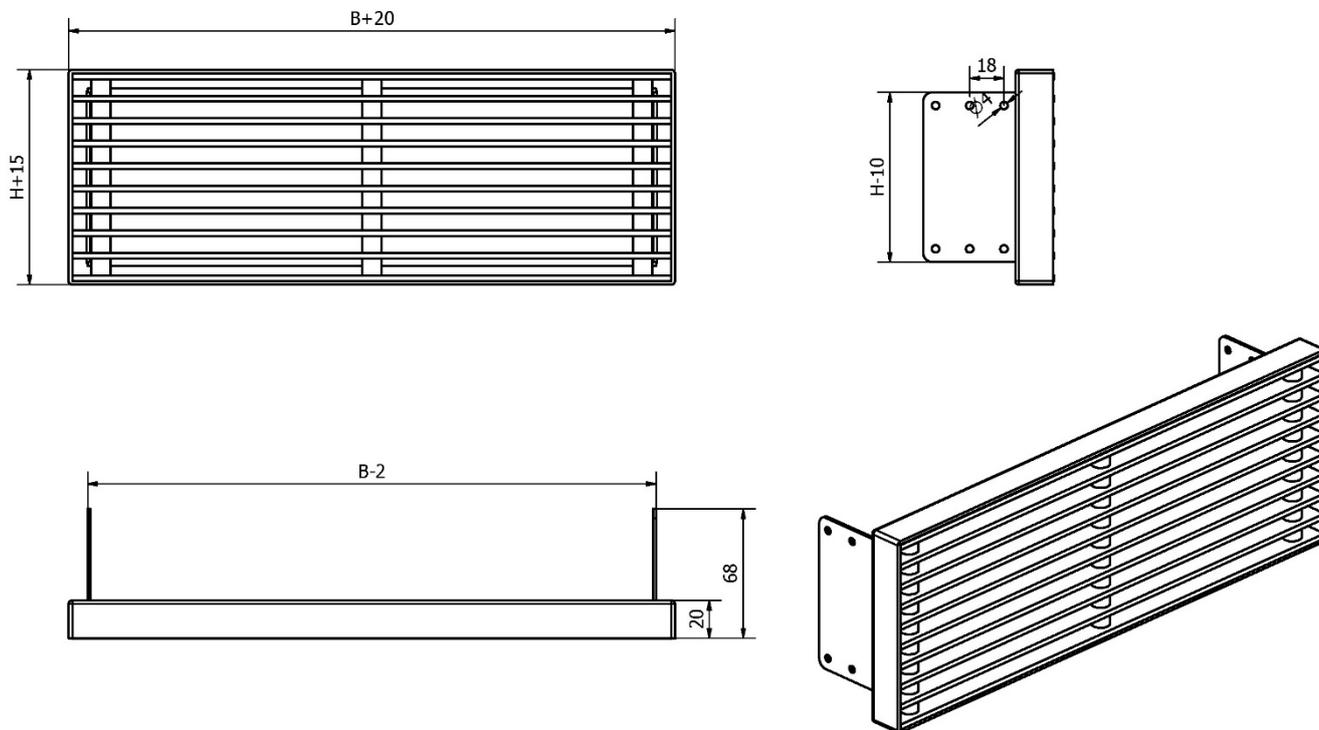

Codice Airplast	BxH (mm)	Area (m ²)	Portata (m ³ /h) con v = 1 m/s	Portata (m ³ /h) con v = 2 m/s	Portata (m ³ /h) con v = 3 m/s
VMGPT200X100A	200x100	0.0197	71	142	213
VMGPT300X100A	300x100	0.0286	103	206	309
VMGPT400X100A	400x100	0.0378	136	272	408